



## Dimensioni



## Premi



reddot design award  
winner 2019



archiproducts  
DESIGN AWARDS  
WINNER 2019



PREMIO  
ADCV 2019  
PLATA



SHORTLIST  
2019



Bronze Delta  
ADI Awards 2020

## PRODOTTO

Nome	ART BASE 3000K WTNT
Articolo	A3421011WTNT
Colore	Bianco Strutturato - Altri colori, consultare
Colore della base	Nero Strutturato
RAL	9016
Categoria	SUSPENSION

## SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	630 lm
Temperatura di colore	3000 K - Altri K, consultare
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Potenza	6,3 W
Corrente	700 mA
Efficienza	105 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 >102.000h
Classe di efficienza energetica	F

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	92%
Angolo del fascio di luce	38°

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	8,36 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim - Altri DIM, consultare
Classe di isolamento elettrico	<input type="checkbox"/>

## ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Lunghezza del cavo	Max. 5 m
Tenditore di regolazione rapida	No
Peso	4024 g
Peso compresso l'imballaggio	4451 g
Dimensioni dell'imballaggio	1078 x 139 x 89 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Ottone / Acrilonitrile Butadiene Stirene + Policarbonato



Art Base è la versione dell'Art che ne consente l'installazione in caso non si possa incassare in controsoffitto. Cemento, calcestruzzo, volte... la base, in cui si alloca il driver, permette l'applicazione su ogni tipo di superficie.

Diagramma di abbagliamento polare


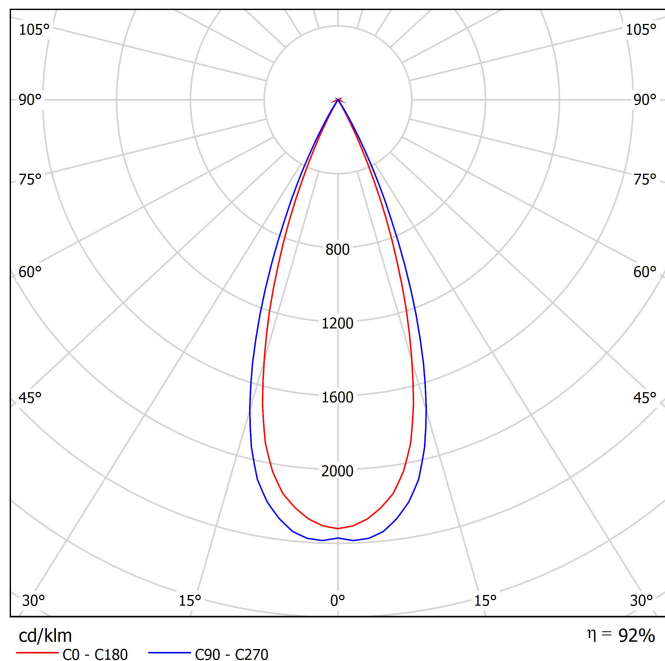


Diagramma conico





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

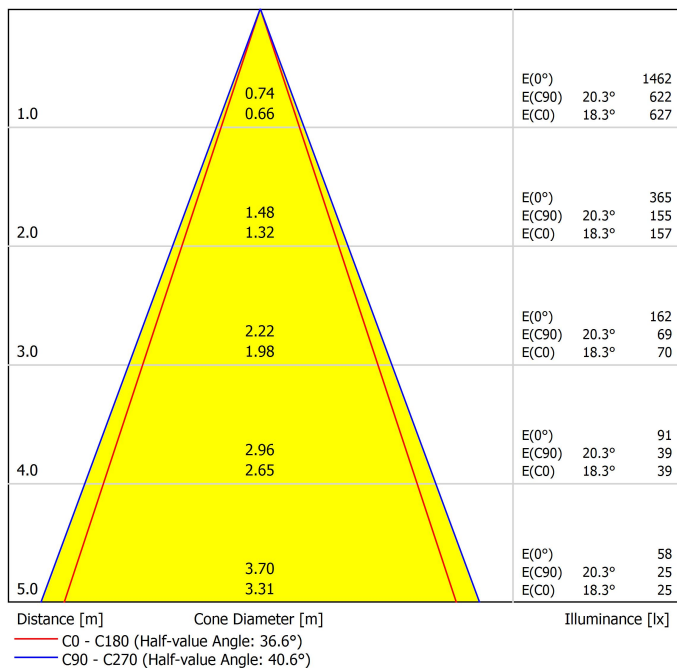

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

