


Größe



Preise

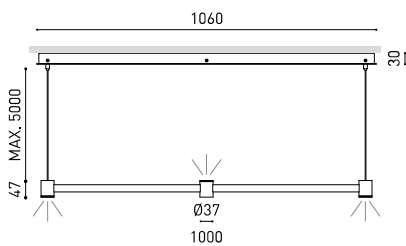

reddot design award
winner 2019



archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER 2019



PREMIO
ADCV 2019
PLATA



SHORTLIST
2019



Bronze Delta
ADI Awards 2020

PRODUKT

Name	ART BASE DIRECT & INDIRECT DIM DALI 3000K BCWT
Artikelnummer	A3431021BCWT
Farbe	Gebürstetes Kupfer - Andere Farben, Bitte anfragen
Sockelfarbe	Weiß strukturiert
RAL	Paint of metallic nanoparticles
Kategorie	SUSPENSION

LICHTQUELLE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	630 lm
Farbtemperatur	3000 K - Andere K, Bitte anfragen
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	6,3 W
Stromstärke	700 mA
Lichtausbeute	97 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 102.000h
Energieeffizienzklasse	F

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	92%
Abstrahlwinkel	38°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Driver	Inklusiv
Leistungswerte des Systems	8,68 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	DALI - Andere DIM, Bitte anfragen
Schutzklasse	□


ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Kabellänge	Max. 5 m
Schnellspanner	Nein
Gewicht	4024 g
Gewicht inkl. Verpackung	4451 g
Abmessungen der Verpackung	1078 x 139 x 89 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Messing / Acrylnitril-Butadien-Styrol + Polycarbonat




Art Base ist die Variante der Leuchte ART, die ihre Installation an Orten erlaubt, wo es unmöglich ist, die Zwischendecke zu erreichen. Zement, Beton, Gewölbe... seine Basis, der den Treiber aufnimmt, ermöglicht die Anwendung der Leuchte auf jede Oberfläche.

Polar-kordinaten diagramm

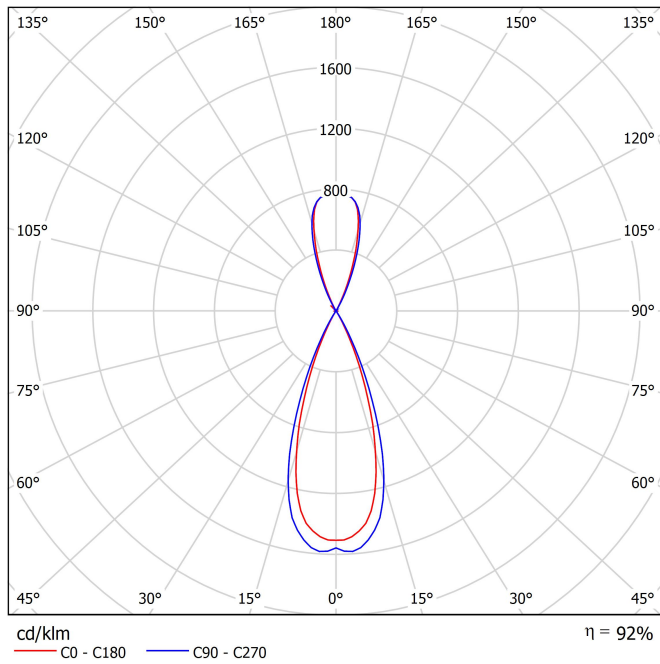

Kegeldiagramm

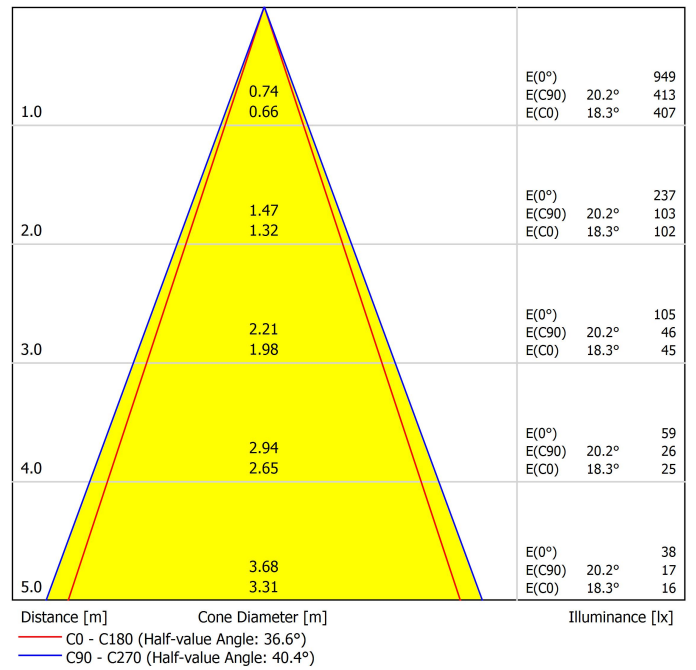



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

