




## Größe



## Preise

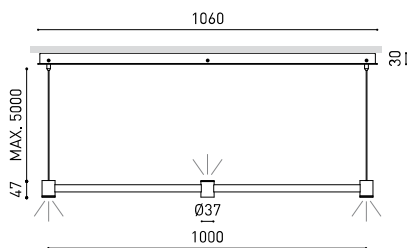

reddot design award  
winner 2019



archiproducts  
DESIGN AWARDS  
WINNER 2019



PREMIO  
ADCV 2019  
PLATA



SHORTLIST  
2019



Bronze Delta  
ADI Awards 2020

## PRODUKT

Name	ART BASE DIRECT & INDIRECT DIM DALI 3000K NTNT
Artikelnummer	A3431021NTNT
Farbe	Schwarz strukturiert - Andere farben, Bitte anfragen
Sockelfarbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	SUSPENSION

## LICHTQUELLE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	630 lm
Farbtemperatur	3000 K - Andere K, Bitte anfragen
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	6,3 W
Stromstärke	700 mA
Lichtausbeute	97 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 >102.000h
Energieeffizienzklasse	F

## LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	92%
Abstrahlwinkel	38°

## LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

Driver	Inklusiv
Leistungswerte des Systems	8,68 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	DALI - Andere DIM, Bitte anfragen
Schutzklasse	□


## ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Kabellänge	Max. 5 m
Schnellspanner	Nein
Gewicht	4024 g
Gewicht inkl. Verpackung	4451 g
Abmessungen der Verpackung	1078 x 139 x 89 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Messing / Acrylnitril-Butadien-Styrol + Polycarbonat




Art Base ist die Variante der Leuchte ART, die ihre Installation an Orten erlaubt, wo es unmöglich ist, die Zwischendecke zu erreichen. Zement, Beton, Gewölbe... seine Basis, der den Treiber aufnimmt, ermöglicht die Anwendung der Leuchte auf jede Oberfläche.

Polar-koordinaten diagramm

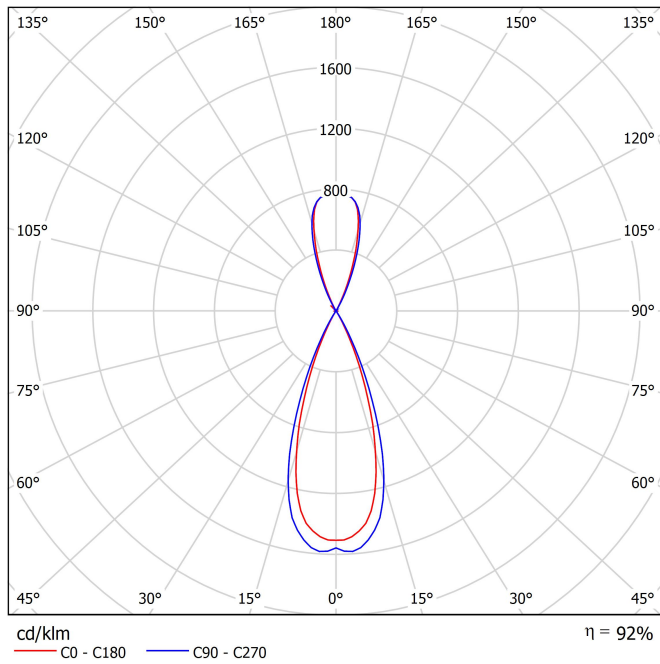

Kegeldiagramm

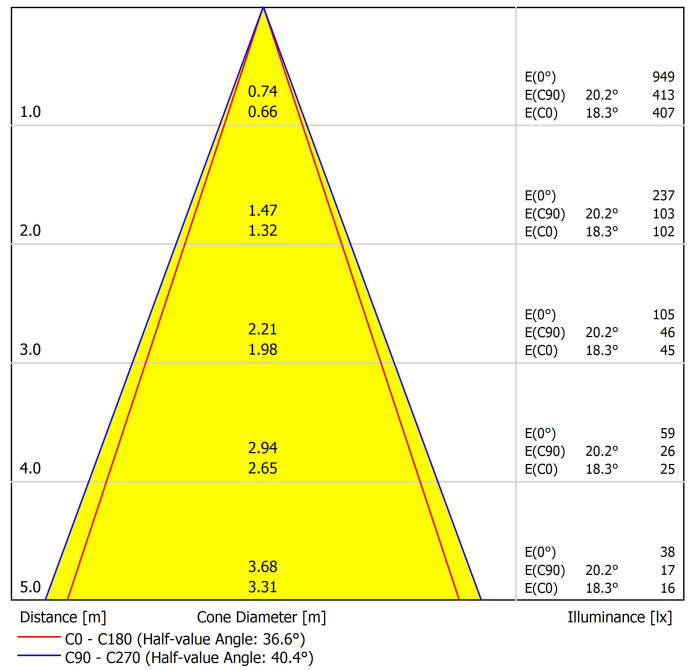



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

