




DIMENSIONI



w/o driver MIN 21

ACCESSORI



DRIVER OPTIONS



CONCRETE BOX ACCESSORY

PREMI



Nome	RHINO W/O EQ 2700K NT
Articolo	A3510000NT
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	WALL, FLOOR & PORTABLE

PRODOTTO

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	105 / 190 / 255 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	1 / 2 / 3 W
Efficienza	105 / 95 / 85 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 102.000h

SORGENTE DI LUCE

Efficienza luminosa	90%
Angolo del fascio di luce	35°

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Driver	Esclusi: Deve essere collocato in remoto
Regolazione	No Dim / DALI / Push
Classe di isolamento elettrico	⚡

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Misure di incasso	Ø79 mm
Peso	149 g
Peso compresso l'imballaggio	190 g
Dimensioni dell'imballaggio	110 x 100 x 72 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Pollicarbonato

ALTRI DATI



Rhino è un faretto segnapasso che fuoriesce leggermente dalla parete e proietta luce obliqua, in modo pulito e diretto, rompendo due dogmi del design in questo tipo di apparecchi: rinuncia all'incasso assoluto ed evita di indirizzare il fascio all'esterno appoggiandosi su superfici di rimbalzo. Questo gli conferisce il vantaggio di avere un'efficienza luminosa importante -tra le sue alternative- e lo definisce dal punto di vista estetico.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



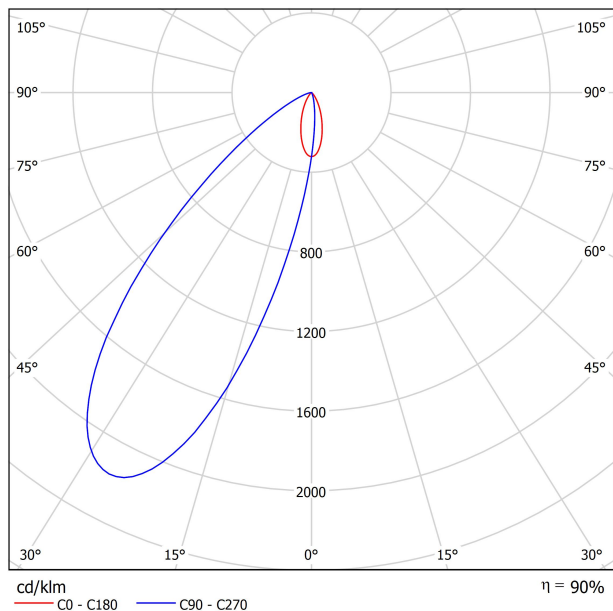




DIAGRAMMA CONICO

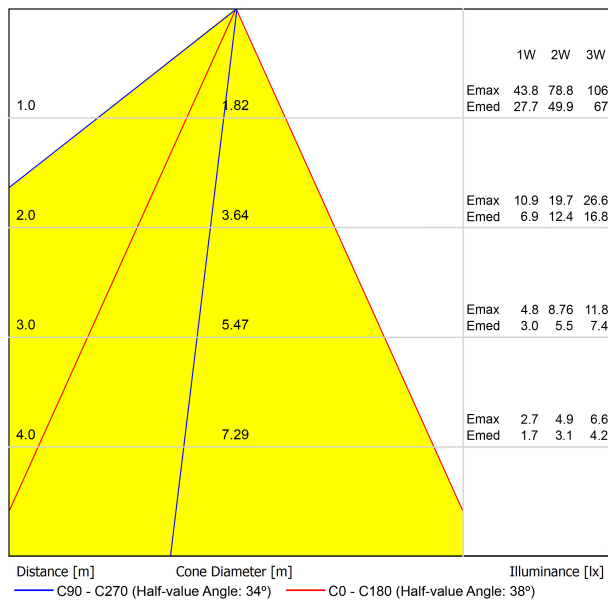


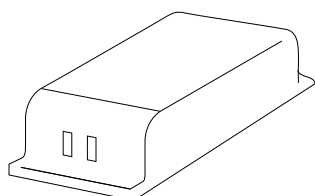

DRIVER OPTIONS*		P	I	
 NO DIM	0434-00-39	1W	350mA	1 to 12 RHINO
	0434-00-40	2W	700mA	1 to 12 RHINO
	0434-00-41	3W	1050mA	1 to 11 RHINO
 DALI / PUSH	0434-01-23	1W	350mA	1 to 20 RHINO
	0434-01-25	2W	700mA	1 to 20 RHINO
	0434-01-26	3W	1050mA	1 to 16 RHINO

220
240 V~

Driver must be placed on remote

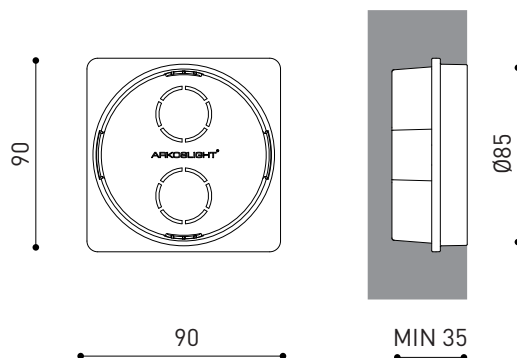

	PRODUCT
Model	Rhino Concrete box Accessory
Reference	A351-90-00
Category	Accessories



La cassa ausiliaria per il Rhino ne permette l'incasso in pareti di costruzione.
(Non è necessaria per l'installazione in cartongesso).
Si può richiedere l'accessorio indipendentemente per applicare il Rhino in seguito,
a lavori completati.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

