




DIMENSIONI



ACCESSORI



DRIVER OPTIONS



CONCRETE BOX ACCESSORY

PREMI



PRODOTTO

Nome	RHINO W/O EQ 2700K WT
Articolo	A3510000WT
Colore	Bianco Strutturato
RAL	9016
Categoria	WALL

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	105 / 190 / 255 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	1 / 2 / 3 W
Efficienza	105 / 95 / 85 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 102.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	90%
Angolo del fascio di luce	35°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Esclusi: Deve essere collocato in remoto
Regolazione	No Dim / DALI / Push
Classe di isolamento elettrico	II

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Misure di incasso	Ø79 mm
Peso	149 g
Peso compresso l'imballaggio	190 g
Dimensioni dell'imballaggio	110 x 100 x 72 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato



Rhino è un faretto segnapasso che fuoriesce leggermente dalla parete e proietta luce obliqua, in modo pulito e diretto, rompendo due dogmi del design in questo tipo di apparecchi: rinuncia all'incasso assoluto ed evita di indirizzare il fascio all'esterno appoggiandosi su superfici di rimbalzo. Questo gli conferisce il vantaggio di avere un'efficienza luminosa importante -tra le sue alternative- e lo definisce dal punto di vista estetico.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



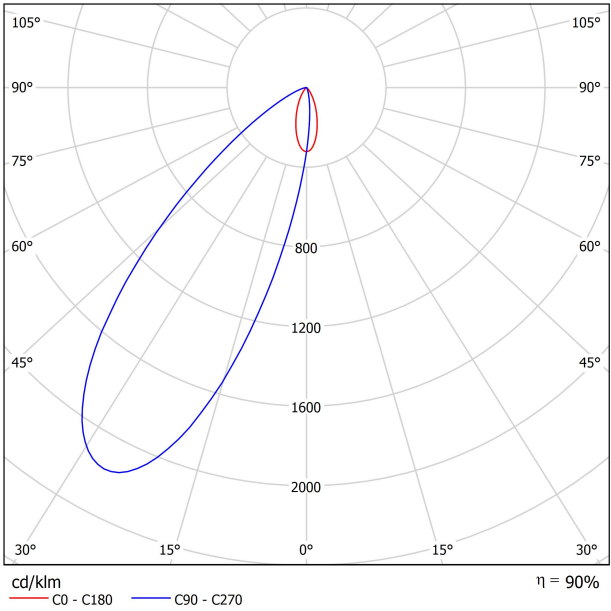


DIAGRAMMA CONICO

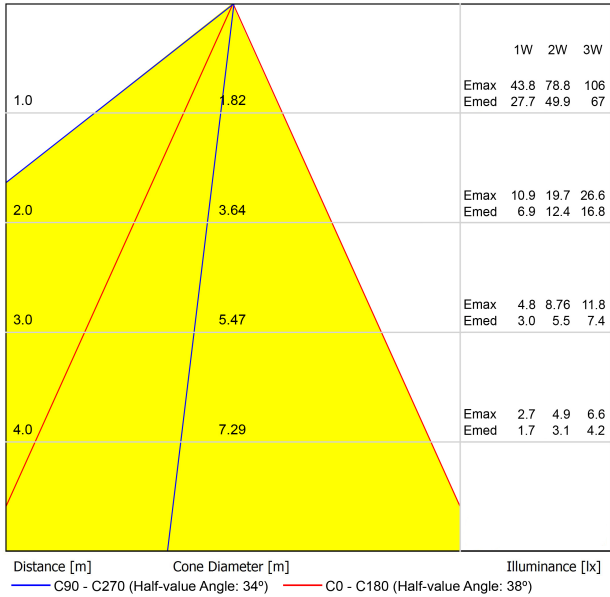




DRIVER OPTIONS*

		P	I	
 NO DIM	0434-00-39	1W	350mA	1 to 12 RHINO
	0434-00-40	2W	700mA	1 to 12 RHINO
	0434-00-41	3W	1050mA	1 to 11 RHINO
 DALI / PUSH	0434-01-23	1W	350mA	1 to 20 RHINO
	0434-01-25	2W	700mA	1 to 20 RHINO
	0434-01-26	3W	1050mA	1 to 16 RHINO

220
240 V~


Driver must be placed on remote

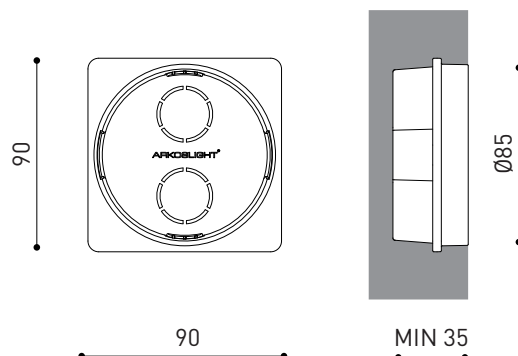

PRODUCT	
Model	Rhino Concrete box Accessory
Reference	A351-90-00
Category	Accessories



La cassa ausiliaria per il Rhino ne permette l'incasso in pareti di costruzione.
(Non è necessaria per l'installazione in cartongesso).
Si può richiedere l'accessorio indipendentemente per applicare il Rhino in seguito,
a lavori completati.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann


INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

