




## GRÖÖE



## ZUBEHÖR

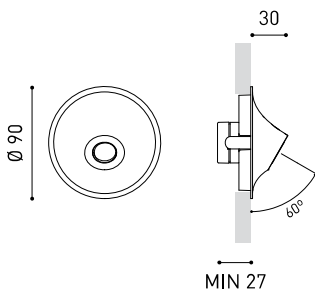

CONCRETE BOX ACCESSORY

## PREISE



Name	RHINO 3000K NT
Artikelnummer	A3510011NT
Farbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	WALL, FLOOR & PORTABLE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	205 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	2 W
Stromstärke	700 mA
Lichtausbeute	103 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 102.000h

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	90%
Abstrahlwinkel	35°

Driver	Inklusiv
Leistungswerte des Systems	3,14 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	No Dim
Schutzklasse	□

Dichtigkeit	IP20
Einbaumaße	Ø79 mm
Gewicht	169 g
Gewicht inkl. Verpackung	210 g
Abmessungen der Verpackung	110 x 100 x 72 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat

## PRODUKT

## LICHTQUELLE

## LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN


## LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

## ANDERE DATEN





Rhino ist eine Leuchte für die Bodenbestrahlung, die leicht von der Wand absteht und das Licht schräg, sauber und direkt projiziert. Damit überwindet sie zwei Dogmen in Bezug auf das Design dieses Leuchtentyps: Sie verzichtet auf den absoluten Wandeinbau und projiziert das Lichtbündel ohne die Zuhilfenahme von Abprallflächen. Das verleiht ihr den Vorteil einer Leuchte mit einer bemerkenswerten Lichtausbeute (innerhalb ihres Typs) und definiert sie aus ästhetischer Sicht.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

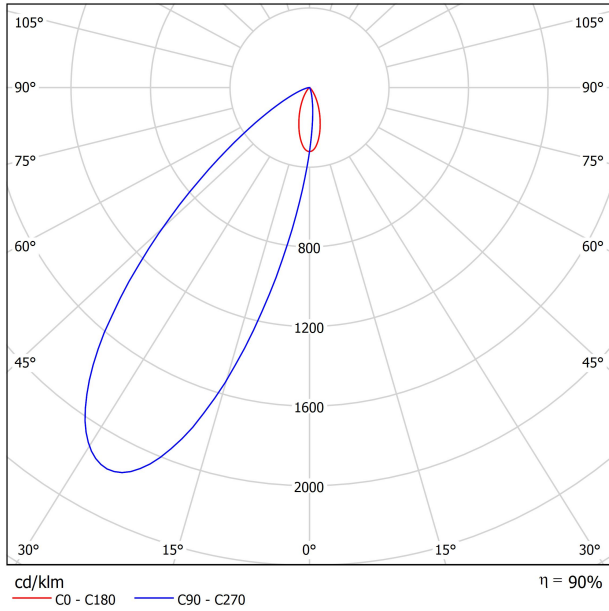

KEGELDIAGRAMM

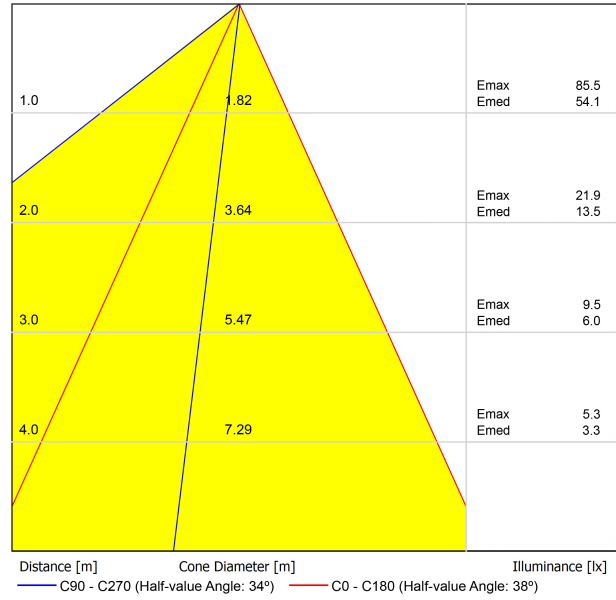

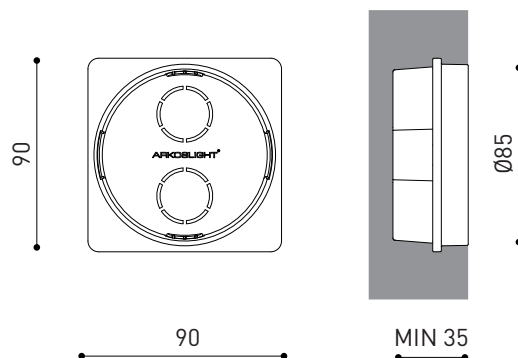

	PRODUCT
Model	Rhino Concrete box Accessory
Reference	A351-90-00
Category	Accessories



Die Zusatzbox für Rhino ermöglicht den Einbau in Arbeitswände. (Nicht erforderlich beim Einbau in Gipskartonplatten).  
Dieses Zubehör kann für die nachträgliche Platzierung von Rhino nach Abschluss der Bauarbeiten separat bestellt werden.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

