



### Dimensiones



### Accesorios




ANTI-GLARE HONEYCOMB  
LOUVER

Nombre	WELLIT L TW 2700K-5000K 12° WT
Referencia	A3820218WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED
Tipo	LED
Flujo luminoso	2300 lm
Temperatura de color	Tunable White 2700 - 5000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	21,5 W
Corriente	600 mA
Eficacia	107 lm/W
Horas de vida del LED	L80B10 > 55.000h
Eficiencia energética	F
Eficiencia lumínica	89%
Ángulo del haz de luz	12°
Driver	Incluido
Potencia del sistema	25,50 W
Tensión	230V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>
Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	Ø133 mm
Ángulo de basculación	25°
Ángulo de giro	355°
Peso	998 g
Peso con embalaje	1143 g
Dimensiones embalaje	208 x 164 x 132 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato
PRODUCTO	
FUENTE DE LUZ	
LUMINARIA   DATOS FOTOMÉTRICOS	
LUMINARIA   DATOS ELÉCTRICOS	
OTROS DATOS	



Wellit es una familia de luminarias empotrables, compuesta por 3 tallas, orientables con un sistema de giro y basculación. Wellit ofrece unas prestaciones técnicas destacadas, al tiempo que sus 3 tamaños son coherentes a un nivel de flujo lumínico acorde a sus dimensiones. Por ello, es un producto que ofrece un desempeño técnico de calidad y es indicado tanto para espacios residenciales como para proyectos contract.


Diagrama polar

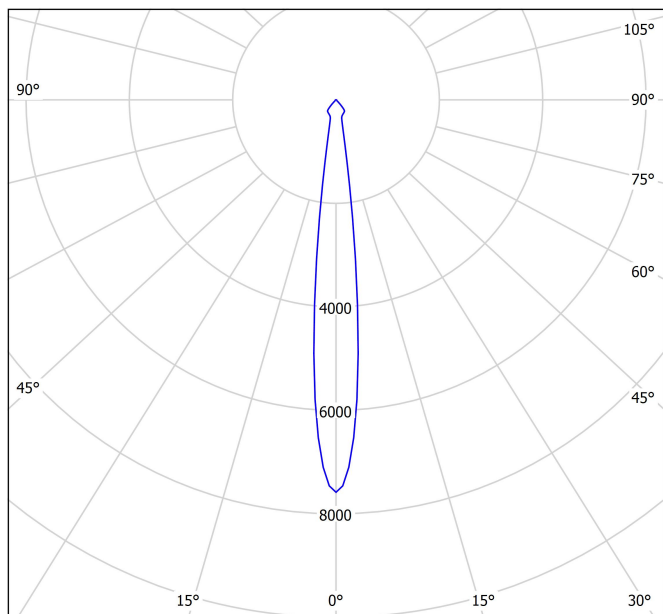

cd/klm  
 — C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 89\%$

Diagrama cónico

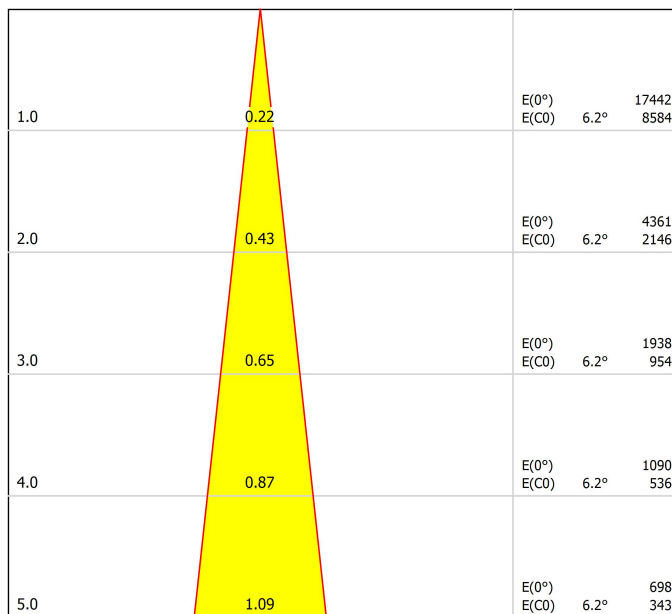

Distance [m] Cone Diameter [m]  
 — C0 - C180 (Half-value Angle: 12.4°)

Illuminance [lx]



	PRODUCT
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A3820000
Category	Accessories

NO SE VENDE POR SEPARADO 

### Rejilla tipo panal antideslumbrante

Accesorio compuesto por una rejilla en forma de panal que controla el haz de luz, reduce el deslumbramiento y protege la visión directa de la fuente luminosa.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

