




Dimensiones



Accesorios

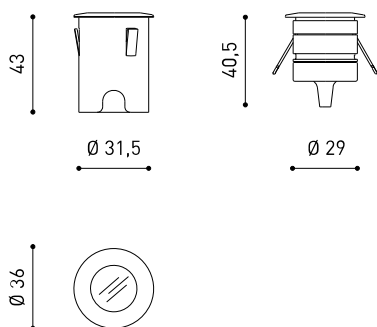

DRIVER OPTIONS

PRODUCTO

Nombre	STEP S 3000K OX
Referencia	A39200010X
Color	Oxidon Texturizado
Categoría	OUTDOOR

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo luminoso	120 lm
Temperatura de color	3000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	1 W
Corriente	350 mA
Eficacia	120 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 > 102.000h
Eficiencia energética	E

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia lumínica	10%
Ángulo del haz de luz	112°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Excluido: Debe colocarse en remoto
Regulación	No Dim - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	II

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP65
Control inalámbrico	Consultar
Resistencia a impactos	IK06
Medidas de empotramiento	Ø32 mm
Uso en exteriores	Sí
Temperatura máxima en superficie	40°
Carga soportada	5000
Peso	60 g
Peso con embalaje	87 g
Dimensiones embalaje	67 x 63 x 60 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Acero Inoxidable [AISI 304] / Aluminio / Polimetilmetacrilato



Step es una luminaria empotrable de suelo para funciones de señalización. Discreto, elegante y funcional, ofrece las prestaciones técnicas de una luminaria LED estanca y capaz de soportar cargas de peso para aplicaciones en lugares de paso de peatones, tanto en exterior como en interior. Sobresale además por su pequeño tamaño, su bajo consumo y su notable durabilidad. En la superficie iluminada de Step, un film técnico en acabado azul o blanco contribuye a evitar el marcado del punto del LED y homogeneiza el color. Step puede ser instalado en horizontal o en vertical. *** NOTA: Caja de empotramiento incluida.

Diagrama polar



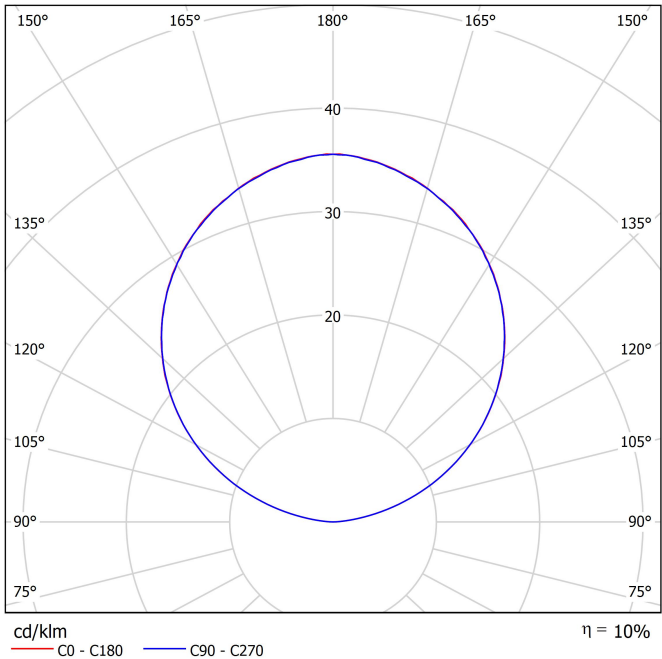


Diagrama cónico



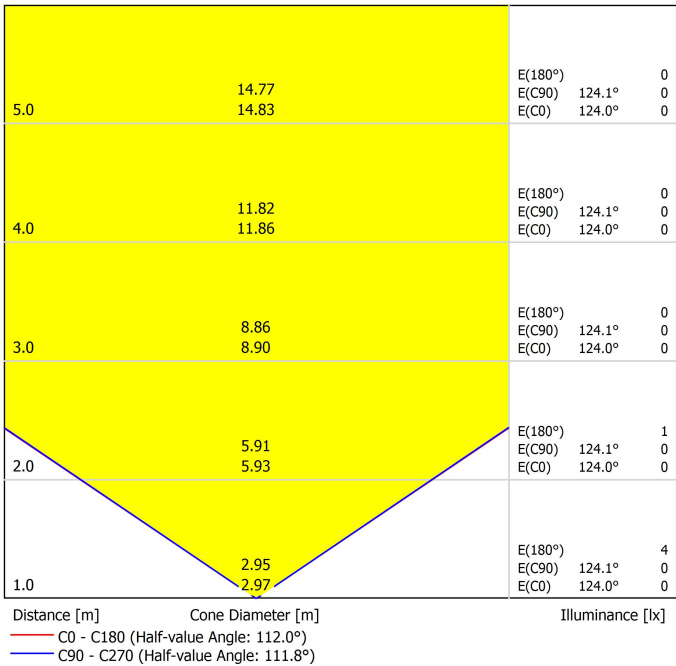

DRIVER OPTIONS		P	I	
 ON/OFF	0434-00-39	1W	350mA	1 to 12 Step
220 240 V~	IP20	Higher IP & DIM drivers please consult Driver must be placed on remote		



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

