




Größe



Preise

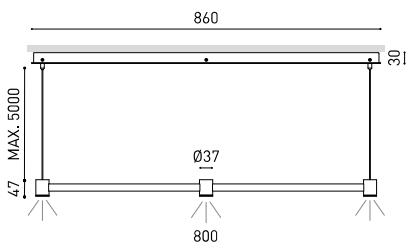

reddot design award
winner 2019



archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER 2019



PREMIO
ADCV 2019
PLATA



SHORTLIST
2019



Bronze Delta
ADI Awards 2020

PRODUKT

Name	ART MODULAR BASE 3 D+D+D DIM DALI 3000K BGWT
Artikelnummer	A4033121BGWT
Farbe	Gebürstetes Gold - Andere farben, Bitte anfragen
Sockelfarbe	Weiß strukturiert
RAL	Paint of metallic nanoparticles
Kategorie	SUSPENSION

LICHTQUELLE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	630 lm
Farbtemperatur	3000 K - Andere K, Bitte anfragen
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	6,3 W
Stromstärke	700 mA
Lichtausbeute	100 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 >102.000h
Energieeffizienzklasse	F

LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	92%
Abstrahlwinkel	38°

LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

Driver	Inklusiv
Leistungswerte des Systems	8,68 W
Spannung	220V/240V
Helligkeitssteuerung	DALI - Andere DIM, Bitte anfragen
Schutzklasse	<input type="checkbox"/>

ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Kabellänge	Max. 5 m
Schnellspanner	Nein
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Messing / Acrylnitril-Butadien-Styrol + Polycarbonat




Art Base ist die Variante der Leuchte ART, die ihre Installation an Orten erlaubt, wo es unmöglich ist, die Zwischendecke zu erreichen. Zement, Beton, Gewölbe... seine Basis, der den Treiber aufnimmt, ermöglicht die Anwendung der Leuchte auf jede Oberfläche.

Polar-koordinaten diagramm



Kegeldiagramm

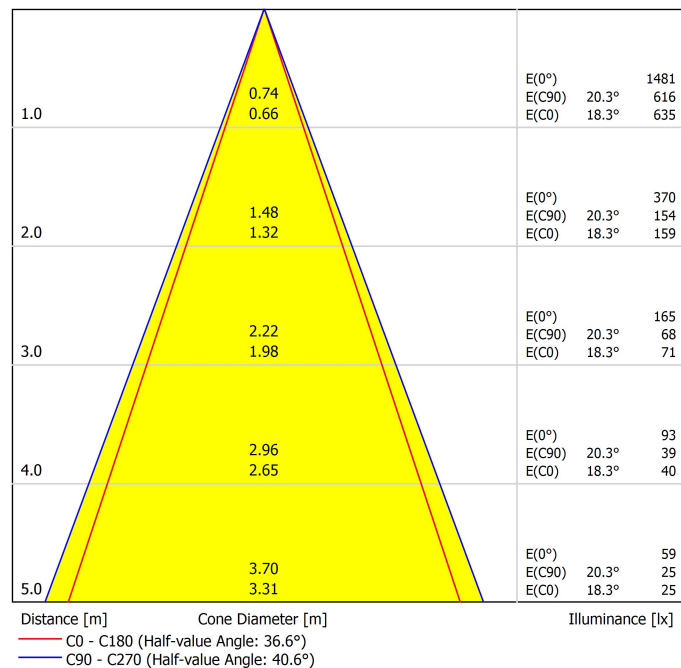



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

