



DIMENSIONS



PRIX



Nom	ART MODULAR BASE 4 D+D+D+D DIM DALI 2700K BCWT
Référence	A4034120BCWT
Coleur	Cuivre Brossé - Autres couleurs, veuillez consulter
Couleur de la base	Blanc Texturé
RAL	Peinture de nanoparticules métalliques
Catégorie	SUSPENSION

PRODUIT

ART MODULAR BASE 4 D+D+D+D DIM DALI 2700K BCWT

A4034120BCWT

Cuivre Brossé - Autres couleurs, veuillez consulter

Blanc Texturé

Peinture de nanoparticules métalliques

SUSPENSION

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

760 lm

2700 K - Autres K, veuillez consulter

MacAdam Step 3

CRI > 90

8,4 W

700 mA

90 lm/W

L90B10 > 102.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

92%

38°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus

11,11 W

220V/240V

DALI - Autres DIM, veuillez consulter

□

D'AUTRES DONNÉES

IP20

Veuillez consulter

Max. 5 m

Non

1

Laiton / Acrylonitrile Butadiène Styrène + Polycarbonate




Art Base est la variante d'Art qui lui permet d'être installé dans des endroits où il est impossible d'accéder d'un faux plafond. Ciment, béton, voûte ... sa base, qui abrite le conducteur, permet d'appliquer le luminaire sur tous types de surfaces.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE

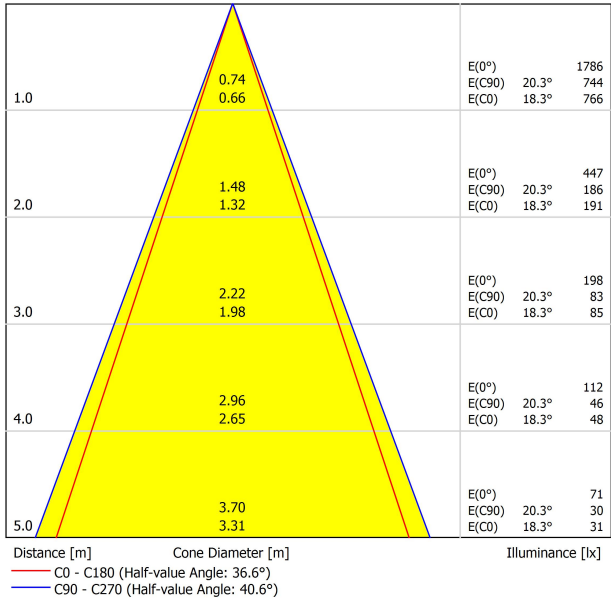



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

