



Dimensiones



Accesorios



CORD ACCESSORY



TRACK 48V OPTIONS

PRODUCTO

Nombre	STICK 44 48V 5M MEDIUM DIM DALI 3000K NT
Referencia	A4082221NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	TRACK LIGHTS

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo luminoso	570 lm
Temperatura de color	3000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	5,6 W
Corriente	500 mA
Eficacia	102 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 > 108.000h
Eficiencia energética	F

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia lumínica	82%
Ángulo del haz de luz	31°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Potencia del sistema	6,72 W
Tensión	48Vdc
Regulación	DALI
Clase de seguridad eléctrica	II

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Longitud del cable	Max. 5 m
Tipo de carril	Track 48V
Peso	360 g
Peso con embalaje	525 g
Dimensiones embalaje	520 x 135 x 78 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato



Stick es una luminaria, concebida para iluminación de acento, que subraya la verticalidad del espacio donde se aplica. La liviana flotabilidad de una pieza de estética tan ligera es uno de sus mayores atractivos.

Diagrama polar




Diagrama cónico





PRODUCT	
Model	Cord Accessory
Reference	0223-00-00 N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

Dimensional drawing

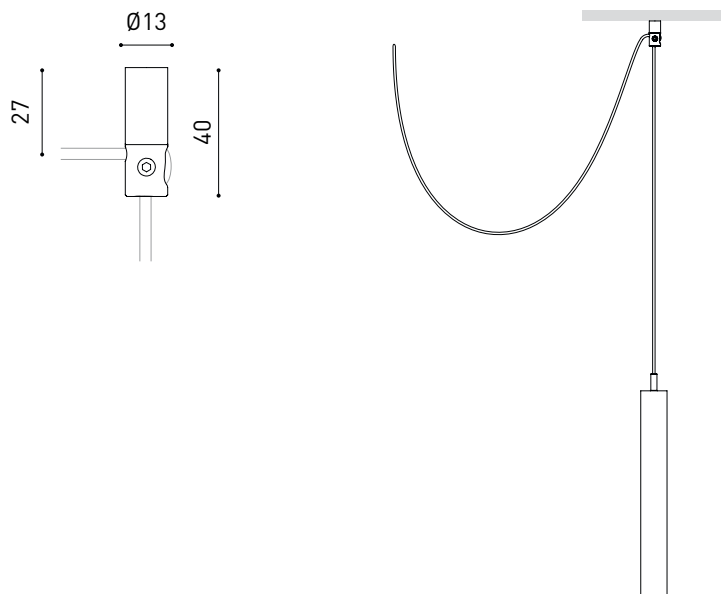

Other accessories

Suspension components

For suspension aside box installation replace the power supply:

Wired Power Supply Case 48V

A338-00-25-	NT WT	150W	NO DIM
A338-00-26-	NT WT	150W	DIM

220 V-
240 V-
INCL



PRODUCT CONFIGURATOR

Use our online configurator to design your own custom product layout. The tool will guide you through the process and automatically calculate the required drivers and accessories.

[Start your configuration →](#)

Required for remote or integrated driver installation:

Suspension Feed Kit 48V

A338-00-16-	N W	NO DIM
A338-00-17-	N W	DIM

For remote power supply



A338-00-27-	N W	NO DIM
-------------	-------	--------

A338-00-28-	N W	DIM
-------------	-------	-----

For power supply inside the track

Wire trimless accessories

For installing the suspension system cleanly and discreetly – with no visible ceiling boxes or mounting elements.

FEED

Mains Trimless*

A023-00-01-	W N	NO DIM
-------------	-------	--------

Mains Thick Trimless*

A023-00-02-	W N	DIM
-------------	-------	-----



FASTENING

Steel Cable Trimless*

A023-00-05-	W N	
-------------	-------	--



* As many pieces as needed according to your product

TRIMLESS TOOL D20 X D52mm

A478-00-01



COLOUR | NT ■ RAL 9005 | WT □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 | W □ RAL 9016 |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

