Fancy Shape

ARKOSLIGHT

Dimensiones



Accesorios

FANCY SHAPE BASE (MANDATORY)

CORD ACCESSORY

BEAM MIXER DIFFUSER

ANTI-GLARE HONEYCOMB LOUVER

Premios

FX INTERIOR DESIGN AWARDS INTERNATIONAL SHORTLIST 2021

DESIGN AWARD 2022

NY NEW YORK PRODUCT DESIGN AWARDS 2022

	PRODUCTO
Nombre	TOP FANCY SHAPE 5M 30º 2700K NT
Referencia	A4272020NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	CUSTOM SYSTEMS

	FUENTE DE LUZ
Tipo	LED
Flujo luminoso	610 lm
Temperatura de color	2700 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	6,5 W
Corriente	700 mA
Eficacia	94 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 >55.000h
Eficiencia energética	F

	LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS
Eficiencia lumínica	86%
Ángulo del haz de luz	30°
UGR	< 19

	LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS
Driver	Excluido
Potencia del sistema	6,5 W
Regulación	No Dim / DALI
Clase de seguridad eléctrica	

	OTROS DATOS
Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Longitud del cable	Max. 5 m
Tensor de regulación rapida	SI
Peso	235 g
Peso con embalaje	280 g
Dimensiones embalaje	160 x 110 x 45 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato

CE

Top Fancy Shape es un pequeño downlight que se puede distribuir con toda libertad a través del espacio dibujando trazados que nacen desde una base de superficie. Top Fancy Shape es la única luminaria del mercado que permite configurar una instalación lumínica completa desde un único punto en interiorismos donde no es posible el empotramiento. El cable atraviesa el techo a través de pequeños pistones que hacen de vértices en la geometría del trayecto. La disposición de estos puntos es absolutamente libre y diseñada por el usuario.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Datos lumínicos

ARKOSLIGHT

Diagrama polar

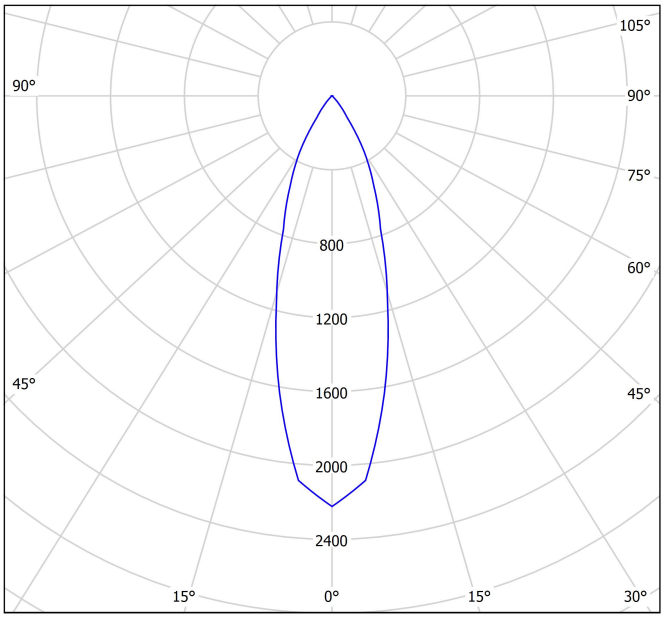

Diagrama cónico

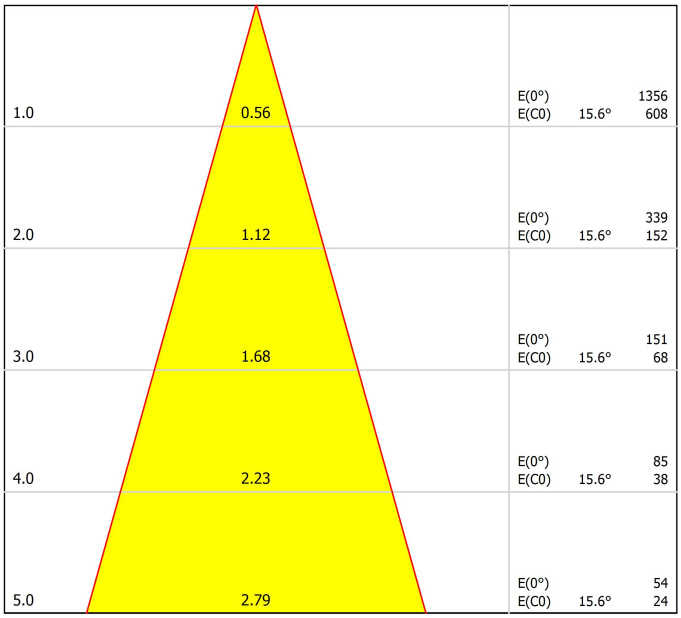

UGR

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	6.0	6.7	6.2	6.9	7.1	6.0	6.7	6.2	6.9	7.1
	3H	9.5	10.1	9.8	10.4	10.6	9.5	10.1	9.8	10.4	10.6
	4H	11.2	11.8	11.5	12.1	12.3	11.2	11.8	11.5	12.1	12.3
	6H	13.0	13.5	13.3	13.8	14.1	13.0	13.5	13.3	13.8	14.1
	8H	14.0	14.5	14.3	14.8	15.1	14.0	14.5	14.3	14.8	15.1
	12H	15.1	15.5	15.4	15.8	16.2	15.1	15.5	15.4	15.8	16.2
4H	2H	7.2	7.7	7.5	8.0	8.2	7.2	7.7	7.5	8.0	8.2
	3H	10.8	11.3	11.2	11.6	11.9	10.8	11.3	11.2	11.6	11.9
	4H	12.7	13.1	13.1	13.4	13.8	12.7	13.1	13.1	13.4	13.8
	6H	14.6	15.0	15.0	15.3	15.7	14.6	15.0	15.0	15.3	15.7
	8H	15.7	16.0	16.1	16.4	16.8	15.7	16.0	16.1	16.4	16.8
	12H	16.9	17.1	17.3	17.5	18.0	16.9	17.1	17.3	17.5	18.0
8H	4H	13.4	13.7	13.8	14.1	14.5	13.4	13.7	13.8	14.1	14.5
	6H	15.6	15.8	16.1	16.3	16.7	15.6	15.8	16.1	16.3	16.7
	8H	16.8	17.0	17.3	17.5	17.9	16.8	17.0	17.3	17.5	17.9
	12H	18.3	18.4	18.7	18.9	19.4	18.3	18.4	18.7	18.9	19.4
12H	4H	13.6	13.9	14.0	14.3	14.7	13.6	13.9	14.0	14.3	14.7
	6H	15.9	16.1	16.4	16.5	17.0	15.9	16.1	16.4	16.5	17.0
	8H	17.2	17.4	17.7	17.9	18.4	17.2	17.4	17.7	17.9	18.4

Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H	+3.4 / -1.8 +5.9 / -2.1 +7.9 / -2.4	+3.4 / -1.8 +5.9 / -2.1 +7.9 / -2.4
Standard table	---	---
Correction Summand	---	---

Corrected Glare Indices referring to 610lm Total Luminous Flux

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Fancy Shape base

ARKOSLIGHT

MANDATORY FOR INSTALLATION



FANCY SHAPE BASE 2 **700 mA**	1 to 2 lamps	NO DIM	**A417-03-11**	**WT**	**NT**
		DALI	**A417-03-12**	**WT**	**NT**

220 240 V~ | INCL

2 Equidistintant Fixing Points



FANCY SHAPE BASE 6 **700 mA**	3 to 6 lamps	NO DIM	**A417-03-21**	**WT**	**NT**
		DALI	**A417-03-22**	**WT**	**NT**

220 240 V~ | INCL

6 Equidistintant Fixing Points



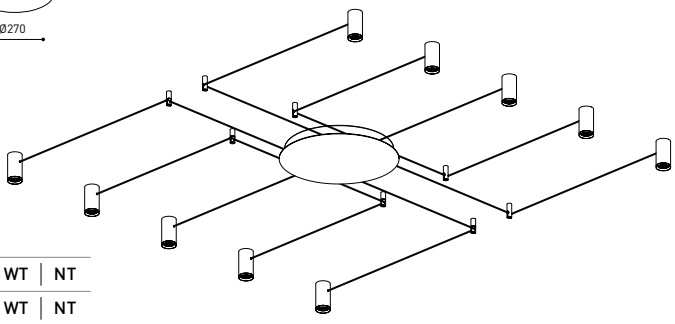

FANCY SHAPE BASE 12 **700 mA**	7 to 12 lamps	NO DIM	**A417-03-31**	**WT**	**NT**
		DALI	**A417-03-32**	**WT**	**NT**

220 240 V~ | INCL

12 Equidistintant Fixing Points



NT

WT

ATTENTION

Fancy Shape Base NT: Base and Cap in Black.

Fancy Shape Base WT: Black Base and White Cap.

Luminaire Cable: Black in all finishes.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE

Cord Accessory

ARKOSLIGHT

	PRODUCT
Model	Cord Accessory One Plane
Reference	**0224-00-00** | **N** |
Colour	**N** ■ RAL9005
Category	Accessories

Dimmensional drawing



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE

Cord Accessory

ARKOSLIGHT

	PRODUCT
Model	Cord Accessory
Reference	**0223-00-00** | **N** |
Colour	**N** ■ RAL9005
Category	Accessories

Dimmensional drawing



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE

Beam Mixer Diffuser

ARKOSLIGHT

	PRODUCT
Model	Beam Mixer Diffuser
Reference	08050100
Category	Accessories

NO SE VENDE POR SEPARADO.

Difusor para homogeneizar el haz de luz

El difusor homogeneizador del haz de luz mezcla y suaviza las irregularidades causadas por lentes parabólicas, Fresnel o colimadores TIR, logrando una distribución más uniforme sin alargar significativamente el haz.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE

Anti-glare Honeycomb Louver

ARKOSLIGHT



	PRODUCT
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	08070000NT
Colour	**NT** ■ | Textured black
Category	Accessories

NO SE VENDE POR SEPARADO

Rejilla tipo panal antideslumbrante

Accesorio compuesto por una rejilla en forma de panal que controla el haz de luz, reduce el deslumbramiento y protege la visión directa de la fuente luminosa.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:

Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com