




DIMENSIONES



ACCESORIOS



USB CHARGER (EXCLUDED)

PREMIOS



reddot winner 2022
best of the best



Nombre	YORU 2700K OX
Referencia	A45600000X
Color	Oxido Texturizado
Categoría	WALL, FLOOR & PORTABLE

PRODUCTO

Tipo	LED
Flujo Luminoso	400 lm
Temperatura de color	2700 K - Otros K, consultar
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	2,6 W
Eficacia	154 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 >60.000h

FUENTE DE LUZ

Eficiencia Lumínica	84%
Ángulo del haz de luz	100°

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Driver	- USB-C Cable incluido
Regulación	3-STEP DIMMING 100% - 50% - 10% - 0% (Apagado) - Otros DIM, consultar
Tiempo de carga de la batería	5 horas
Clase de seguridad eléctrica	II

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Estanqueidad	IP20
Peso	460 g
Peso con embalaje	1070 g
Dimensiones embalaje	238 x 141 x 132 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato

OTROS DATOS



Nuestra lámpara portátil ideal para terrazas ofrece tres intensidades para iluminar. Una lámpara práctica y resistente gracias a su cuerpo sólido realizado en aluminio. Su diseño atemporal y funcional hacen de Yoru la perfecta compañera en cualquier tipo de ambiente.

DIAGRAMA POLAR


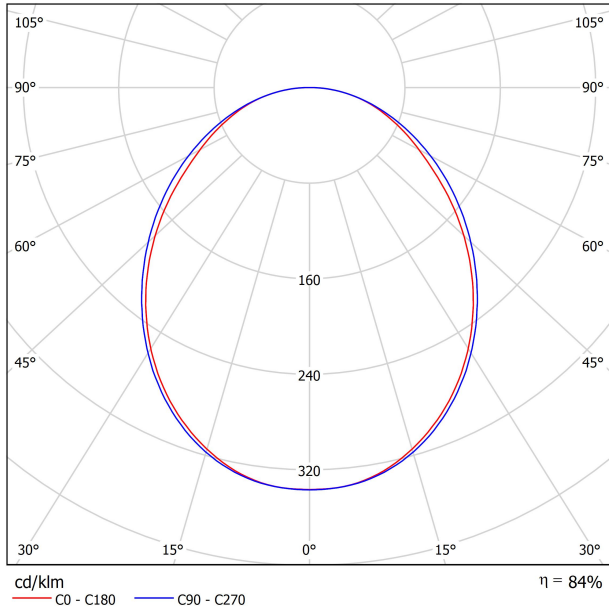


DIAGRAMA CÓNICO



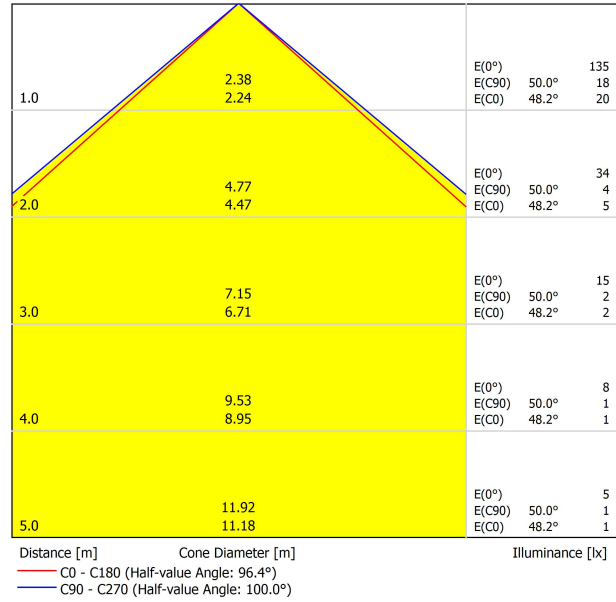

ACCESORIES*

0434-01-65

Universal USB Charger (5V - 1.5A)

*Excluded



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

