




#### DIMENSIONI



#### ACCESSORI

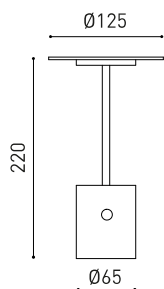

USB CHARGER (EXCLUDED)

#### PREMI



reddot winner 2022  
best of the best



Nome	YORU 2700K OX
Articolo	A45600000X
Colore	Ossido Strutturato
Categoria	WALL, FLOOR & PORTABLE

#### PRODOTTO

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	400 lm
Temperatura di colore	2700 K - Altri K, consultare
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Potenza	2,6 W
Efficienza	154 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 >60.000h

#### SORGENTE DI LUCE

Efficienza luminosa	84%
Angolo del fascio di luce	100°

#### APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Driver	- USB-C Cavo incluso
Regolazione	3-STEP DIMMING 100% - 50% - 10% - 0% (Spento) - Altri DIM, consultare
Tempo di ricarica batteria	5 ore
Classe di isolamento elettrico	III

#### APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Tenuta stagna	IP20
Peso	460 g
Peso compresso l'imballaggio	1070 g
Dimensioni dell'imballaggio	238 x 141 x 132 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polycarbonato

#### ALTRI DATI



La nostra lampada da tavolo, ideale per le terrazze, offre tre intensità luminose. Una lampada pratica e resistente grazie al solido corpo in alluminio. Il suo design atemporale e funzionale rende Yoru il compagno perfetto in ogni tipo di ambiente.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


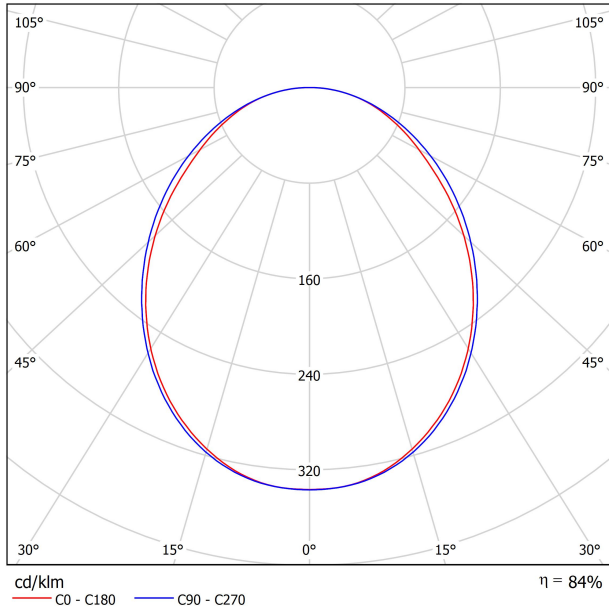


DIAGRAMMA CONICO



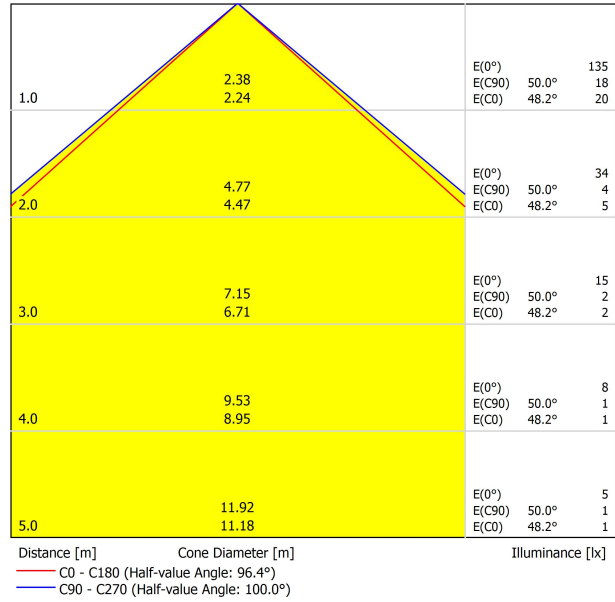

---

ACCESORIES\*

0434-01-65

Universal USB Charger (5V - 1.5A)

\*Excluded



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

