




Dimensiones



Accesorios

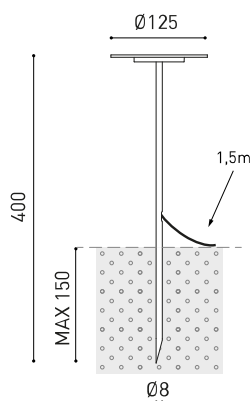

DRIVER OPTIONS



CONNECTOR IP67

PRODUCTO

Nombre	YORU SPIKE 24V 2700K 40CM GT
Referencia	A4751000GT
Color	Gris Texturizado
RAL	7021
Categoría	OUTDOOR

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo luminoso	400 lm
Temperatura de color	2700 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	3 W
Eficacia	133 lm/W
Horas de vida del LED	L80B10 >60.000h
Eficiencia energética	E

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia lumínica	84%
Ángulo del haz de luz	100°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Excluido
Tensión	24Vdc
Regulación	Consultar
Clase de seguridad eléctrica	II

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP65
Uso en exteriores	Sí
Peso	250 g
Peso con embalaje	527 g
Dimensiones embalaje	552 x 147 x 147 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Acero Inoxidable (AISI 304) / Aluminio / Policarbonato



La presencia etérea y sinuosa, casi escultórica de la Yoru, junto a su luz cálida y perfectamente recogida, hacen que todo sea más genuino y profundo a su alrededor. Ahora su diseño sale al exterior con una versión estanca, pensada para brotar como puntos de luz ambiental en el jardín y componer siluetas de nenúfar en dos alturas distintas.

Diagrama polar




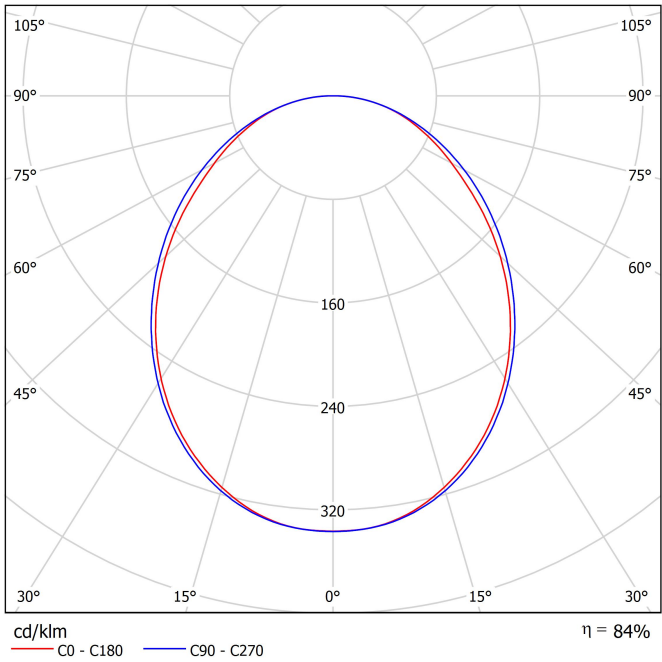


Diagrama cónico

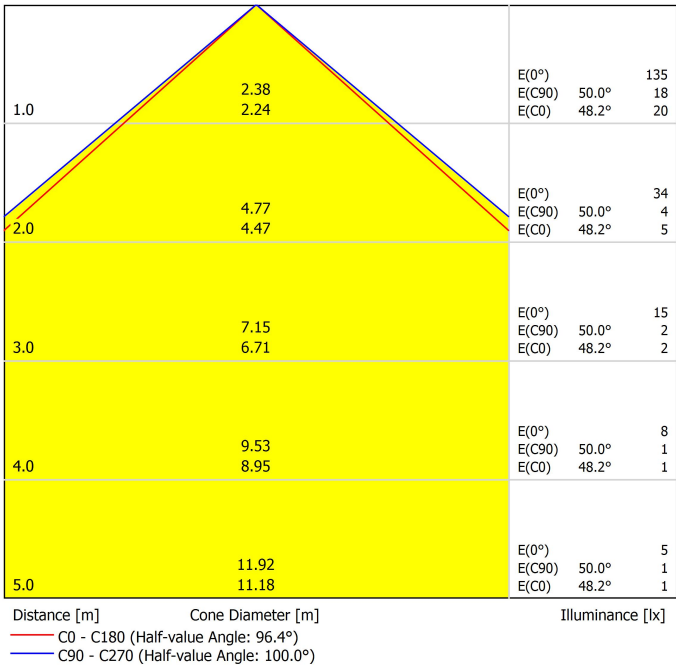





			P	V	D (A x B x C)
24V Power Supply		0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
		0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm
220 240 V~	IP20	Driver must be placed on remote			




24V Remote Constant Voltage Dimmer		0433-01-32	DALI / Push	181 x 42 x 20mm
		0433-01-35	CASAMBI	72,6 x 30 x 18mm
		0434-01-64	WIFI	105 x 44 x 23mm
24V	IP20	Dimmer must be placed on remote		




DROP VOLTAGE TABLE		CABLE LENGTH (m)			
POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	<25	<50	<75	<100
60	0,75	✓	✓	X	X
	1,5	✓	✓	✓	✓
100	0,75	✓	X	X	X
	0,75	✓	✓	✓	X

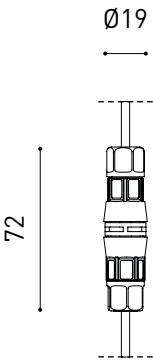

PRODUCT	
Model	Connector IP67
Reference	0434-01-67- N
Category	Accessories
For cable Ø3,5-7,5mm, section ≤1,5mm²	

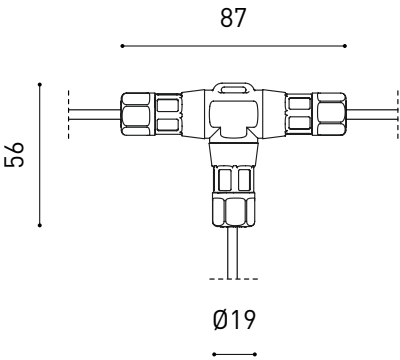

PRODUCT	
Model	Connector IP67 T-Shape
Reference	0434-01-68- N
Category	Accessories
For cable Ø3,5-7,5mm, section ≤1,5mm²	



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

