




Größe



Zubehör

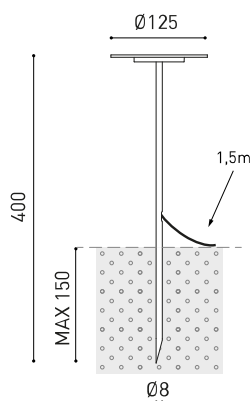

DRIVER OPTIONS



CONNECTOR IP67

PRODUKT

Name	YORU SPIKE 24V 3000K 40CM GT
Artikelnummer	A4751001GT
Farbe	Grau strukturiert
RAL	7021
Kategorie	OUTDOOR

LICHTQUELLE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	410 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	3 W
Lichtausbeute	137 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 >60.000h
Energieeffizienzklasse	E

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	84%
Abstrahlwinkel	100°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Driver	Exklusiv
Spannung	24Vdc
Helligkeitssteuerung	Bitte anfragen
Schutzklasse	II


ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP65
Verwendung im Außenbereich	Ja
Gewicht	250 g
Gewicht inkl. Verpackung	527 g
Abmessungen der Verpackung	552 x 147 x 147 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Edelstahl (AISI 304) / Aluminium / Polycarbonat





Die ätherische und gewundene, fast skulpturale Präsenz des Yoru, zusammen mit seinem warmen und perfekt gesammelten Licht, machen alles um ihn herum echter und tiefgründiger. Jetzt gibt es das Design auch für den Außenbereich, und zwar in einer wasserdichten Version, die als Lichtpunkte im Garten sprießen und Seerosen-Silhouetten in zwei verschiedenen Höhen bilden kann.

Polar-koordinaten diagramm

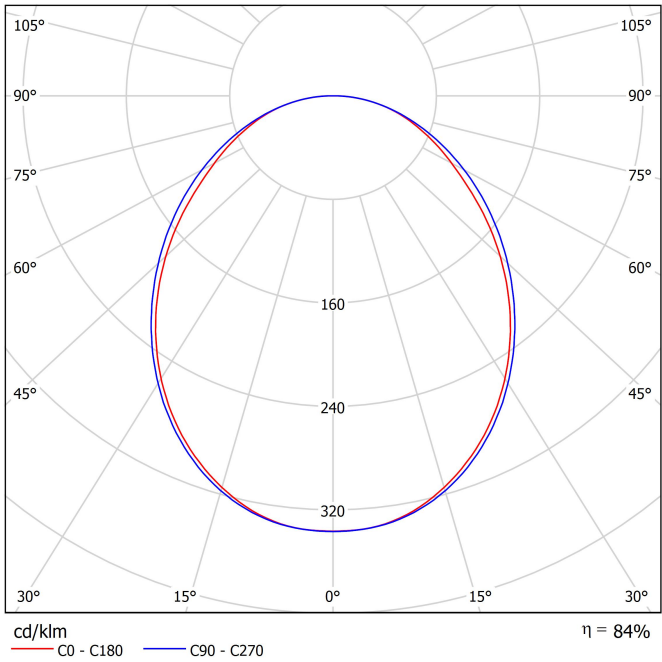


Kegeldiagramm

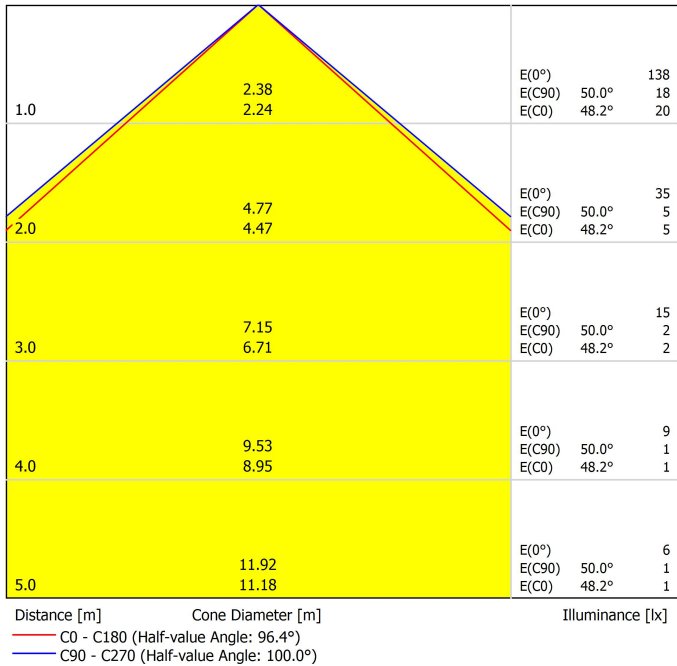





			P	V	D (A x B x C)
24V Power Supply		0434-01-37	60W	24V	180 x 52 x 30mm
		0433-10-22	100W	24V	295 x 43 x 30mm
220 240 V~	IP20	Driver must be placed on remote			




24V Remote Constant Voltage Dimmer			0433-01-32	DALI / Push	181 x 42 x 20mm
			0433-01-35	CASAMBI	72,6 x 30 x 18mm
			0434-01-64	WIFI	105 x 44 x 23mm
24V	IP20	Dimmer must be placed on remote			




DROP VOLTAGE TABLE		CABLE LENGTH (m)			
POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	<25	<50	<75	<100
60	0,75	✓	✓	X	X
	1,5	✓	✓	✓	✓
100	0,75	✓	X	X	X
	0,75	✓	✓	✓	X

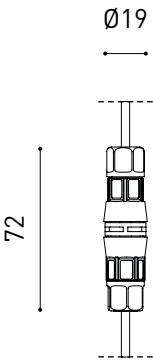

PRODUCT	
Model	Connector IP67
Reference	0434-01-67- N
Category	Accessories
For cable Ø3,5-7,5mm, section ≤1,5mm²	

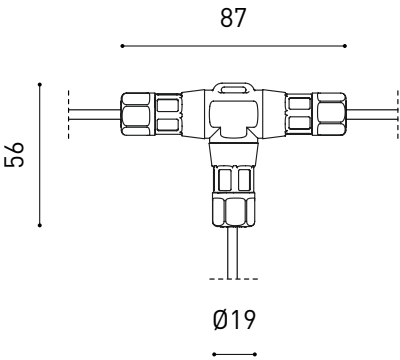

PRODUCT	
Model	Connector IP67 T-Shape
Reference	0434-01-68- N
Category	Accessories
For cable Ø3,5-7,5mm, section ≤1,5mm²	



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

