




## Dimensiones



## Accesorios

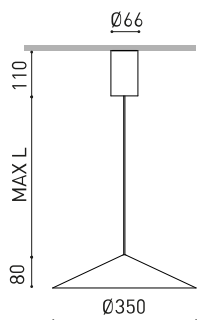

CORD ACCESSORY

Nombre	DUNE 35 BASE 3M DIM DALI 2700K NT
Referencia	A4821120NT
Color	Negro Texturado - Otros colores, consultar
Color Base	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	SUSPENSION

Tipo	LED
Flujo luminoso	570 lm
Temperatura de color	2700 K - Otros K, consultar
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	4 W
Corriente	120 mA
Eficacia	143 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 >55.000h
Eficiencia energética	E

Eficiencia lumínica	67%
Ángulo del haz de luz	132°

Driver	Incluido
Potencia del sistema	6,00 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Longitud del cable	Max. 3 m
Tensor de regulación rápida	No
Peso	1045 g
Peso con embalaje	1491 g
Dimensiones embalaje	439 x 384 x 127 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato

## PRODUCTO

## FUENTE DE LUZ

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS


## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

## OTROS DATOS



La luminaria de suspensión Dune viste la luz y construye el espacio con una silueta cónica, clásica y liviana. Su lenguaje entre lo técnico y lo decorativo, redefine este arquetipo con una geometría pura de cantos aguzados cuál papel plegado, y una luz proyectada plácida y homogénea que invita al disfrute.


Diagrama polar

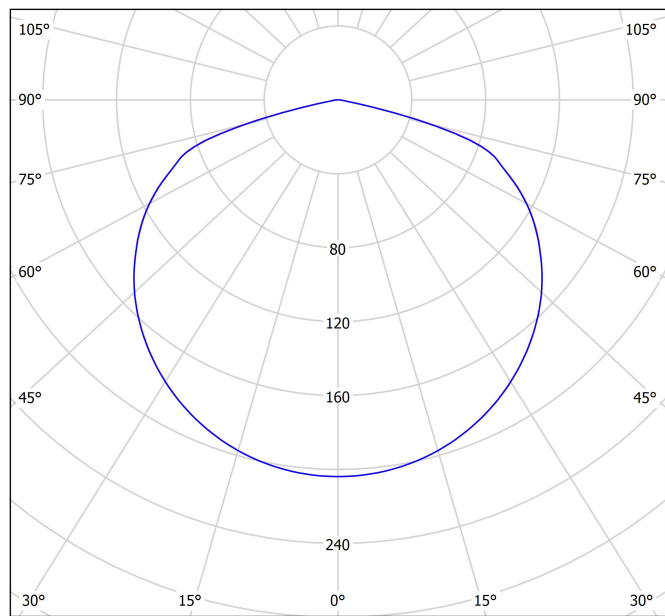

cd/klm  
 — C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 67\%$

Diagrama cónico

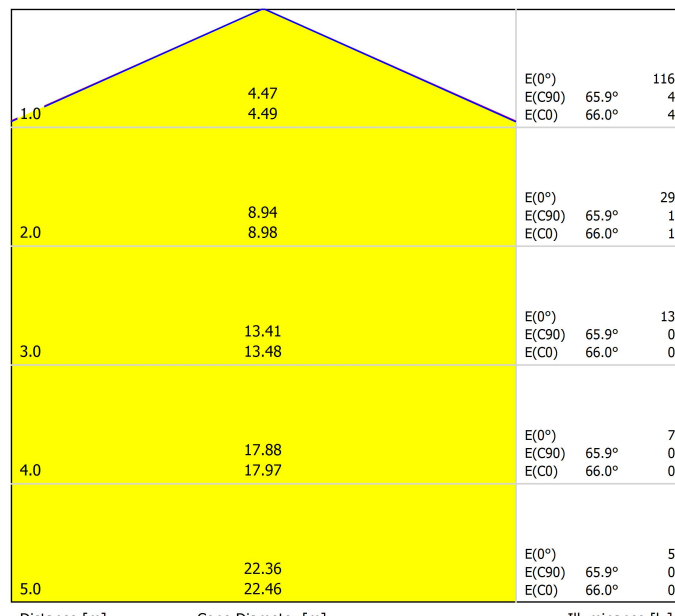


Distance [m]	Cone Diameter [m]	Illuminance [lx]	
1.0	4.47 4.49	E(0°)	116
		E(C90) 65.9°	4
		E(C0) 66.0°	4
2.0	8.94 8.98	E(0°)	29
		E(C90) 65.9°	1
		E(C0) 66.0°	1
3.0	13.41 13.48	E(0°)	13
		E(C90) 65.9°	0
		E(C0) 66.0°	0
4.0	17.88 17.97	E(0°)	7
		E(C90) 65.9°	0
		E(C0) 66.0°	0
5.0	22.36 22.46	E(0°)	5
		E(C90) 65.9°	0
		E(C0) 66.0°	0

Distance [m] Cone Diameter [m]  
 — C0 - C180 (Half-value Angle: 132.0°)  
 — C90 - C270 (Half-value Angle: 131.8°)



PRODUCT	
Model	Cord Accessory
Reference	0223-00-00   N
Colour	N ■ RAL9005
Category	Accessories

## Dimensional drawing

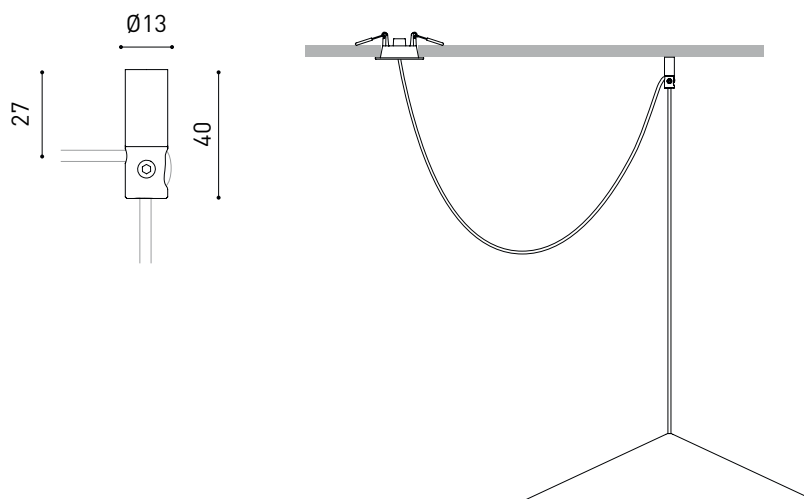



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

