




Dimensiones



Accesorios



CORD ACCESSORY



TRIMLESS TOOL

PRODUCTO

Nombre	DUNE 35 WIRE TRIMLESS 2M DIM DALI 2700K WT
Referencia	A4822020WT
Color	Blanco Texturado - Otros colores, consultar
RAL	9016
Categoría	SUSPENSION

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo luminoso	570 lm
Temperatura de color	2700 K - Otros K, consultar
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	4 W
Corriente	120 mA
Eficacia	143 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 > 55.000h
Eficiencia energética	E

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia lumínica	83%
Ángulo del haz de luz	132°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido - Remoto	Incluido - Remoto
Potencia del sistema	5,45 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	☐

OTROS DATOS

IP20	IP20
Consultar	Consultar
Ø20 mm	Ø20 mm
Max. 2 m	Max. 2 m
No	No
790 g	790 g
1236 g	1236 g
439 x 384 x 127 mm	439 x 384 x 127 mm
1	1
Aluminio / Policarbonato	Aluminio / Policarbonato



Nombre	DUNE 35 WIRE TRIMLESS 2M DIM DALI 2700K WT
Referencia	A4822020WT
Color	Blanco Texturado - Otros colores, consultar
RAL	9016
Categoría	SUSPENSION

Tipo	LED
Flujo luminoso	570 lm
Temperatura de color	2700 K - Otros K, consultar
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	4 W
Corriente	120 mA
Eficacia	143 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 > 55.000h
Eficiencia energética	E

Eficiencia lumínica	83%
Ángulo del haz de luz	132°

Driver	Incluido - Remoto
Potencia del sistema	5,45 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	☐

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Medidas de empotramiento	Ø20 mm
Longitud del cable	Max. 2 m
Tensor de regulación rápida	No
Peso	790 g
Peso con embalaje	1236 g
Dimensiones embalaje	439 x 384 x 127 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato

La luminaria de suspensión Dune viste la luz y construye el espacio con una silueta cónica, clásica y liviana. Su lenguaje entre lo técnico y lo decorativo, redefine este arquetipo con una geometría pura de cantos aguzados, un papel plegado, y una luz proyectada placida y homogénea que invita al disfrute.

Diagrama polar


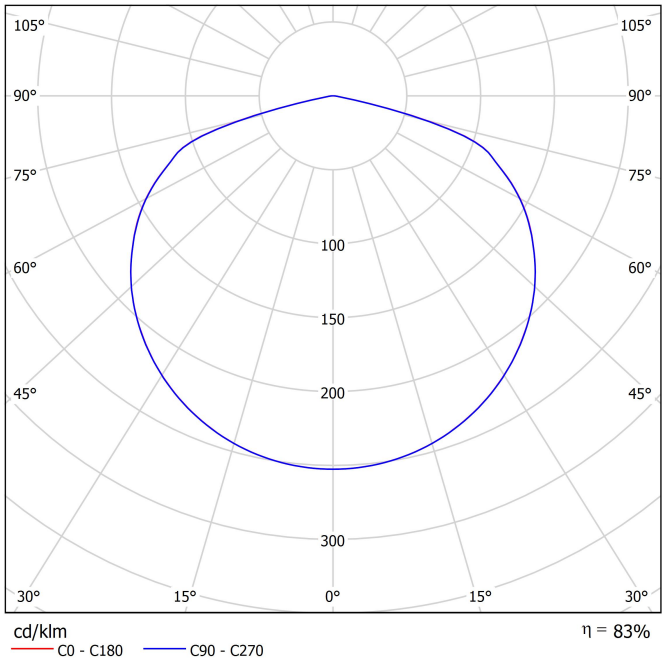



Diagrama cónico



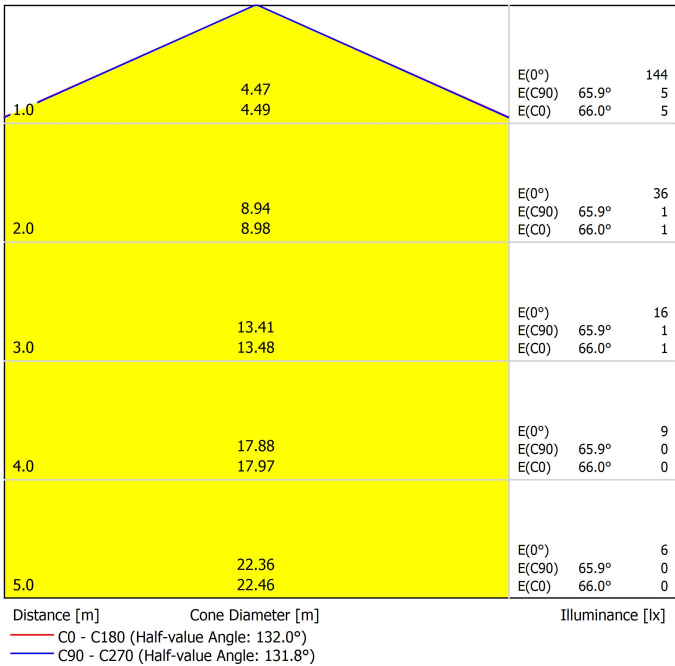

		PRODUCT	
Model		Cord Accessory	
Reference		0223-00-00 N	
Colour		N ■ RAL9005	
Category		Accessories	

Dimmensional drawing


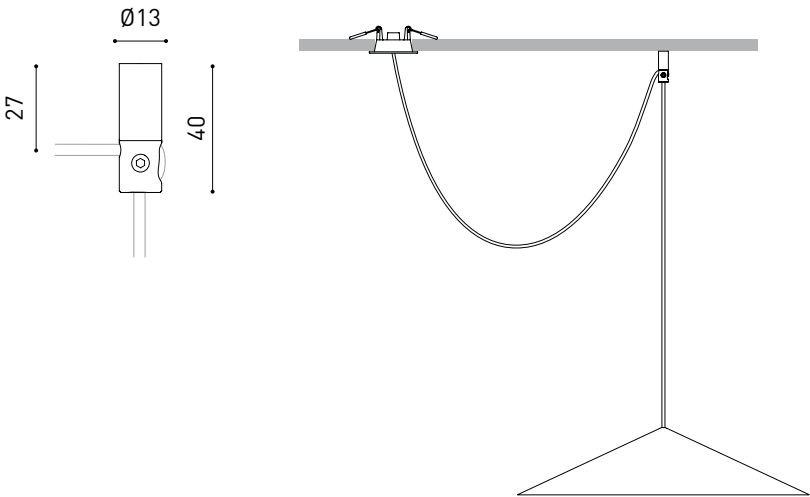





INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT	
Model	Trimless Tool D20 X D52 MM
Reference	A478-00-01
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

