




Dimensiones



Accesorios



CORD ACCESSORY



TRIMLESS TOOL

PRODUCTO

Nombre	DUNE 55 WIRE TRIMLESS 2M DIM DALI 3000K PG
Referencia	A4832021PG
Color	Gris Gujjarro Texturizado - Otros colores, consultar
RAL	7032
Categoría	SUSPENSION

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo luminoso	735 lm
Temperatura de color	3000 K - Otros K, consultar
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	5 W
Corriente	150 mA
Eficacia	147 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 >55.000h
Eficiencia energética	E

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia lumínica	75%
Ángulo del haz de luz	133°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido - Remoto	
Potencia del sistema	6,57 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	☐

OTROS DATOS

IP20	
Consultar	
Ø20 mm	
Max. 2 m	
No	
1645 g	
2528 g	
622 x 584 x 135 mm	
1	
Aluminio / Policarbonato	



Nombre	
Referencia	
Color	
RAL	
Categoría	

Tipo	
Flujo luminoso	
Temperatura de color	
Estabilidad cromática	
Índice de reproducción cromática	
Potencia	
Corriente	
Eficacia	
Horas de vida del LED	
Eficiencia energética	

Eficiencia lumínica	
Ángulo del haz de luz	

Driver	
Potencia del sistema	
Tensión	
Frecuencia	
Regulación	
Clase de seguridad eléctrica	


Estanqueidad	
Control inalámbrico	
Medidas de empotramiento	
Longitud del cable	
Tensor de regulación rápida	
Peso	
Peso con embalaje	
Dimensiones embalaje	
Unidades por embalaje	
Materiales	

La luminaria de suspensión Dune viste la luz y construye el espacio con una silueta cónica, clásica y liviana. Su lenguaje entre lo técnico y lo decorativo, redefine este arquetipo con una geometría pura de cantos aguzados cuál papel plegado, y una luz proyectada plácida y homogénea que invita al disfrute.

Diagrama polar



Diagrama cónico

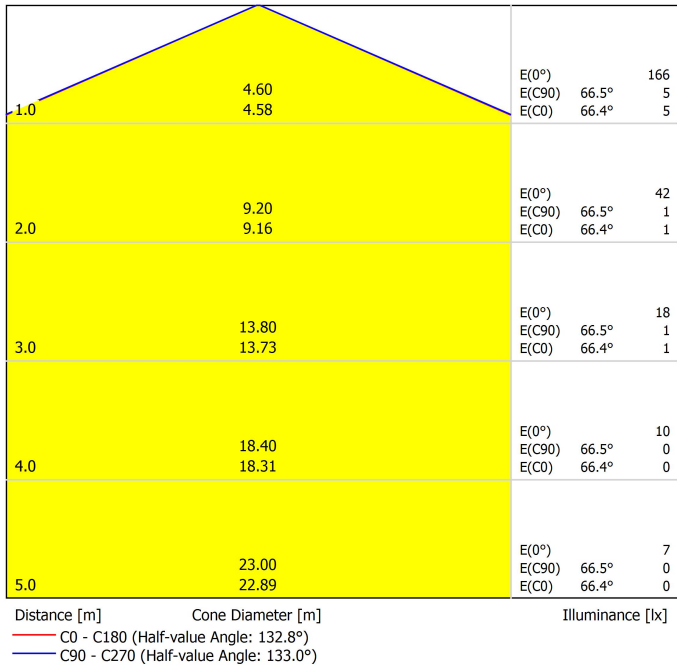



		PRODUCT	
Model		Cord Accessory	
Reference		0223-00-00 N	
Colour		N ■ RAL9005	
Category		Accessories	

Dimmensional drawing





INSTALLATION GUIDE
https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT	
Model	Trimless Tool D20 X D52 MM
Reference	A478-00-01
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

