



Dimensiones



Accesorios



CORD ACCESSORY

Nombre	PIPE BASE 3M FLOOD DIM DALI 2700K WT
Referencia	A4881210WT
Color	Blanco Texturado
Color Base	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	SUSPENSION
PRODUCTO	
Tipo	LED
Flujo luminoso	620 lm
Temperatura de color	2700 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	6 W
Corriente	500 mA
Eficacia	103 lm/W
Horas de vida del LED	L80B10 >60.000h
Eficiencia energética	F
FUENTE DE LUZ	
LUMINARIA DATOS FOTOMÉTRICOS	
Eficiencia lumínica	78%
Ángulo del haz de luz	34°
LUMINARIA DATOS ELÉCTRICOS	
Driver	Incluido
Potencia del sistema	7,89 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>
OTROS DATOS	
Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Longitud del cable	Max. 3 m
Tensor de regulación rápida	No
Peso	695 g
Peso con embalaje	830 g
Dimensiones embalaje	319 x 148 x 77 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato




Pipe nace de la armonía de las líneas finas y las formas geométricas. Con un cuerpo más compacto y la incorporación del efecto «The Invisible Black», que llama a la composición jugando con unidades por disposición y altura.

Diagrama polar



Diagrama cónico

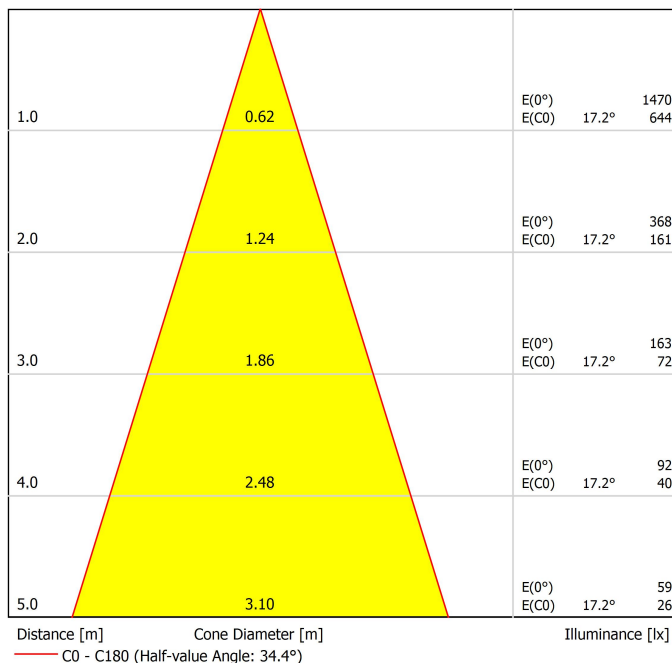



PRODUCT	
Model	Cord Accessory
Reference	0223-00-00 W N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 N <input type="checkbox"/> RAL9005
Category	Accessories

Dimensional drawing





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

