




GRÖÖE



Name	FLIP 48V SHORT SPOT DIM DALI 3500K NTMG
Artikelnummer	A4890213NTMG-S
Farbe	Schwarz strukturiert-Metallisiertes Gold
RAL	Metalllic-Finish
Kategorie	TRACK LIGHTS

PRODUKT

LICHTQUELLE

LED

680 lm

3500 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

6 W

113 lm/W

L80B10 > 60.000h

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

86%

23°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

7,20 W

48Vdc

DALI

III

ANDERE DATEN

IP20

Bitte anfragen

90°

360°

Track 48V

190 g

270 g

208 x 147 x 71 mm

1

Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat



Typ	
Bruttolichtstrom	
Farbtemperatur	
Farbstabilität	
Farbwiedergabeindex	
Leistung	
Lichtausbeute	
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	


Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	
Abstrahlwinkel	

Leistungswerte des Systems	
Spannung	
Helligkeitssteuerung	
Schutzklasse	


Dichtigkeit	
Wireless control	
Schwenkwinkel	
Drehwinkel	
Schienentyp	
Gewicht	
Gewicht inkl. Verpackung	
Abmessungen der Verpackung	
Stück pro Verpackung	
Materialien	

Flip ist Form und Bewegung in Reinform. Das ausrichtbare und kippbare Design sorgt für Vielseitigkeit und ermöglicht eine opulente Beleuchtung, wo Sie diese wünschen. Die Version für die 48V-Schiene zieht sich durch den Raum, den sie beleuchtet und definiert.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

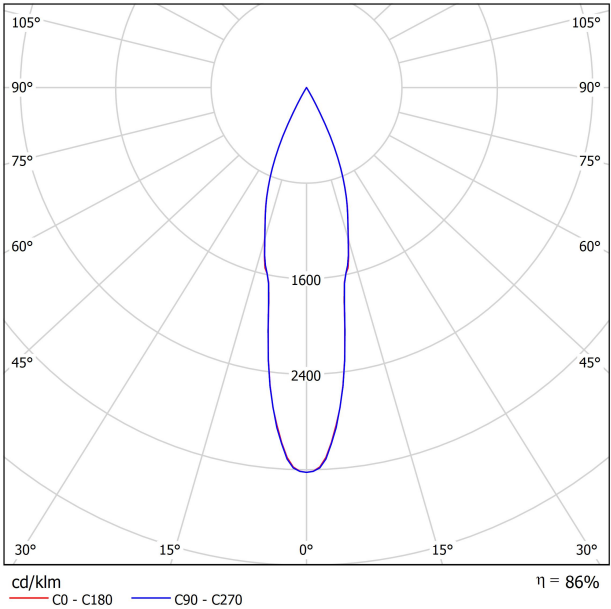

KEGELDIAGRAMM

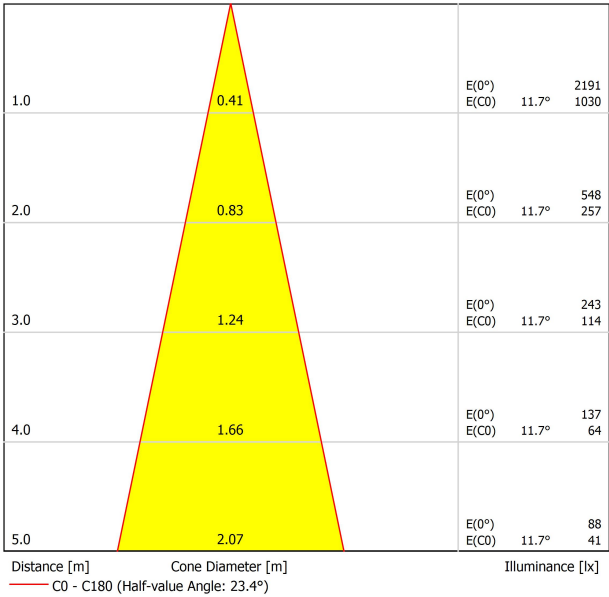



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

