




GRÖÖE



ZUBEHÖR



DRIVER OPTIONS

PRODUKT

Name	FLIP SURFACE FLOOD 3500K WTW
Artikelnummer	A4900023WTW
Farbe	Weiß strukturiert - Weiß - Andere farben, Bitte anfragen
RAL	9016
Kategorie	SURFACE

LICHTQUELLE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	680 lm
Farbtemperatur	3500 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	6 W
Lichtausbeute	113 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 > 60.000h

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	78%
Abstrahlwinkel	34°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Driver	Exklusiv: Muss extern platziert werden
Helligkeitssteuerung	No Dim / DALI / DALI - Push - Andere DIM, Bitte anfragen
Schutzklasse	III


ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Schwenkwinkel	90°
Drehwinkel	350°
Gewicht	210 g
Gewicht inkl. Verpackung	260 g
Abmessungen der Verpackung	96 x 91 x 103 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat





Flip ist Form und Bewegung in Reinform. Das ausrichtbare und kippbare Design sorgt für Vielseitigkeit und ermöglicht eine opulente Beleuchtung, wo Sie diese wünschen.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

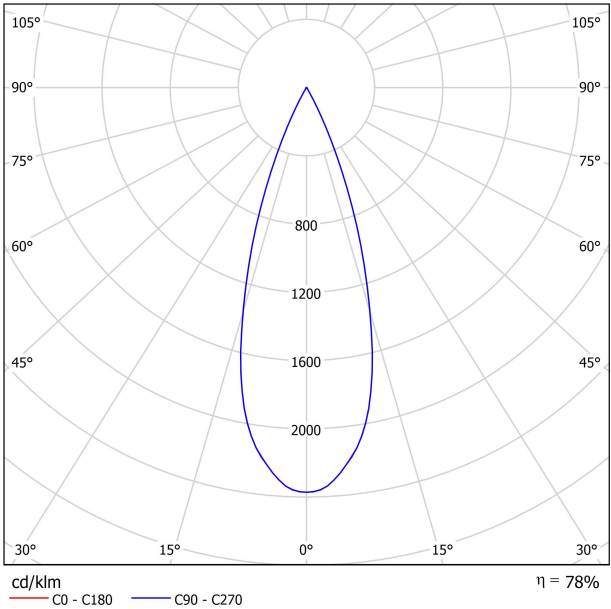

KEGELDIAGRAMM

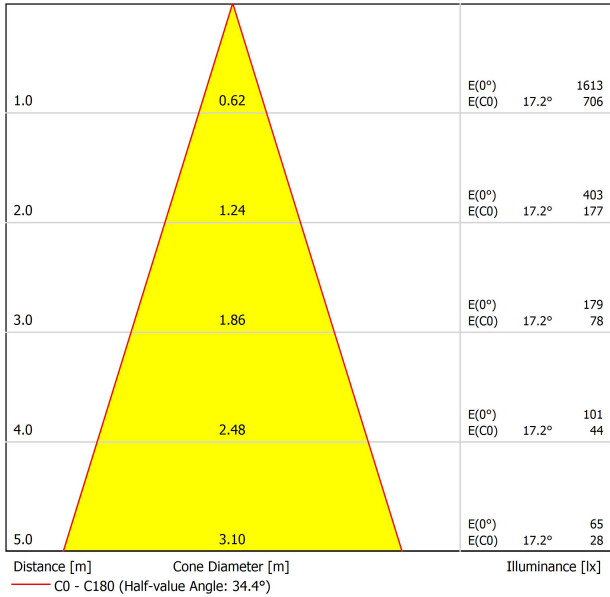



DRIVER OPTIONS		P	I	K	Lm
 NO DIM	0434-00-42 1 to 3 Flip Surface	6W	500mA	2700K	640
				3000K	670
				4000K	720
 DALI	0434-00-44 1 to 3 Flip Surface	6W	500mA	2700K	640
				3000K	670
				4000K	720
 DALI/PUSH	0434-01-24 1 to 5 Flip Surface	6W	500mA	2700K	640
				3000K	670
				4000K	720
220 V~ 240		Driver must be placed on remote			



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

