



Name	FLIP RECESSED SPOT DIM DALI 3500K WT
Artikelnummer	A4910213WT
Farbe	Weiß strukturiert - Andere farben, Bitte anfragen
RAL	9016
Kategorie	CEILING RECESSED

PRODUKT

LICHTQUELLE

LED

680 lm

3500 K

MacAdam Step 2

CRI>90

6 W

500 mA

113 lm/W

L80B10 >60.000h

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

86%

23°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Inklusiv

8,01 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI

□

ANDERE DATEN

IP20

Bitte anfragen

Ø62 mm

90°

350°

315 g

400 g

205 x 120 x 96 mm


1

Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat




Flip Recessed integriert sich in einer versenkten, funktionellen und flexiblen Version in den Raum. Der Leuchtkörper neigt sich sanft und der Arm ist in die vertikale Geometrie integriert, was ein kompaktes Design ermöglicht.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

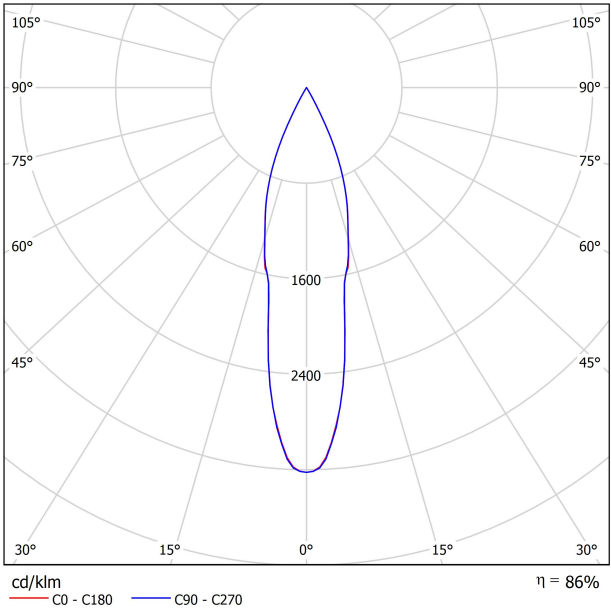

KEGELDIAGRAMM

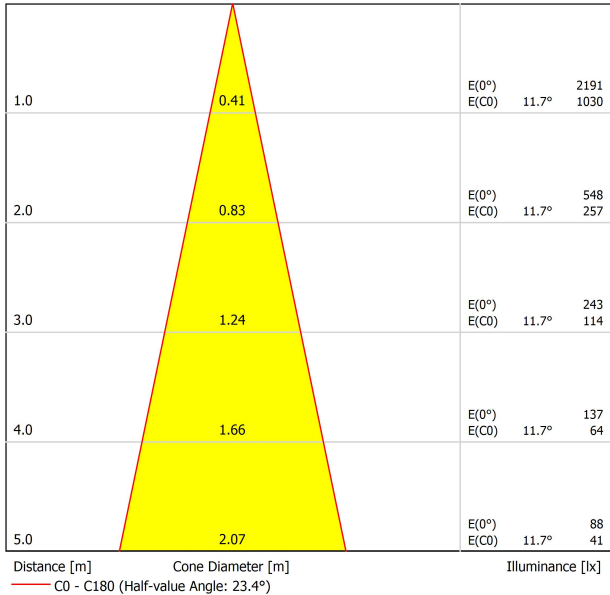



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN




Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen




Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

