




#### DIMENSIONI



Nome	STANDUP 2700K NT
Articolo	A4940000NT
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	WALL, FLOOR & PORTABLE
<b>PRODOTTO</b>	
<b>SORGENTE DI LUCE</b>	
Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	4210 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	27 W
Corrente	1050 mA
Efficienza	156 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h
<b>APPARECCHIO   DATI FOTOMETRICI</b>	
Efficienza luminosa	66%
Angolo del fascio di luce	105°
<b>APPARECCHIO   DATI ELETTRICI</b>	
Driver	Incluso - Spina   Collegare
Valori di potenza del sistema	33,75 W
Regolazione	ON BOARD
Classe di isolamento elettrico	<input type="checkbox"/>
<b>ALTRI DATI</b>	
Tenuta stagna	IP20
Peso	4400 g
Peso compresso l'imballaggio	7305 g
Dimensioni dell'imballaggio	2110 x 259 x 224 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato

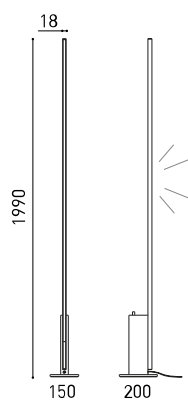

La lampada da terra STANDUP reinterpreta il linguaggio architettonico partendo dall'emozione, grazie a un design essenziale che crea una sofisticata luce indiretta e ambiente. Quando si accende, la sua snella geometria viene accentuata dal contrasto con lo sfondo.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


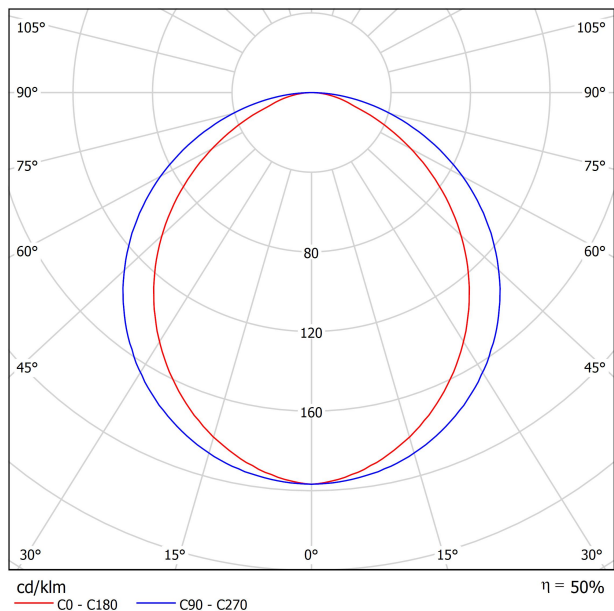


DIAGRAMMA CONICO



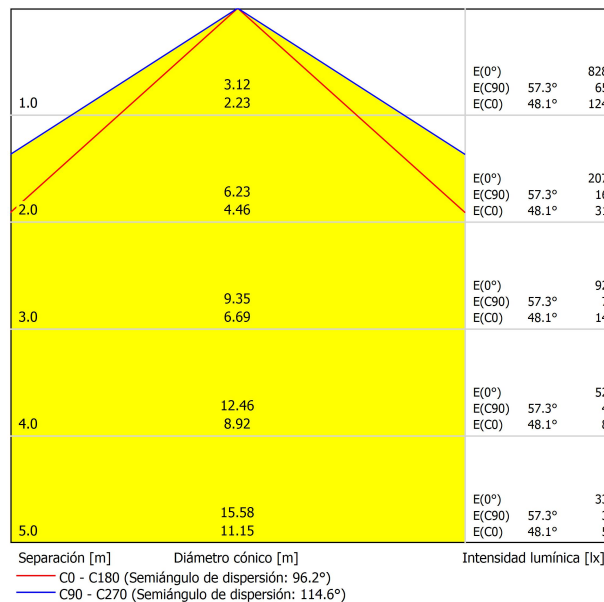

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

