


Dimensiones

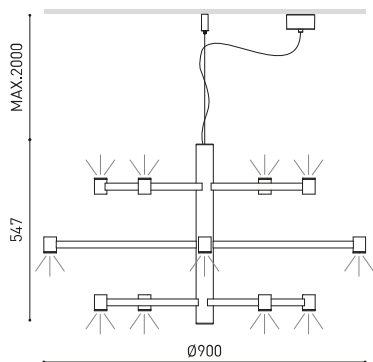

Nombre	ART CHANDELIER BASE 2700K NT
Referencia	A5181010NT
Color	Negro Texturado
Color Base	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	SUSPENSION

Tipo	LED
Flujo luminoso	2280 lm
Temperatura de color	2700 K - Otros K, consultar
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	25,2 W
Corriente	700 mA
Eficacia	90 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 >102.000h
Eficiencia energética	G

Eficiencia luminia	86%
Ángulo del haz de luz	38° / 72°

Driver	Incluido: Debe colocarse en remoto
Potencia del sistema	28,6 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	☐

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Medidas de empotramiento	Ø10 mm
Longitud del cable	Max. 2 m
Tensor de regulación rapida	Si
Peso	6604 g
Peso con embalaje	7550 g
Dimensiones embalaje	663 x 600 x 125 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Latón / Acrilonitrilo Butadieno Estireno + Policarbonato

PRODUCTO

FUENTE DE LUZ

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

OTROS DATOS



De presencia etérea pero notable, Art Chandelier combina lo tradicional y lo innovador en una reinterpretación moderna del clásico chandelier. Como continuación al lenguaje minimalista y sofisticado de su predecesora —la lámpara de suspensión Art—, esta nueva mirada propone una figura fija en tres alturas que proporciona tanto luz focal como indirecta. Una lámpara exclusiva y especialmente seleccionada para espacios únicos, pues nace como una producción limitada dentro de la colección.

Diagrama polar


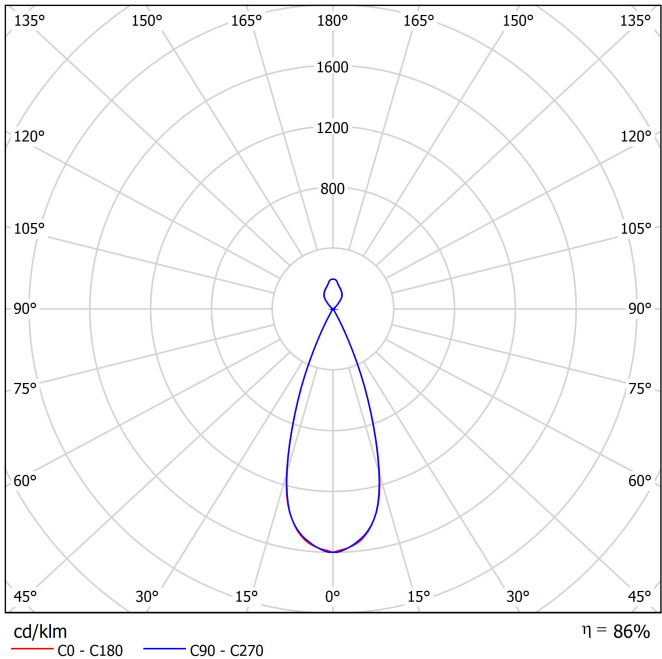


Diagrama cónico



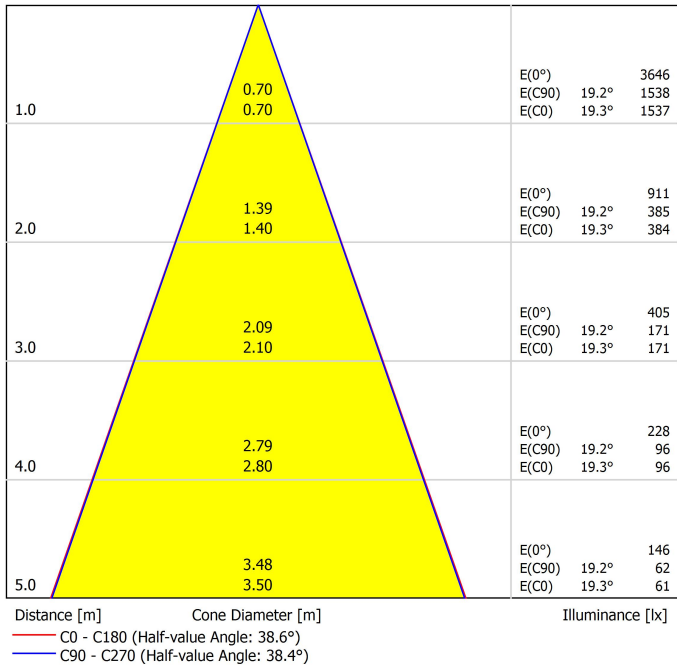

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

