


Dimensions



| PRODUIT | |
|------------------------------------|--|
| Nom | ART CHANDELIER BASE 2700K NT |
| Référence | A5181010NT |
| Couleur | Noir Texturé |
| Couleur de la base | Noir Texturé |
| RAL | 9005 |
| Catégorie | SUSPENSION |
| SOURCE DE LUMIÈRE | |
| Type | LED |
| Flux lumineux brut | 2280 lm |
| Température de couleur | 2700 K - Autres K, veuillez consulter |
| Stabilité chromatique | MacAdam Step 3 |
| Indice de reproduction chromatique | CRI>90 |
| Puissance | 25,2 W |
| Courant | 700 mA |
| Efficacité | 90 lm/W |
| Durée de vie de la LED | L90B10 >102.000h |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| LUMINAIRE DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES | |
| Efficacité lumineuse | 86% |
| Angle du faisceau lumineux | 38° / 72° |
| LUMINAIRE DONNÉS ÉLECTRIQUES | |
| Driver | Inclus: Doit être déporté |
| Valeurs de puissance du système | 28,6 W |
| Tension | 220V/240V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Variation d'intensité | Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique | <input type="checkbox"/> |
| D'AUTRES DONNÉES | |
| Étanchéité | IP20 |
| Contrôle sans fil | Veuillez consulter |
| Dimensions d'encastrement | Ø10 mm |
| Longueur du tendeur | Max. 2 m |
| Tendeur à réglage rapide | Oui |
| Poids | 6604 g |
| Poids avec emballage | 7550 g |
| Dimensions de l'emballage | 663 x 600 x 125 mm |
| Unités par emballage | 1 |
| Matériaux | Laiton / Acrylonitrile Butadiè Styrènène + Polycarbonate |

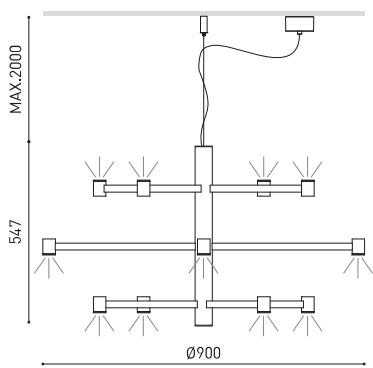

D'une présence éthérée mais remarquable, Art Chandelier combine tradition et innovation dans une réinterprétation moderne du classique lustre. Prolongeant le langage minimaliste et sophistiqué de son prédecesseur – la suspension Art –, cette nouvelle création propose une structure fixe en trois hauteurs offrant à la fois une lumière focale et indirecte. Une lampe exclusive spécialement conçue pour des espaces uniques, car est née en tant que production limitée au sein de la collection.

Diagramme polaire



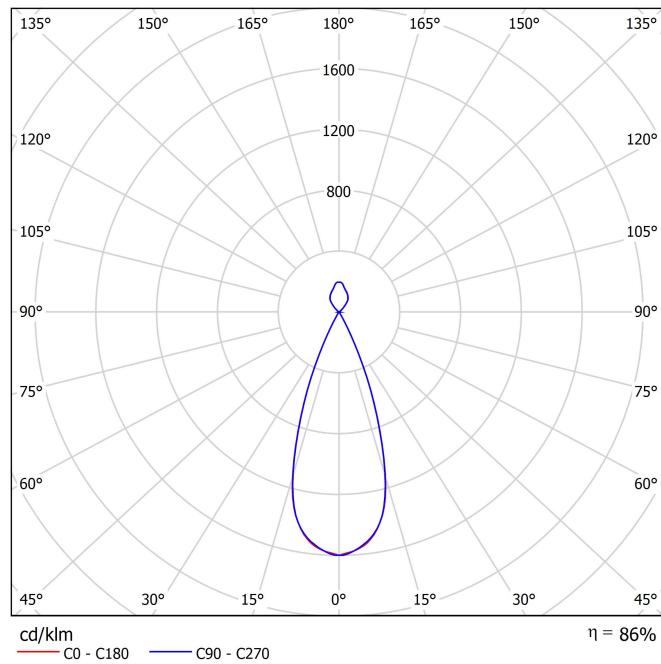


Diagramme conique



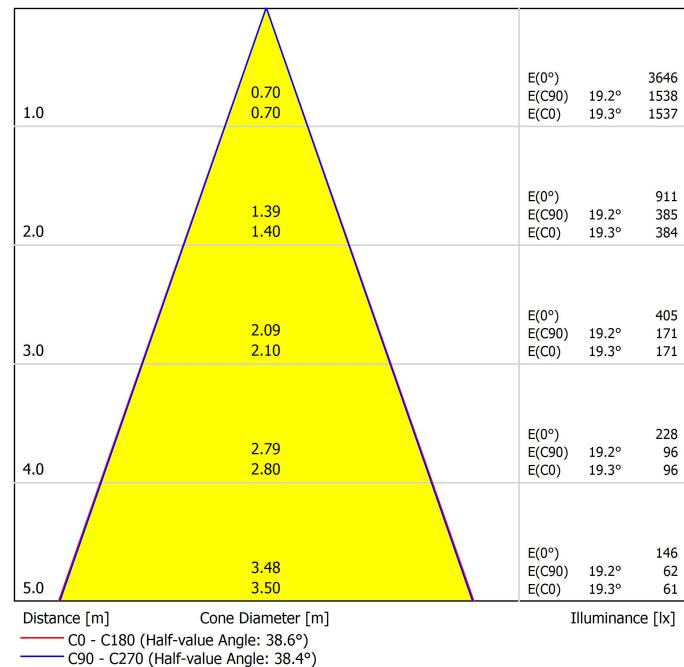

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
Replaceable control gear by an authorized professional
Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen

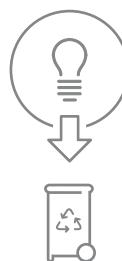

Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen

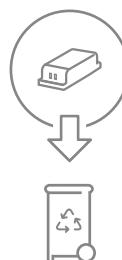

Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

