
Coco Recessed

ARKOSLIGHT



Dimensiones

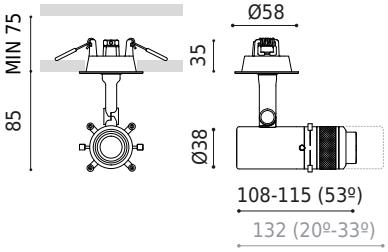

	PRODUCTO
Nombre	COCO SHAPER RECESSED DIM DALI 20º-33º 4000K WT
Referencia	A5191202WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

	FUENTE DE LUZ
Tipo	LED
Flujo luminoso	730 lm
Temperatura de color	4000 K - Otros K, consultar
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	6 W
Corriente	500 mA
Eficacia	122 lm/W
Horas de vida del LED	L80B10 >60.000h
Eficiencia energética	F

	LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS
Eficiencia lumínica	40-38%
Ángulo del haz de luz	20°-33°

	LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS
Driver	Incluido
Potencia del sistema	8,01 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	□

	OTROS DATOS
Estanqueidad	IP20
Medidas de empotramiento	Ø50 mm
Ángulo de basculación	90°
Ángulo de giro	350°
Peso	395 g
Peso con embalaje	569 g
Dimensiones embalaje	200 x 188 x 144 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Cristal Optico

CE

La familia Coco edita la nueva luminaria Coco Shaper en busca de la forma lumínica precisa. Un foco compacto, poderoso y transformista, capaz de perfilar su haz de luz extremadamente directo mediante un sistema de paletas orientables. Fiel al lenguaje estético de su colección y con un tamaño mínimo para sus prestaciones, Coco Shaper crea escenografías únicas proyectando el contorno geométrico deseado: circunferencias, polígonos cuadriláteros o triangulares. Está disponible en versión carril de 48V y versión recessed. Y según su óptica, en versión fija de 53º y variable de 20 a 33º, lo que permite no solo modelar la forma del haz sino también elegir su diámetro.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Datos lumínicos

ARKOSLIGHT

Diagrama polar


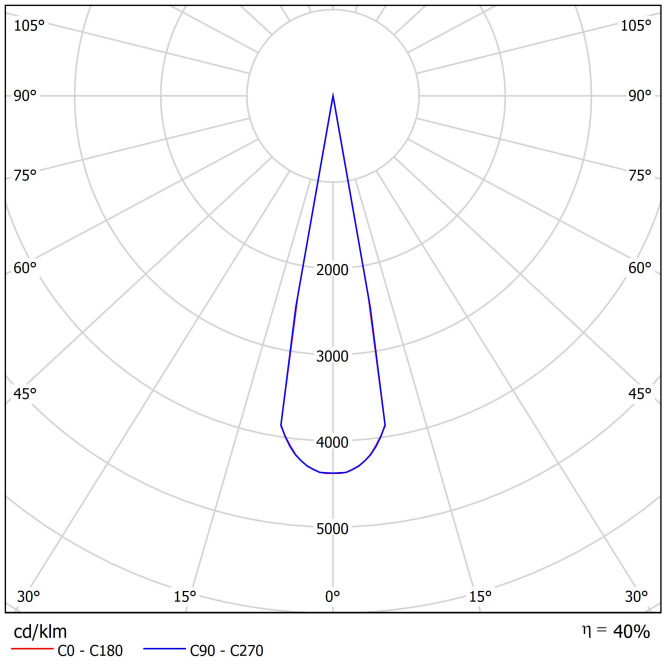


Diagrama cónico

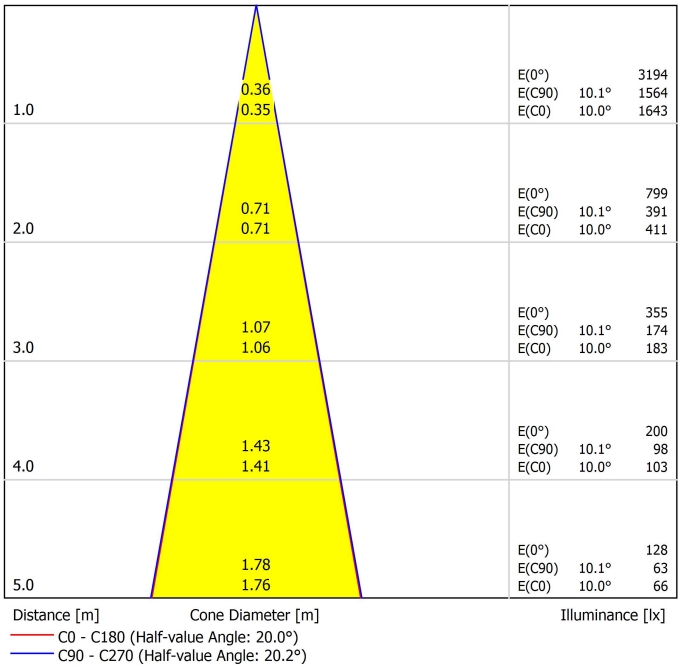


Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé


Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann


Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen




Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com