Yoru Big

ARKOSLIGHT

Größe

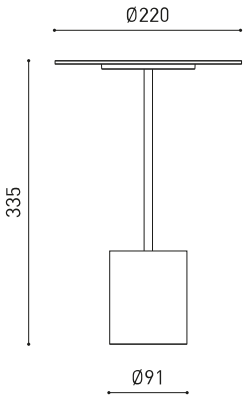

	PRODUKT
Name	YORU BIG 2700K NT
Artikelnummer	A5200000NT
Farbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	TABLE & FLOOR

	LICHTQUELLE
Typ	LED
Bruttolichtstrom	600 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	5 W
Lichtausbeute	120 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 >60.000h
Energieeffizienzklasse	E

	LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	87%
Abstrahlwinkel	100°

	LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN
Driver	Inklusiv - Stecker | Verbinden
Leistungswerte des Systems	6,50 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	TOUCH DIM
Schutzklasse	□

	ANDERE DATEN
Dichtigkeit	IP20
Gewicht	1570 g
Gewicht inkl. Verpackung	1920 g
Abmessungen der Verpackung	390 x 243 x 248 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat

CE

Ursprünglich als tragbare Lampe konzipiert, wird die Yoru Big in dieser neuen kabelgebundenen Version vergrößert und an das Design der Tischleuchte angepasst. Zusammen mit ihrem warmen und perfekt abgestimmten Licht bleibt sie der Vereinfachung der Gestaltungselemente mit einer fast skulpturalen Silhouette, die das Auge in ihrem Profil verführt, treu. Eine dekorative Verbündete, die ihre ursprünglichen Eigenschaften verstärkt und ein stärkeres Umgebungslicht bietet. Die perfekte Lampe für ein Sideboard oder einen Schreibtisch. Erhältlich in strukturiertem Weiß und Schwarz.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Lichttechnische daten

ARKOSLIGHT

Polar-koordinaten diagramm

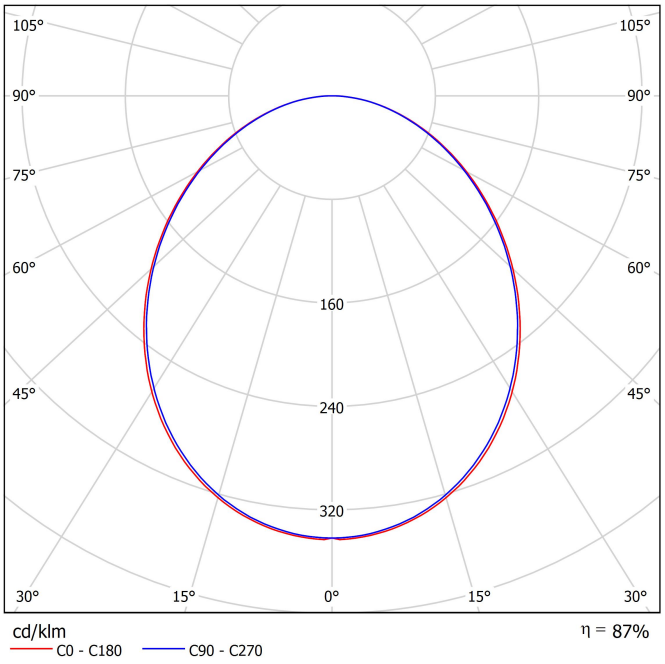

Kegeldiagramm

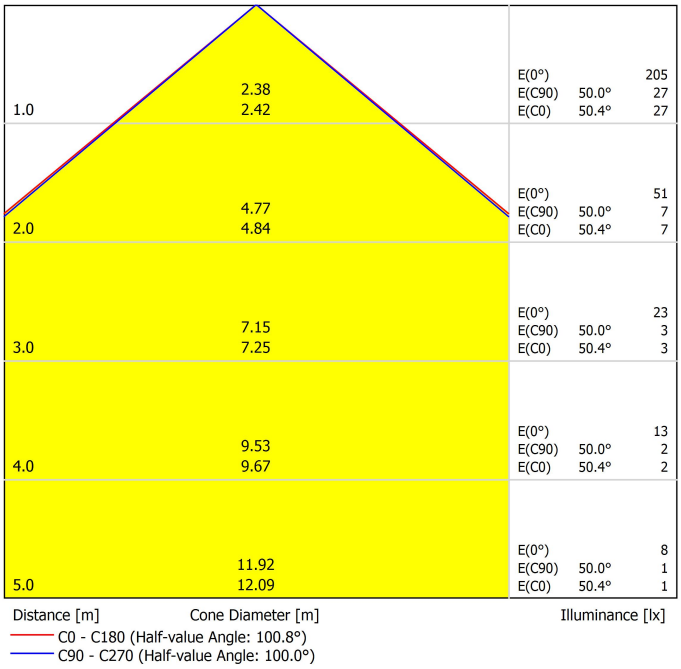

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:

Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com