




DIMENSIONI



ACCESSORI

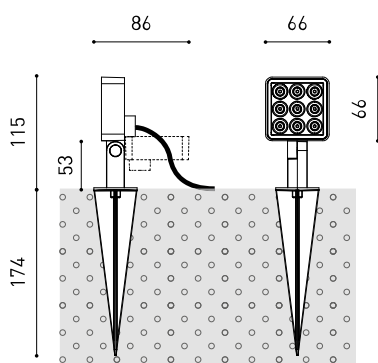

DRIVER OPTIONS



CONNECTOR IP67

Nome	FLASH 2700K GT
Articolo	A5290000GT
Colore	Grigio Strutturato
RAL	7021
Categoria	OUTDOOR

PRODOTTO

FLASH 2700K GT

A5290000GT

Grigio Strutturato

7021

OUTDOOR

SORGENTE DI LUCE

LED

715 / 1040 lm

2700 K

MacAdam Step 3

CRI > 90

5,7 / 8,7 W

125 / 120 lm/W

L90B10 > 60.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

81%

37°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Esclusi: Deve essere collocato in remoto

No Dim / DALI



ALTRI DATI

IP65

90°

360°

Sì

370 g

432 g

203 x 126 x 60 mm




1

Alluminio / Vetro Trasparente / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Policarbonato



Affermata nella sua funzionalità, Flash progetta luce da esterni con un corpo minimale, discreto e perfettamente orientabile in tutte le direzioni. Come un elemento architettonico, questa piccola capsula di luce focalizzata e sigillata può mettere in risalto la delicatezza di un fiore o la presenza di una scultura, interpretare i volumi o semplicemente guidare un percorso. È possibile installarla a picchetto o direttamente a pavimento.



DRIVER OPTIONS				P	I	K	Lm
FLASH 1	 NO DIM	0434-00-40	1 to 4 Flash	5,7W	700mA	2700K	715
						3000K	730
FLASH 2	 NO DIM	0434-00-41	1 to 4 Flash	8,7W	1050mA	2700K	1040
						3000K	1070
	 DALI	0434-01-26	1 to 6 Flash	8,7W	1050mA	2700K	1040
						3000K	1070


220
240 V~ | IP20

Driver must be placed on remote

IP67 CONNECTOR

ARKOSLIGHT

OPTIONAL ACCESSORY

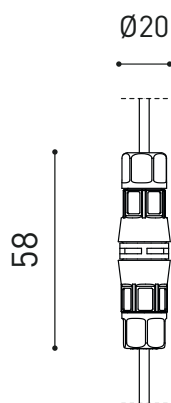

PRODUCT	
Model	Connector IP67
Reference	0434-01- 66 N
Category	Accessories

For cable $\text{Ø}4,5 - 6,5\text{mm}$ | section $\leq 1,5\text{mm}^2$



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

