


Dimensions



Accessoires

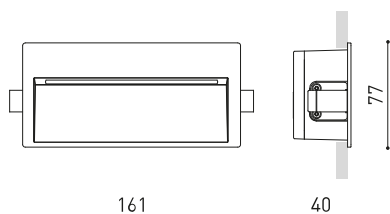

CONCRETE BOX ACCESSORY

PRODUIT

Nom	SLIM MINI 2700K GT
Référence	A5470010GT
Coleur	Gris Texturé
RAL	7021
Catégorie	OUTDOOR

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	330 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	2 W
Courant	250 mA
Efficacité	165 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 72.000h
Classe d'efficacité énergétique	D

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	18%
Angle du faisceau lumineux	75°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	2,77 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	☐

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP65
Dimensions d'encastrement	155 x 69 mm
Pour usage extérieur	Oui
Poids	470 g
Poids avec emballage	525 g
Dimensions de l'emballage	206 x 105 x 50 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate



Fidèle à la volonté d'offrir de nouveaux outils créatifs au lighting designer, la collection Slim arrive à l'extérieur sous la forme d'une applique murale encastrée pour cheminement. Le travail sur l'optique et son corps très fin et allongé projettent une lumière verticale constante et diffuse. Au milieu de la nuit, Slim nous permet de rêver à des atmosphères diurnes où la lumière ne connaît ni limites ni conditions. Un éclairage confortable qui marque notre passage et évite les ombres classiques entre les luminaires et sur les bords du chemin, en baignant le sol de manière uniforme à partir du point de rencontre avec la perpendiculaire.

Diagramme polaire



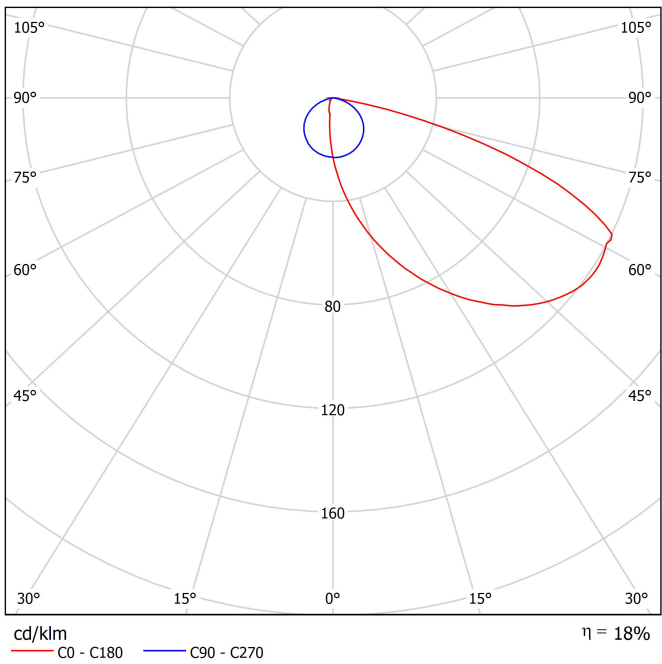


Diagramme conique



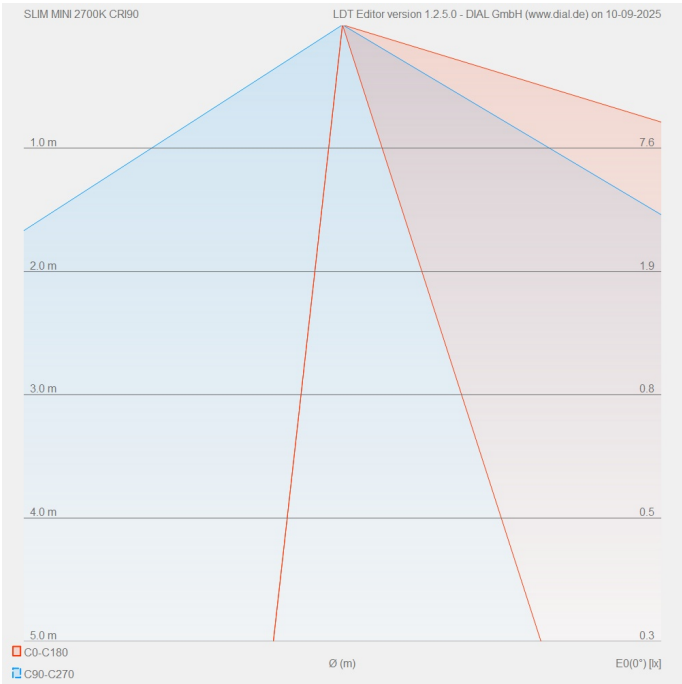

	PRODUCT
Model	Slim Mini Concrete Box Accessory
Reference	A547-90-00
Category	Accessories

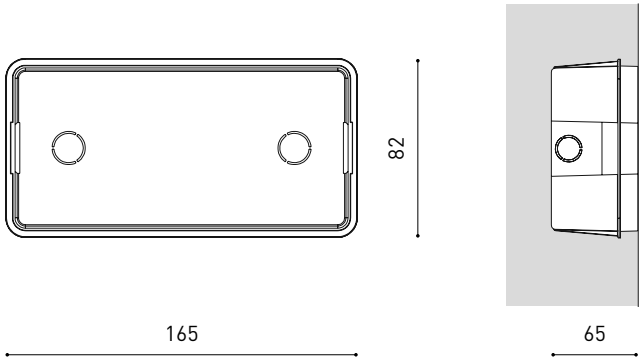

Boîte d'encastrement pour béton

Le boîtier auxiliaire du Slim permet son encastrément dans des murs en construction. (Il n'est pas nécessaire lorsqu'il est installé dans des plaques de plâtre). Cet accessoire peut être commandé indépendamment, pour le placement ultérieur du Slim lorsque les travaux seront terminés.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

