




Dimensioni



Accessori

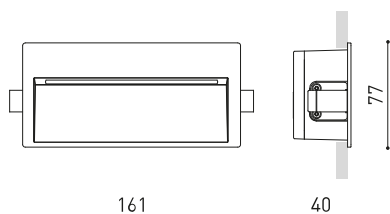

CONCRETE BOX ACCESSORY

PRODOTTO

Nome	SLIM MINI 2700K GT
Articolo	A5470010GT
Colore	Grigio Strutturato
RAL	7021
Categoria	OUTDOOR

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	330 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	2 W
Corrente	250 mA
Efficienza	165 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 72.000h
Classe di efficienza energetica	D

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	18%
Angolo del fascio di luce	75°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	2,77 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim
Classe di isolamento elettrico	☐

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP65
Misure di incasso	155 x 69 mm
Uso in esterni	Sì
Peso	470 g
Peso compresso l'imballaggio	525 g
Dimensioni dell'imballaggio	206 x 105 x 50 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato



Mantenendo la volontà di offrire nuovi strumenti creativi al lighting designer, la collezione Slim arriva agli esterni come un segnapasso a parete fuori dagli schemi. Il lavoro sull'ottica e il suo corpo marcatamente sottile e allungato proiettano una luce verticale continua e omogenea. Nel cuore della notte, Slim permette di sognare atmosfere diurne dove la luce non trova limiti né condizioni. Un'illuminazione confortevole che segna il nostro cammino e evita le classiche ombre tra gli apparecchi e ai margini del percorso, bagnando il pavimento uniformemente dal suo incontro con la perpendicolare.

Diagramma di abbagliamento polare



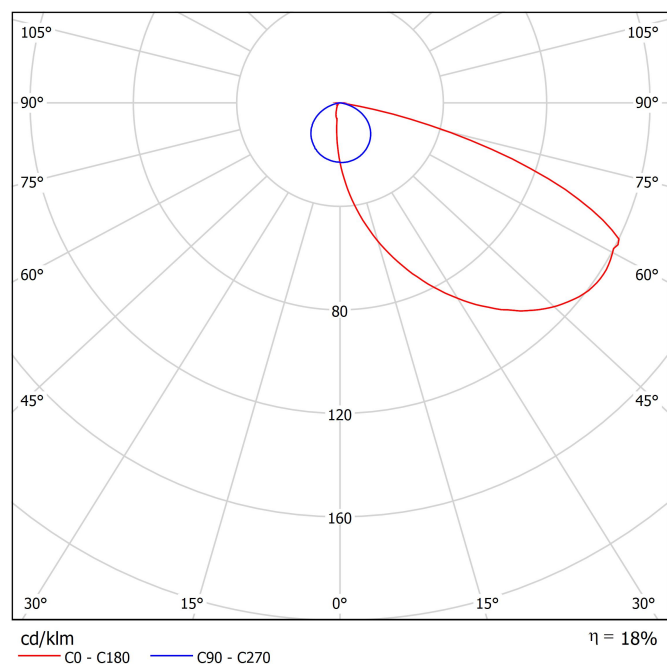


Diagramma conico



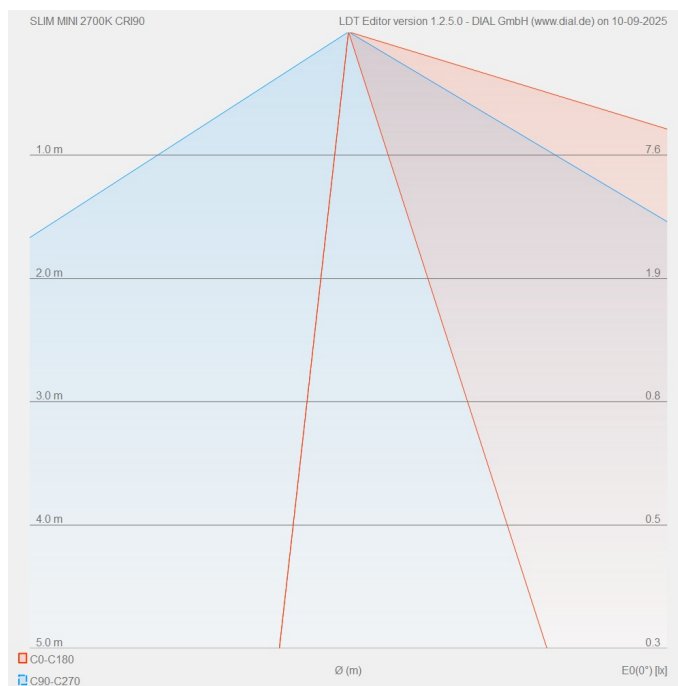

	PRODUCT
Model	Slim Mini Concrete Box Accessory
Reference	A547-90-00
Category	Accessories

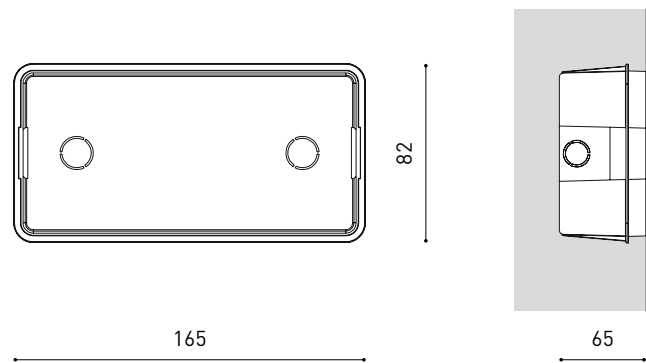

Scatola da incasso per calcestruzzo

La cassa ausiliaria per il Slim ne permette l'incasso in pareti di costruzione. (Non è necessaria per l'installazione in cartongesso). Si può richiedere l'accessorio indipendentemente per applicare il Slim in seguito, a lavori completati.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

