




Größe



Zubehör

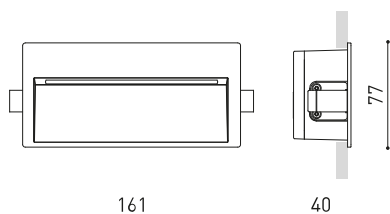

CONCRETE BOX ACCESSORY

PRODUKT

Name	SLIM MINI 3000K WT
Artikelnummer	A5470011WT
Farbe	Weiß strukturiert
RAL	9016
Kategorie	OUTDOOR

LICHTQUELLE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	350 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	2 W
Stromstärke	250 mA
Lichtausbeute	175 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 >72.000h
Energieeffizienzklasse	C

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	40%
Abstrahlwinkel	75°

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Driver	Inklusiv
Leistungswerte des Systems	2,77 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	No Dim
Schutzklasse	☐


ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP65
Einbaumaße	155 x 69 mm
Verwendung im Außenbereich	Ja
Gewicht	470 g
Gewicht inkl. Verpackung	525 g
Abmessungen der Verpackung	206 x 105 x 50 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat





Mit dem Bestreben, dem Lichtdesigner neue kreative Werkzeuge zu bieten, kommt die Slim-Kollektion als Bodenscheinwerfer für den Außenbereich daher. Die Arbeit an der Optik und ihr markant schlanker und länglicher Körper projizieren ein gleichmäßiges, konstantes vertikales Licht. Mitten in der Nacht lässt Slim von tagähnlichen Atmosphären träumen, in denen das Licht keine Grenzen oder Bedingungen kennt. Eine komfortable Beleuchtung, die unseren Weg markiert und die klassischen Schatten zwischen den Leuchten und an den Wegrändern vermeidet, indem sie den Boden gleichmäßig bis zum Lot beleuchtet.

Polar-koordinaten diagramm

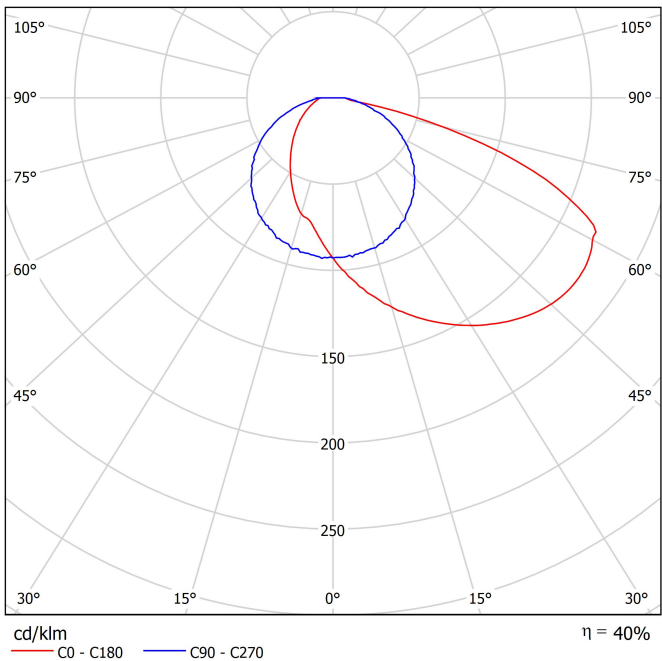

Kegeldiagramm

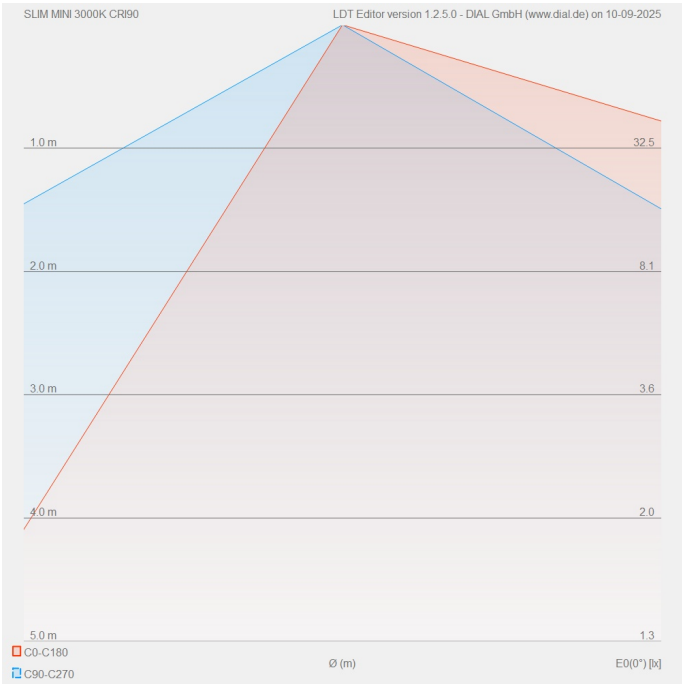

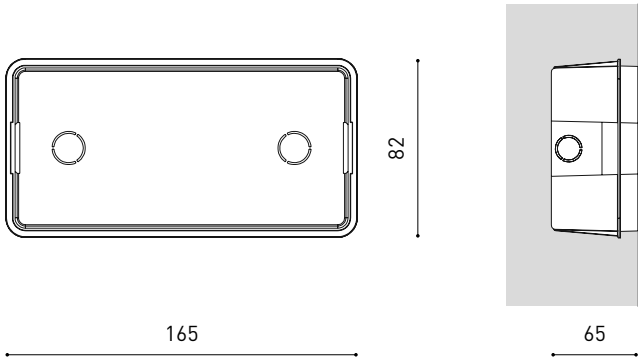


	PRODUCT
Model	Slim Mini Concrete Box Accessory
Reference	A547-90-00
Category	Accessories



Einbaugehäuse für Beton

Die Zusatzbox für Slim ermöglicht den Einbau in Arbeitswände.
(Nicht erforderlich beim Einbau in Gipskartonplatten).
Dieses Zubehör kann für die nachträgliche Platzierung von Slim nach
Abschluss der Bauarbeiten separat bestellt werden.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

