



Accessori



CORD ACCESSORY

Nome	TRAY 35 2M DIM PH.CUT 3000K RP
Articolo	A5610051RP
Colore	Rosso porpora - Altri combinazioni di finiture, consultare
Colore della base	Nero Strutturato
RAL	3004
Categoria	SUSPENSION

PRODOTTO

Nome	TRAY 35 2M DIM PH.CUT 3000K RP
Articolo	A5610051RP
Colore	Rosso porpora - Altri combinazioni di finiture, consultare
Colore della base	Nero Strutturato
RAL	3004
Categoria	SUSPENSION

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	570 lm
Temperatura di colore	3000 K - Altri CCT, consultare
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Potenza	5,6 W
Corrente	500 mA
Efficienza	102 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 108.000h
Classe di efficienza energetica	F

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	73%
Angolo del fascio di luce	Up: 120° - Down: 42°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso	Incluso
Valori di potenza del sistema	7,72 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	Taglio di fase - Altri DIM, consultare
Classe di isolamento elettrico	☐

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Misure di incasso	Ø50 mm
Lunghezza del cavo	Max. 2 m
Tenditore di regolazione rapida	No
Peso	865 g
Peso compresso l'imballaggio	1305 g
Dimensioni dell'imballaggio	439 x 384 x 127 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio



Tray nasce come un'offerta alla luce: un vassoio sospeso e delicato che la accoglie e la proietta con leggerezza. Un esercizio preciso di proporzioni in cui il piano verticale e quello orizzontale si equilibrano, dando vita a un'icona senza tempo. La sua presenza è scultorea ma leggera; un vassoio che sembra fluttuare nell'aria e che si integra con naturalezza in spazi residenziali e contract. Progettata da Víctor Carrasco, Tray si distingue per la sua geometria essenziale e il suo carattere sobrio, diventando un elemento protagonista senza risultare invasiva. La sua emissione di luce diretta e indiretta la rende ideale per illuminare aree lounge o ambienti dal carattere distintivo.

Diagramma di abbagliamento polare



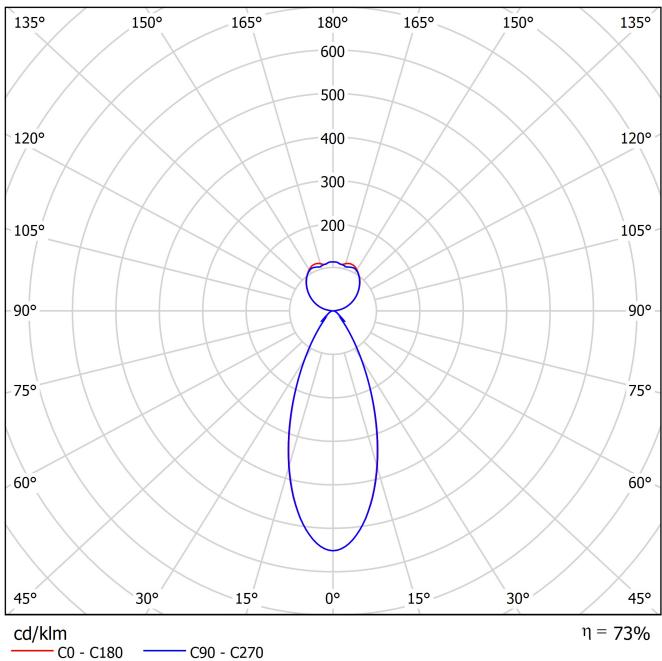


Diagramma conico

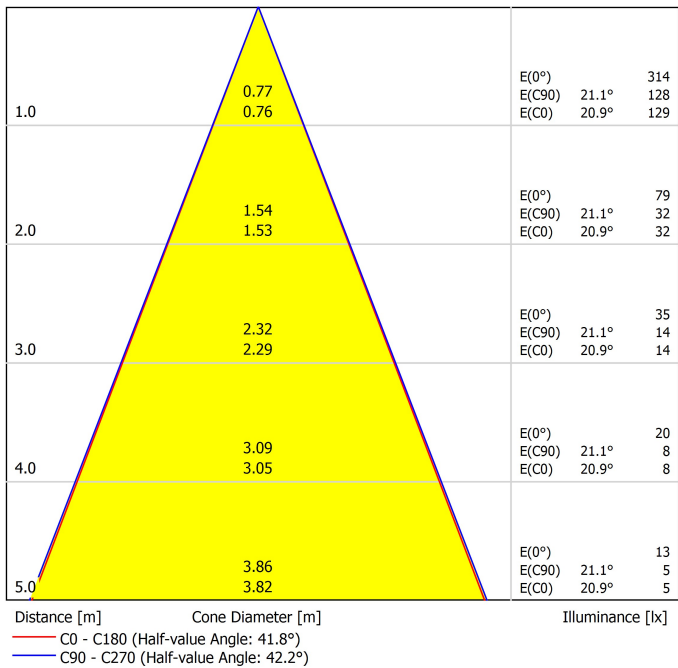


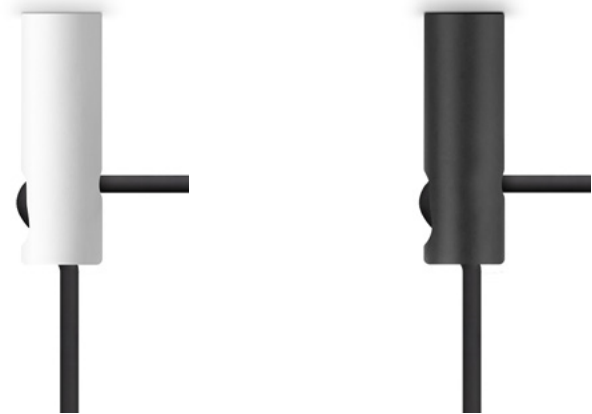

Model	Cord Accessory
Reference	0223-00-00 W N
Colour	W ☐ RAL 9016 N ☒ RAL9005
Category	Accessories

PRODUCT

Dimmensional drawing

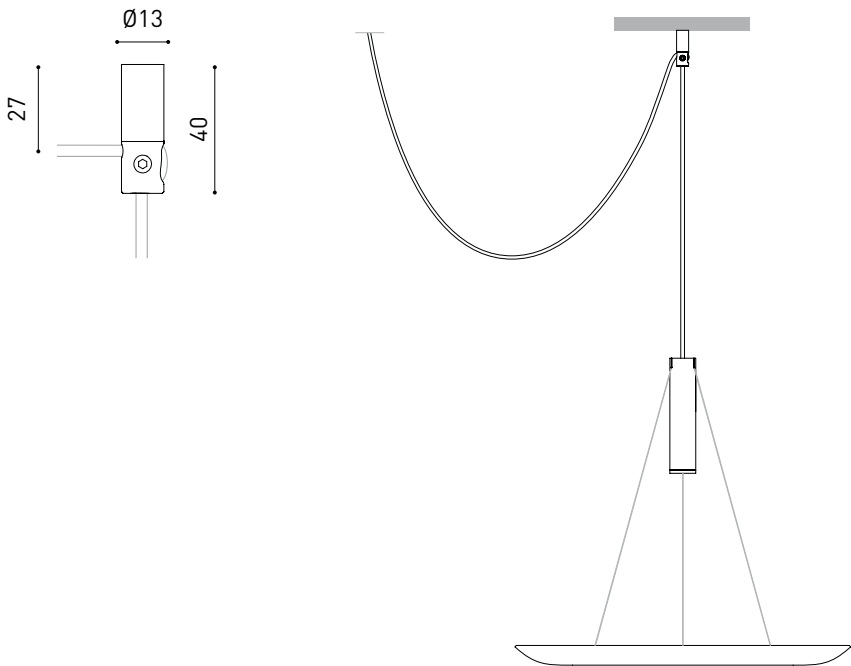



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

