




Größe



Zubehör

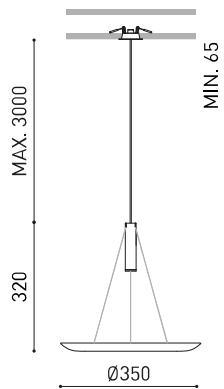

CORD ACCESSORY

PRODUKT	
Name	TRAY 35 M 2700K NT
Artikelnummer	A5610110NT
Farbe	Schwarz strukturiert - Andere farben, Bitte anfragen
Sockelfarbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	SUSPENSION

LICHTQUELLE	
Typ	LED
Bruttolichtstrom	350 lm
Farbtemperatur	2700 K - Andere K, Bitte anfragen
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	3,3 W
Stromstärke	300 mA
Lichtausbeute	106 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 108.000h
Energieeffizienzklasse	F


LEUCHTE PHOTOMETRISCHE DATEN	
Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	74%
Abstrahlwinkel	Up: 121° - Down: 29°

LEUCHTE ELEKTRISCHE DATEN	
Driver	Inklusiv
Leistungswerte des Systems	4,50 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	No Dim - Andere DIM, Bitte anfragen
Schutzklasse	<input type="checkbox"/>


ANDERE DATEN	
IP20	
Bitte anfragen	
Ø50 mm	
Max. 3 m	
Nein	
880 g	
1320 g	
439 x 384 x 127 mm	
1	
Aluminium	


Tray versteht sich als eine Hommage an das Licht: eine feine, schwebende Schale, die das Licht aufnimmt und sanft abstrahlt. Eine präzise Auseinandersetzung mit Proportionen, in der vertikale und horizontale Ebenen in Balance stehen und eine zeitlose Ikone entstehen lassen. Ihre Präsenz ist skulptural und zugleich leicht – eine Leuchte, die scheinbar im Raum schwebt und sich selbstverständlich in Wohn- und Objektbereiche integriert. Entworfen von Víctor Carrasco, zeichnet sich Tray durch ihre reduzierte Geometrie und ihren ruhigen Charakter aus und wird so zum prägenden Element, ohne aufdringlich zu wirken. Der konzentrierte Lichtstrahl in Kombination mit indirekter Beleuchtung macht sie ideal für Lounge-Bereiche oder Räume mit besonderem Charakter.

Polar-koordinaten diagramm

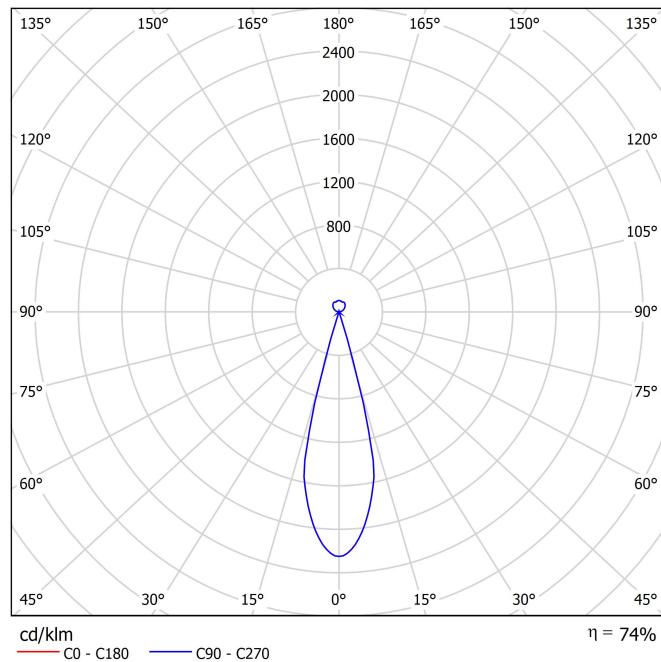


Kegeldiagramm

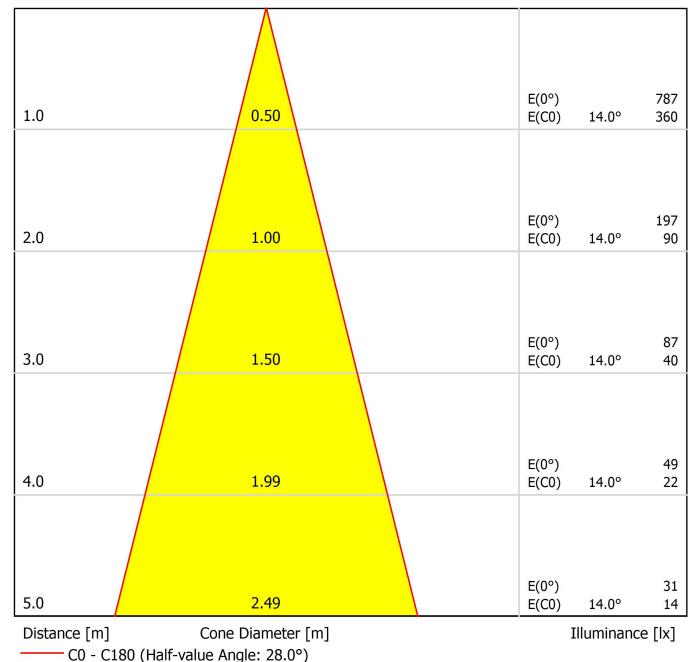


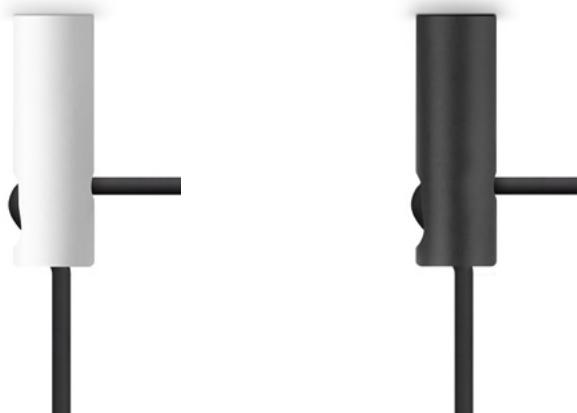

PRODUCT	
Model	Cord Accessory
Reference	0223-00-00 W N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 N <input checked="" type="checkbox"/> RAL9005
Category	Accessories

Dimmensional drawing

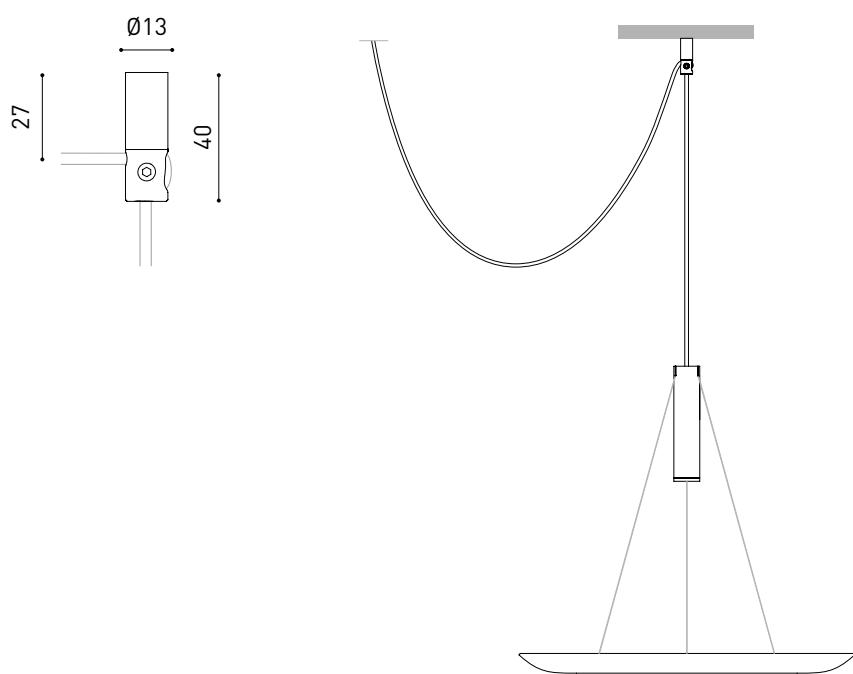



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
Replaceable control gear by an authorized professional
Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen

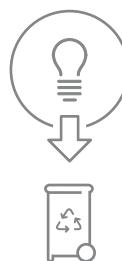

Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen

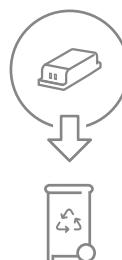

Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

