




Größe

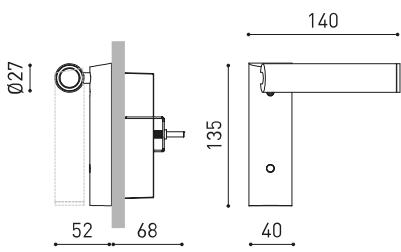

Name	ENSO SEMI RECESSED 2700K WT
Artikelnummer	A5721000WT
Farbe	Weiß strukturiert
RAL	9016
Kategorie	WALL

LICHTQUELLE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	190 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	2,1 W
Lichtausbeute	90 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 108.000h
Energieeffizienzklasse	F

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	84%
Abstrahlwinkel	16°

Driver	Inklusiv
Leistungswerte des Systems	2,82 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	No Dim
Schutzklasse	<input type="checkbox"/>


LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

Dichtigkeit	IP20
Einbaumaße	35 x 122 mm
Schwenkwinkel	90°
Drehwinkel	360°
Gewicht	400 g
Gewicht inkl. Verpackung	485 g
Abmessungen der Verpackung	170 x 127 x 99 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat


CE


Entworfen vom Designer Mario Ruiz (Nationaler Designpreis 2016), ergänzt Enso die Kollektion als Leseleuchte für Bett- oder Ruhebereiche und bietet eine fokussierte, komfortable Beleuchtung – ideal zum Lesen in Schlafzimmern und Rückzugsräumen. Sie bietet dezentre Beleuchtung in ihrem vertikalen Körper und gerichtetes, blendfreies Licht, das Funktion und Form harmonisch in den Raum integriert. Mit ihrer monolithischen Silhouette und dem charakteristischen Schliff im Profil ist Enso für die Wand- oder Kopfteilmontage (Einbau oder Teileinbau) erhältlich. Der Lichtkopf ist um 360° drehbar und lässt sich so flexibel an die Bedürfnisse des Nutzers anpassen. Die Farbtemperatur von 2700K betont Wärme und fördert entspannende Lichtstimmungen.

Polar-koordinaten diagramm

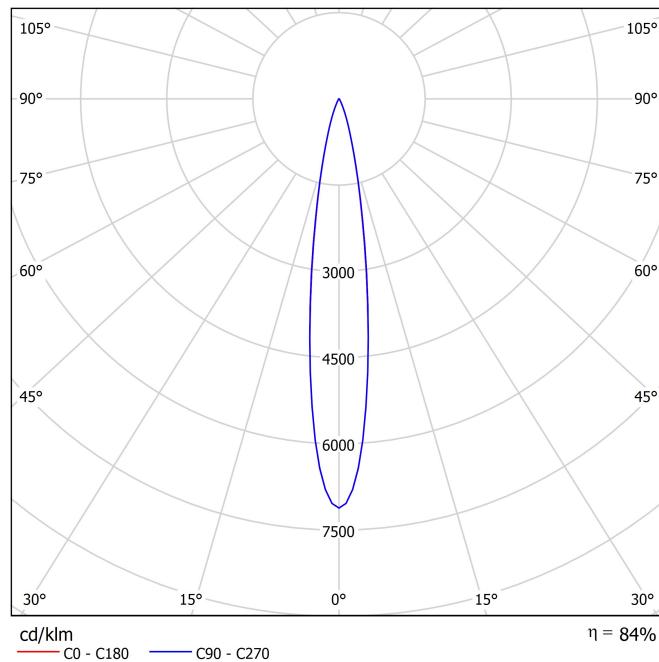

Kegeldiagramm

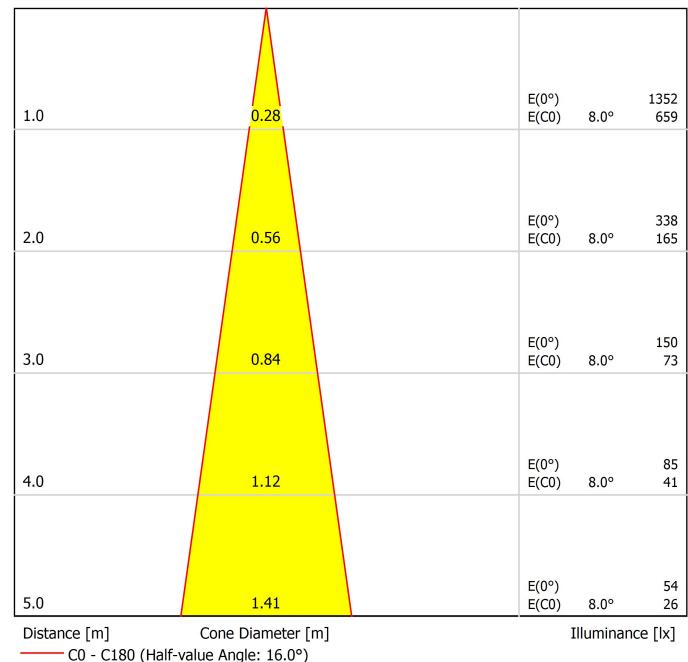



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
Replaceable control gear by an authorized professional
Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen

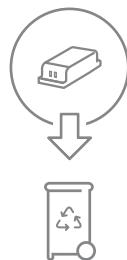

Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

