Walker

ARKOSLIGHT



Dimensiones

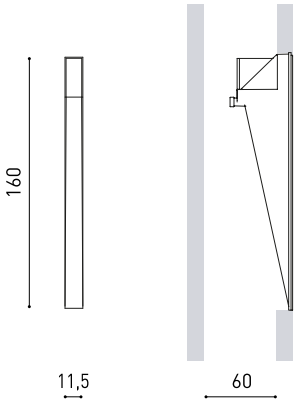

Accesorios



DRIVER OPTIONS

PRODUCTO	
Nombre	WALKER TRIMLESS 3500K N
Referencia	A5781003N
Color	Negro
RAL	Color en masa similar a RAL 9005
Categoría	WALL

FUENTE DE LUZ	
Tipo	LED
Flujo luminoso	80 lm
Temperatura de color	3500 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI>95
Potencia	0,5 W
Eficacia	160 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 >50.000h
Eficiencia energética	D

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS	
Eficiencia lumínica	20%
Ángulo del haz de luz	62°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS	
Driver	Excluido: Debe colocarse en remoto
Regulación	No Dim / DALI
Clase de seguridad eléctrica	

OTROS DATOS	
Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Medidas de empotramiento	18 x 167 mm
Peso	60 g
Peso con embalaje	110 g
Dimensiones embalaje	231 x 69 x 64 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato

CE

Walker es una luminaria empotrable a pared, idónea para guiar el tránsito en pasillos, escaleras y zonas de paso. Un diseño silencioso dentro de la iluminación técnica que logra fundirse con la propia arquitectura, permitiendo que la luz emerja de la pared, especialmente en su versión trimless. Su haz de luz direccional y de apertura controlada favorece el ritmo visual mediante su uso en repetición. Disponible en diferentes temperaturas de color (desde 2700K hasta 4000K), nace con la vocación de integrarse en proyectos residenciales y de hospitality.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Datos lumínicos

ARKOSLIGHT

Diagrama polar

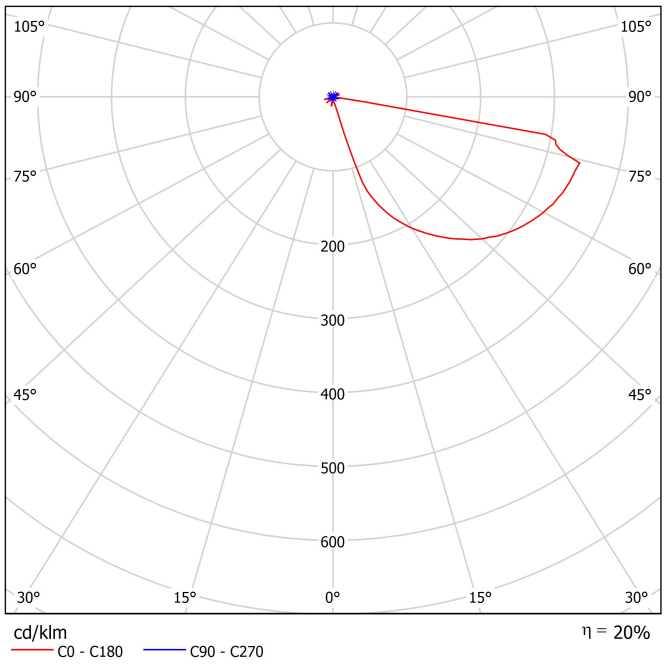

Diagrama cónico

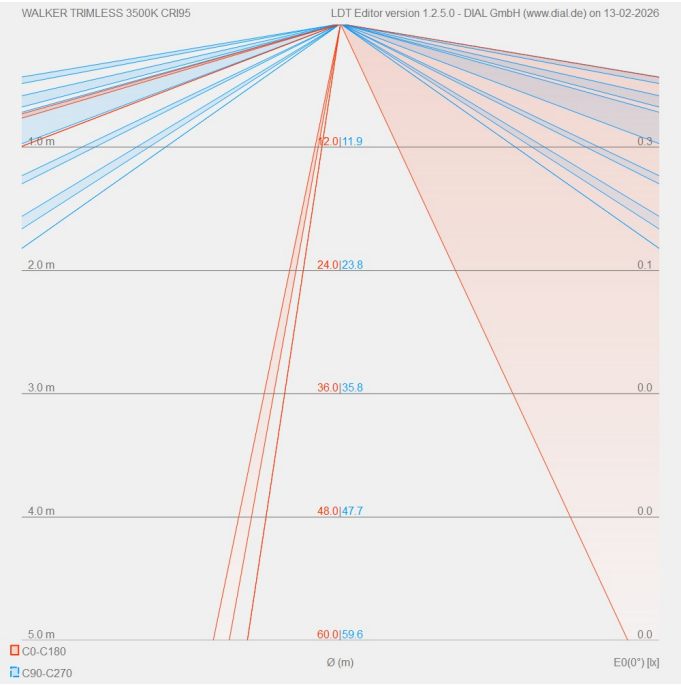

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Driver options

ARKOSLIGHT



WALKER **Trimless**

DRIVER OPTIONS		n Luminaires	P	I	CCT	Flux
					2700K	70 lm
NO DIM	**0434-00-37**	1 to 12	0,5W	200mA	3000K	75 lm
DALI	**0434-02-44**	1 to 12			3500K	80 lm
					4000K	85 lm

220
240 V~

Driver must be placed on remote

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5Year GUARANTEE

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com