




Dimensioni

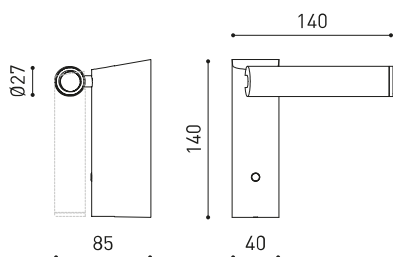

PRODOTTO

Nome	ENSO 2700K NT
Articolo	A5720000NT
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	WALL

SORGENTE DI LUCE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	190 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Potenza	2,1 W
Efficienza	90 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 108.000h
Classe di efficienza energetica	F

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

Efficienza luminosa	84%
Angolo del fascio di luce	16°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	2,82 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim
Classe di isolamento elettrico	☐

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Angolo di oscillazione	90°
Angolo di rotazione	360°
Peso	380 g
Peso compresso l'imballaggio	455 g
Dimensioni dell'imballaggio	185 x 99 x 90 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Policarbonato



Progettata dal designer Mario Ruiz (Premio Nazionale del Design 2016), Enso entra a far parte della collezione come lampada da testata letto, offrendo un'illuminazione focalizzata e confortevole, ideale per la lettura in camera da letto e spazi dedicati al riposo. Propone un'accensione discreta lungo il suo asse verticale e una luce direzionata che evita l'abbagliamento, combinando funzionalità e forma per integrarsi armoniosamente nello spazio. Dalla silhouette monolitica e con un caratteristico smusso nel profilo, Enso è disponibile in due modalità di installazione a parete o a testata (da incasso o semi-incasso), offrendo la possibilità di ruotare il fascio luminoso di 360° e adattarsi così alle esigenze dell'utente. La temperatura di colore è di 2700K, privilegiando il calore e la creazione di atmosfere rilassanti.

Diagramma di abbagliamento polare


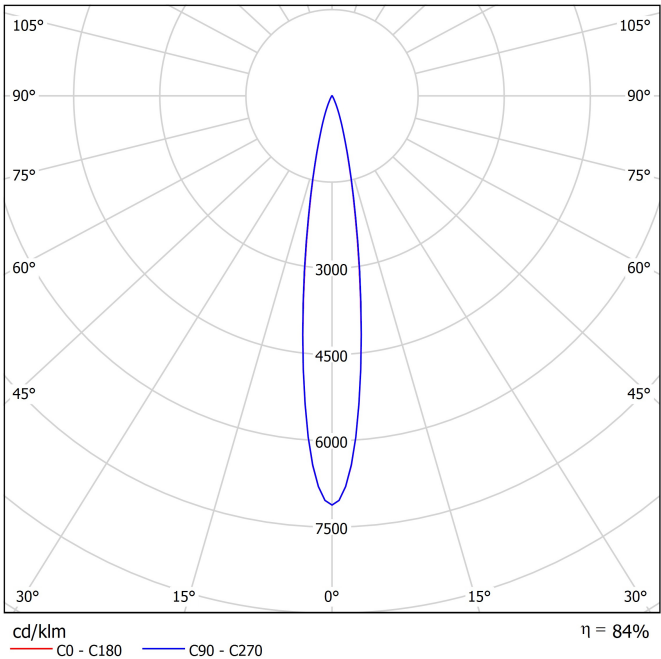


Diagramma conico



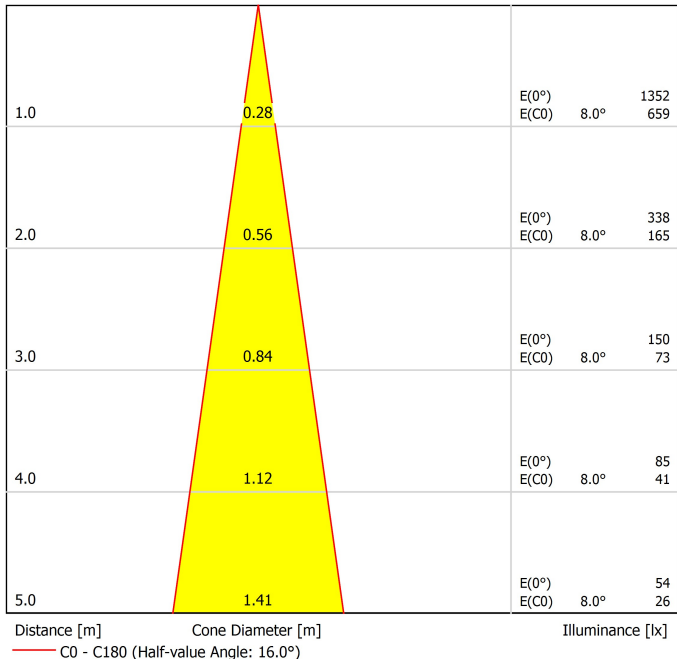

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

