




DIMENSIONS



| | |
|-----------|---------------------------------------|
| Nom | FOX 1 DIM PUSH 4000K W |
| Référence | A2170122W |
| Couleur | Blanc Mat |
| RAL | Couleur de masse similaire à RAL 9016 |
| Catégorie | CEILING RECESSED |

PRODUIT

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Type | LED |
| Flux lumineux brut | 1650 lm |
| Température de couleur | 4000 K |
| Stabilité chromatique | MacAdam Step 2 |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90 |
| Puissance | 10,5 W |
| Courant | 350 mA |
| Efficacité | 157 lm/W |
| Durée de vie de la LED | L80B10 > 60.000h |

SOURCE DE LUMIÈRE

| | |
|----------------------------|------|
| Efficacité lumineuse | 74% |
| Angle du faisceau lumineux | 112° |

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Driver | Inclus - Connecté |
| Valeurs de puissance du système | 12,95 W |
| Tension | 220V/240V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Variation d'intensité | Push |
| Classe d'isolation électrique | □ |

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Étanchéité | IP54 |
| Contrôle sans fil | Veuillez consulter |
| Alimentation d'urgence | Veuillez consulter |
| Résistance aux chocs | IK10 |
| Dimensions d'encastrement | Ø205 mm |
| Poids | 540 g |
| Poids avec emballage | 656 g |
| Dimensions de l'emballage | 260 x 225 x 69,5 mm |
| Unités par emballage | 1 |
| Matériaux | Polycarbonate / Polycarbonate Opaque |
| Test de fil incandescent | 850°C |

D'AUTRES DONNÉES



Fox est le plafonnier encastrable rond avec une collerette ultraplats. La discrétion de son cadre le rapproche de « l'effet trimless » quand sa lumière est allumée. Haute étanchéité, résistant aux chocs et à la corrosion. Appropriate pour l'installation dans les espaces près de la mer.

DIAGRAMME POLAIRE


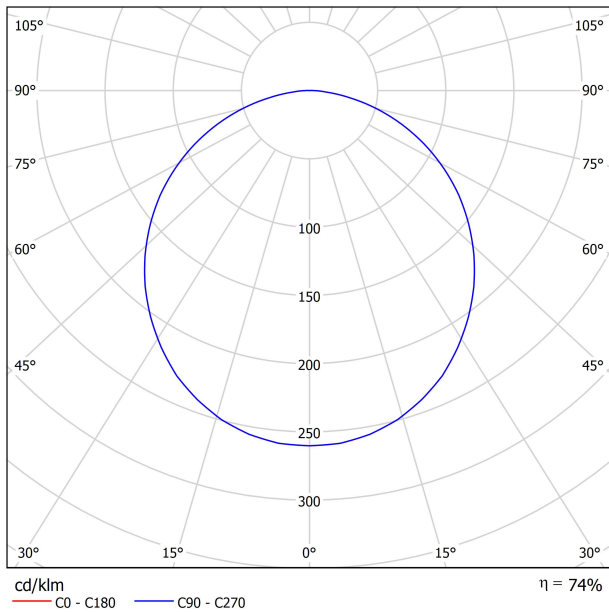


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------|------|------|-------------|---|------|------|------|------|
| ρ Ceiling | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | |
| ρ Walls | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | |
| ρ Floor | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Room Size X Y | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 21.2 | 22.5 | 21.5 | 22.7 | 23.0 | 21.2 | 22.5 | 21.5 | 22.7 | 23.0 |
| | 3H | 23.0 | 24.2 | 23.3 | 24.5 | 24.7 | 23.0 | 24.2 | 23.3 | 24.5 | 24.7 |
| | 4H | 23.7 | 24.8 | 24.0 | 25.1 | 25.4 | 23.7 | 24.8 | 24.0 | 25.1 | 25.4 |
| | 6H | 24.1 | 25.2 | 24.5 | 25.5 | 25.8 | 24.1 | 25.2 | 24.5 | 25.5 | 25.8 |
| | 8H | 24.3 | 25.3 | 24.6 | 25.6 | 25.9 | 24.3 | 25.3 | 24.6 | 25.6 | 25.9 |
| 4H | 2H | 21.8 | 22.9 | 22.1 | 23.2 | 23.5 | 21.8 | 22.9 | 22.1 | 23.2 | 23.5 |
| | 3H | 23.8 | 24.8 | 24.2 | 25.1 | 25.4 | 23.8 | 24.8 | 24.2 | 25.1 | 25.4 |
| | 4H | 24.6 | 25.5 | 25.0 | 25.8 | 26.2 | 24.6 | 25.5 | 25.0 | 25.8 | 26.2 |
| | 6H | 25.2 | 26.0 | 25.6 | 26.3 | 26.7 | 25.2 | 26.0 | 25.6 | 26.3 | 26.7 |
| | 8H | 25.4 | 26.1 | 25.8 | 26.5 | 26.9 | 25.4 | 26.1 | 25.8 | 26.5 | 26.9 |
| 8H | 2H | 21.8 | 22.9 | 22.1 | 23.2 | 23.5 | 21.8 | 22.9 | 22.1 | 23.2 | 23.5 |
| | 3H | 23.8 | 24.8 | 24.2 | 25.1 | 25.4 | 23.8 | 24.8 | 24.2 | 25.1 | 25.4 |
| | 4H | 24.6 | 25.5 | 25.0 | 25.8 | 26.2 | 24.6 | 25.5 | 25.0 | 25.8 | 26.2 |
| | 6H | 25.2 | 26.0 | 25.6 | 26.3 | 26.7 | 25.2 | 26.0 | 25.6 | 26.3 | 26.7 |
| | 8H | 25.4 | 26.1 | 25.8 | 26.5 | 26.9 | 25.4 | 26.1 | 25.8 | 26.5 | 26.9 |
| 12H | 2H | 21.8 | 22.9 | 22.1 | 23.2 | 23.5 | 21.8 | 22.9 | 22.1 | 23.2 | 23.5 |
| | 3H | 23.8 | 24.8 | 24.2 | 25.1 | 25.4 | 23.8 | 24.8 | 24.2 | 25.1 | 25.4 |
| | 4H | 24.6 | 25.5 | 25.0 | 25.8 | 26.2 | 24.6 | 25.5 | 25.0 | 25.8 | 26.2 |
| | 6H | 25.2 | 26.0 | 25.6 | 26.3 | 26.7 | 25.2 | 26.0 | 25.6 | 26.3 | 26.7 |
| | 8H | 25.4 | 26.1 | 25.8 | 26.5 | 26.9 | 25.4 | 26.1 | 25.8 | 26.5 | 26.9 |
| 12H | 2H | 21.8 | 22.9 | 22.1 | 23.2 | 23.5 | 21.8 | 22.9 | 22.1 | 23.2 | 23.5 |
| | 3H | 23.8 | 24.8 | 24.2 | 25.1 | 25.4 | 23.8 | 24.8 | 24.2 | 25.1 | 25.4 |
| | 4H | 24.6 | 25.5 | 25.0 | 25.8 | 26.2 | 24.6 | 25.5 | 25.0 | 25.8 | 26.2 |
| | 6H | 25.2 | 26.0 | 25.6 | 26.3 | 26.7 | 25.2 | 26.0 | 25.6 | 26.3 | 26.7 |
| | 8H | 25.4 | 26.1 | 25.8 | 26.5 | 26.9 | 25.4 | 26.1 | 25.8 | 26.5 | 26.9 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | +0.1 / -0.1 | | | | | +0.1 / -0.1 | | | | | |
| S = 1.5H | +0.2 / -0.3 | | | | | +0.2 / -0.3 | | | | | |
| S = 2.0H | +0.4 / -0.6 | | | | | +0.4 / -0.6 | | | | | |
| Standard table | BK06 | | | | | BK06 | | | | | |
| Correction Summand | 6.1 | | | | | 6.1 | | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 1650lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | |

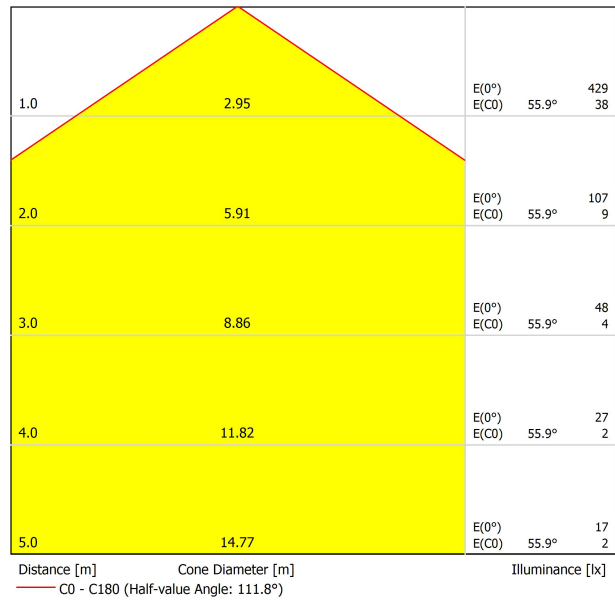

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

