



GRÖÖE



PREISE



| | |
|---------------|---|
| Name | BLACK FOSTER REC 2X2 FLOOD DIM PUSH 3500K N |
| Artikelnummer | A3195023N |
| Farbe | Schwarz |
| RAL | 9005 |
| Kategorie | CEILING RECESSED |

| | |
|--|-------------------|
| Typ | LED |
| Bruttolichtstrom | 920 lm |
| Farbtemperatur | 3500 K |
| Farbstabilität | MacAdam Step 3 |
| Farbwiedergabeindex | CRI > 90 |
| Leistung | 8,4 W |
| Stromstärke | 700 mA |
| Lichtausbeute | 110 lm/W |
| Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden | L90B10 > 102.000h |

| | |
|----------------------------|-----|
| Leuchtenwirkungsgrad (LOR) | 92% |
| Abstrahlwinkel | 38° |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Driver | Inklusiv - Angeschlossen |
| Leistungswerte des Systems | 11,02 W |
| Spannung | 220V/240V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Helligkeitssteuerung | Push |
| Schutzklasse | □ |

| | |
|----------------------------|---|
| Dichtigkeit | IP20 |
| Wireless control | Bitte anfragen |
| Notstromaggregat | Bitte anfragen |
| Einbaumaße | 93 x 93 mm |
| Gewicht | 221 g |
| Gewicht inkl. Verpackung | 321 g |
| Abmessungen der Verpackung | 178 x 135 x 50 mm |
| Stück pro Verpackung | 1 |
| Materialien | Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol |

PRODUKT

LICHTQUELLE

LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN

LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

ANDERE DATEN




Black Foster ist das Produkt, das den „The Invisible Black“ -Effekt in eine lineare Einbauleuchte bringt, die als Einbau- und Trimless-Version erhältlich ist. Die Einbauvariante hat einen Rahmen, der so fein ist, dass er optisch nicht wahrnehmbar ist und eine Ästhetik von „Visual Trimless“ anbietet. Black Foster zeichnet sich durch eine hohe Abschirmung, einen ausgeprägten Sehkomfort und ein nahezu vollständiges Verbergen der Lichtquelle für den visuellen Zugang aus.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM

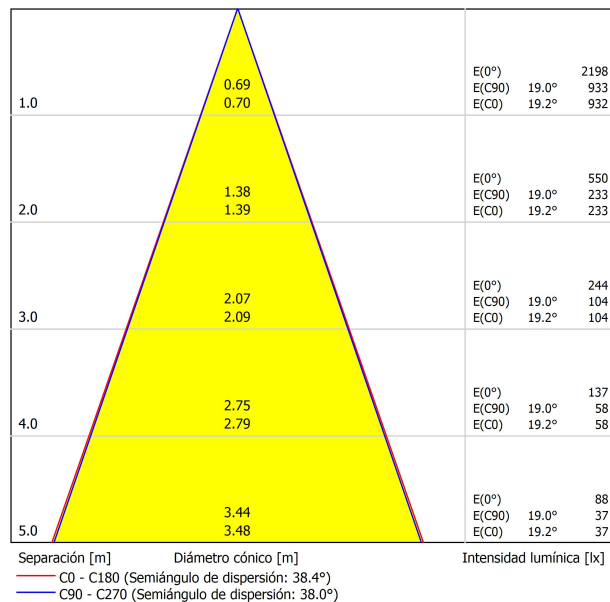

UGR

| Valoración de deslumbramiento según UGR | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|------|------|------|------|--|-----|------|-----|-----|----|
| ρ Techo | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Paredes | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 |
| ρ Suelo | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Tamaño del local X Y | | Mirado en perpendicular al eje de lámpara | | | | | Mirado longitudinalmente al eje de lámpara | | | | | |
| 2H | 2H | -2.1 | -1.5 | -1.9 | -1.3 | -1.1 | -0.3 | 0.4 | -0.0 | 0.6 | 0.7 | |
| | 3H | -1.6 | -1.1 | -1.4 | -0.8 | -0.6 | -0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | |
| | 4H | -0.7 | -0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | |
| | 6H | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | |
| | 8H | 2.6 | 3.0 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | |
| 4H | 2H | -2.2 | -1.6 | -1.9 | -1.4 | -1.1 | -0.4 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | |
| | 3H | -1.2 | -0.8 | -0.9 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | |
| | 4H | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | |
| | 6H | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | |
| | 8H | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | |
| 8H | 2H | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.7 | |
| | 4H | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | |
| | 6H | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.6 | |
| | 8H | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 6.9 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 7.3 | |
| | 12H | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 9.0 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 9.3 | |
| 12H | 4H | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | |
| | 6H | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.7 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | |
| | 8H | 6.5 | 6.6 | 7.0 | 7.1 | 7.6 | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 7.4 | 7.9 | |
| Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias | | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +0.9 / -0.3 | | | | | +1.3 / -0.4 | | | | | |
| S = 1.5H | | +1.9 / -0.6 | | | | | +2.7 / -0.7 | | | | | |
| S = 2.0H | | +3.1 / -0.8 | | | | | +4.2 / -1.0 | | | | | |
| Tabla estándar Sumando de corrección | | --- | | | | | --- | | | | | |
| Índice de deslumbramiento corregido en relación a 920lm Flujo luminoso total | | | | | | | | | | | | |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

