




GRÖÖE



PREISE

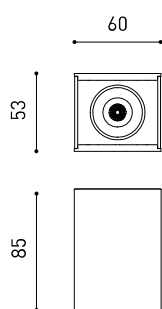

Name	BLACK FOSTER SURF 1 FLOOD 3000K WT
Artikelnummer	A3201011WT
Farbe	Weiß strukturiert
RAL	9016
Kategorie	SURFACE

PRODUKT

BLACK FOSTER SURF 1 FLOOD 3000K WT

A3201011WT

Weiß strukturiert

9016

SURFACE

LICHTQUELLE

LED

210 lm

3000 K

MacAdam Step 3

Farbwiedergabeindex

CRI > 90

Leistung

2,1 W

Stromstärke

700 mA

Lichtausbeute

100 lm/W

Nutzlebensdauer der LED in
Betriebsstunden

L90B10 > 102.000h

LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN

92%

Abstrahlwinkel

38°

LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

Inklusiv

Leistungswerte des Systems

3,11 W

Spannung

220V/240V

Frequenz

50/60 Hz

Helligkeitssteuerung

No Dim

Schutzklasse

□

ANDERE DATEN

IP20

260 g

Gewicht inkl. Verpackung

310 g

Abmessungen der Verpackung

254 x 93 x 70 mm

Stück pro Verpackung

1


Materialien

Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat



Black Foster Surface ist eine Leuchten Serie die den hoch gelobten „The Invisible Black“ -Effekt zu einem linearen Aufbau-Strahler System bringt. Black Foster ist dank seiner geringen Größe und seiner geringen Blendung das perfekte Lichtsystem für zurückhaltende Innenarchitektur.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

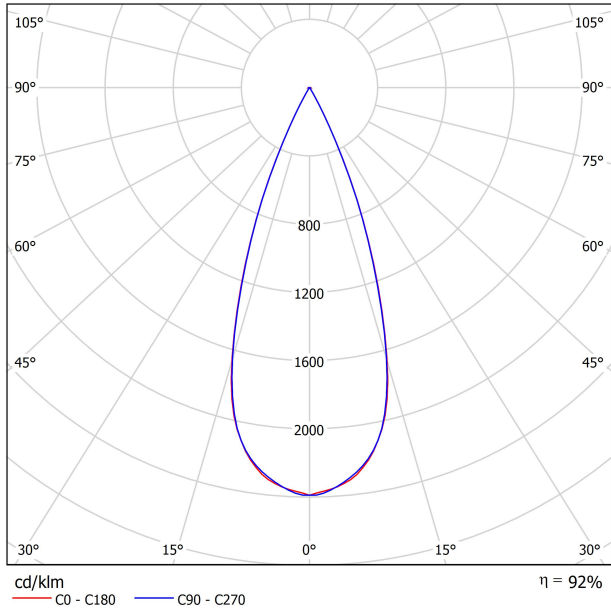

KEGELDIAGRAMM



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	-4.5	-3.9	-4.3	-3.7	-3.5	-4.4	-3.7	-4.1	-3.5	-3.3
	3H	-0.7	-0.2	-0.5	0.1	0.3	-0.9	-0.3	-0.6	-0.1	0.1
	4H	1.1	1.6	1.4	1.9	2.1	1.2	1.7	1.5	2.0	2.2
	6H	3.2	3.7	3.5	4.0	4.3	3.5	4.0	3.8	4.3	4.6
	8H	4.5	5.0	4.9	5.3	5.6	4.7	5.2	5.0	5.4	5.7
4H	12H	5.9	6.3	6.2	6.6	6.9	6.0	6.5	6.4	6.8	7.1
	2H	-3.4	-2.8	-3.1	-2.6	-2.3	-3.3	-2.7	-3.0	-2.5	-2.2
	3H	0.5	0.9	0.8	1.2	1.5	0.5	1.0	0.9	1.3	1.6
	4H	2.5	2.9	2.9	3.2	3.6	2.7	3.1	3.1	3.4	3.8
	6H	4.8	5.2	5.2	5.5	5.9	5.2	5.5	5.6	5.9	6.2
8H	8H	6.3	6.6	6.7	6.9	7.3	6.4	6.7	6.8	7.1	7.5
	12H	7.7	8.0	8.2	8.4	8.8	7.9	8.1	8.3	8.5	9.0
	4H	3.5	3.8	3.9	4.2	4.6	3.6	3.9	4.1	4.3	4.7
	6H	6.1	6.3	6.5	6.7	7.1	6.3	6.5	6.7	6.9	7.4
	8H	7.6	7.8	8.1	8.2	8.7	7.7	7.9	8.2	8.3	8.8
12H	12H	9.3	9.4	9.7	9.9	10.4	9.4	9.5	9.9	10.0	10.5
	4H	3.8	4.0	4.2	4.4	4.8	3.9	4.1	4.3	4.5	5.0
	6H	6.4	6.6	6.9	7.0	7.5	6.6	6.8	7.1	7.2	7.7
	8H	8.1	8.2	8.5	8.7	9.2	8.2	8.3	8.6	8.8	9.3
	Variation of the observer position for the luminaire distances S										
S = 1.0H		+0.4 / -0.2					+0.4 / -0.2				
S = 1.5H		+0.9 / -0.5					+0.9 / -0.4				
S = 2.0H		+1.6 / -0.6					+1.6 / -0.6				
Standard table Correction Summand		---					---				
Corrected Glare Indices referring to 210lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

