




DIMENSIONS



PRIX

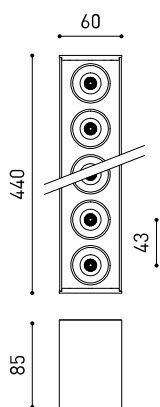

Nom	BLACK FOSTER SURF 10 SPOT DIM DALI 2700K WT
Référence	A3205120WT
Coleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	SURFACE

PRODUIT

BLACK FOSTER SURF 10 SPOT DIM DALI 2700K WT

A3205120WT

Blanc Texturé

9016

SURFACE

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

1900 lm

2700 K

MacAdam Step 3

CRI>90

21 W

700 mA

90 lm/W

L90B10 >102.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

90%

19°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus

24,14 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI

☐

D'AUTRES DONNÉES

IP20

Veillez consulter

1390 g

2000 g

Ø128 x 480 mm

1

Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrene / Polycarbonate



Efficacité lumineuse	90%
Angle du faisceau lumineux	19°

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	24,14 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI
Classe d'isolation électrique	☐

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veillez consulter
Poids	1390 g
Poids avec emballage	2000 g
Dimensions de l'emballage	Ø128 x 480 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrene / Polycarbonate

Black Foster Surface est le luminaire qui apporte l'effet acclamé « The Invisible Black » à un système d'application de surface linéaire. Black Foster acquiert une présence légère dans le design d'intérieur grâce à sa petite taille et à son très faible éblouissement, ce qui lui permet de ne pas acquérir trop de visibilité.

DIAGRAMME POLAIRE


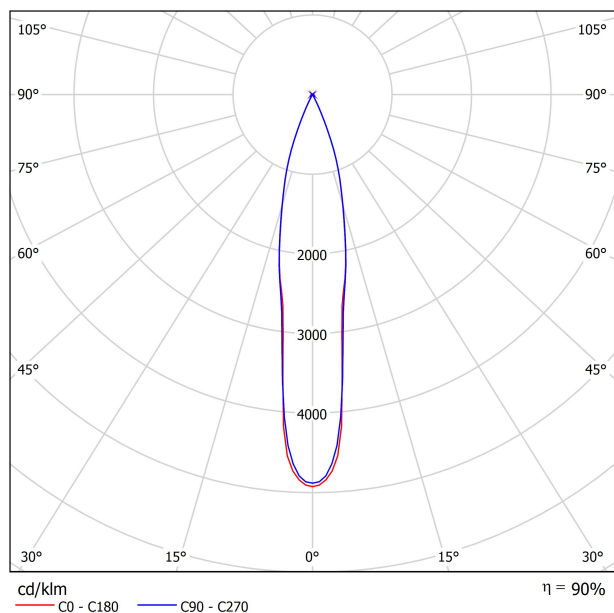


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	1.8	2.5	2.1	2.7	2.9	2.7	3.3	2.9	3.5	3.7	3.7
	3H	5.3	5.9	5.6	6.2	6.4	6.6	7.2	6.8	7.4	7.6	7.6
	4H	7.3	7.9	7.6	8.1	8.4	8.4	9.0	8.7	9.2	9.5	9.5
	6H	9.5	10.1	9.8	10.3	10.6	10.7	11.2	11.0	11.5	11.8	11.8
	8H	10.7	11.2	11.0	11.5	11.8	11.9	12.4	12.3	12.7	13.0	13.0
	12H	12.0	12.5	12.4	12.8	13.1	13.3	13.8	13.7	14.1	14.4	14.4
4H	2H	3.2	3.8	3.5	4.0	4.3	3.7	4.3	4.0	4.6	4.8	4.8
	3H	6.9	7.4	7.3	7.7	8.0	7.8	8.3	8.1	8.6	8.9	8.9
	4H	9.0	9.4	9.4	9.7	10.1	9.8	10.2	10.2	10.6	10.9	10.9
	6H	11.3	11.6	11.7	12.0	12.4	12.2	12.6	12.6	12.9	13.3	13.3
	8H	12.5	12.8	12.9	13.2	13.6	13.6	13.9	14.0	14.3	14.7	14.7
	12H	14.0	14.2	14.4	14.6	15.1	15.1	15.4	15.5	15.8	16.2	16.2
8H	4H	10.0	10.3	10.4	10.7	11.1	10.6	10.9	11.0	11.3	11.7	11.7
	6H	12.4	12.7	12.9	13.1	13.5	13.2	13.4	13.6	13.8	14.3	14.3
	8H	13.8	14.0	14.3	14.5	14.9	14.7	14.9	15.2	15.4	15.8	15.8
	12H	15.5	15.6	16.0	16.1	16.6	16.5	16.6	17.0	17.1	17.6	17.6
12H	4H	10.2	10.5	10.7	10.9	11.3	10.8	11.0	11.2	11.4	11.9	11.9
	6H	12.8	13.0	13.3	13.4	13.9	13.5	13.7	13.9	14.1	14.6	14.6
	8H	14.3	14.5	14.8	15.0	15.4	15.1	15.3	15.6	15.7	16.2	16.2
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.1					+0.2 / -0.1					
S = 1.5H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3					
S = 2.0H		+0.5 / -0.5					+0.5 / -0.5					
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 1900lm Total Luminous Flux												

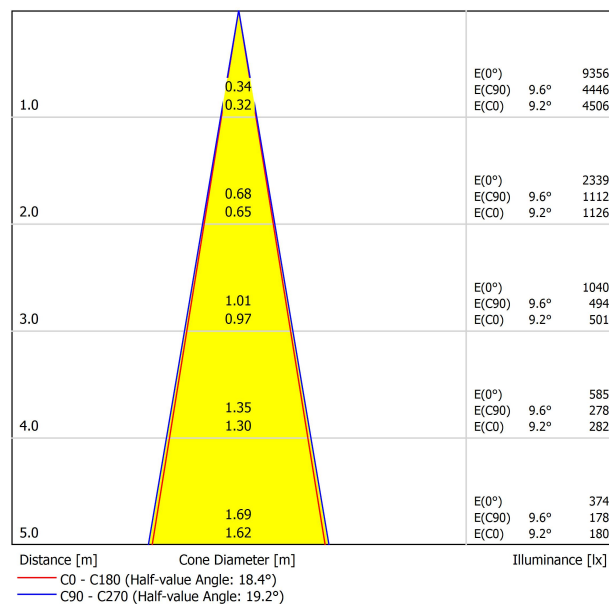

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

