




DIMENSIONES

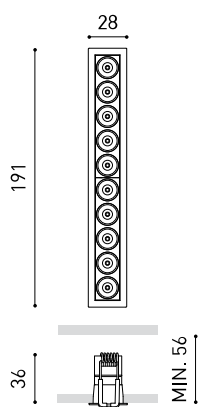

Nombre	BLACK FOSTER MICRO RECESSED 10 3500K N
Referencia	A4145013N
Color	Negro
RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

Nombre	BLACK FOSTER MICRO RECESSED 10 3500K N
Referencia	A4145013N
Color	Negro
RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flujo Luminoso	1650 lm
Temperatura de color	3500 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	14 W
Corriente	500 mA
Eficacia	118 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 60.000h

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo Luminoso	1650 lm
Temperatura de color	3500 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	14 W
Corriente	500 mA
Eficacia	118 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 60.000h

Eficiencia Lumínica	87%
Ángulo del haz de luz	37°

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia Lumínica	87%
Ángulo del haz de luz	37°

Driver	Incluido
Potencia del sistema	16,22 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Incluido
Potencia del sistema	16,22 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	24 x 187 mm
Peso	268 g
Peso con embalaje	248 g
Dimensiones embalaje	256x61x50 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	24 x 187 mm
Peso	268 g
Peso con embalaje	248 g
Dimensiones embalaje	256x61x50 mm
Unidades por embalaje	1

Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato




Black Foster Micro es una proeza de ingeniería que traslada el aclamado efecto «The Invisible Black» a una luminaria hiper-reducida. Su diminuto tamaño y finísimo marco ofrecen una estética de 'trimless visual' que se une a una presencia casi inapreciable debido a sus dimensiones compactas. Black Foster Micro está destinado a iluminación general o de acento y puede aplicarse en proyectos que persiguen el mínimo protagonismo de la iluminación en el techo.

DIAGRAMA POLAR



DIAGRAMA CÓNICO

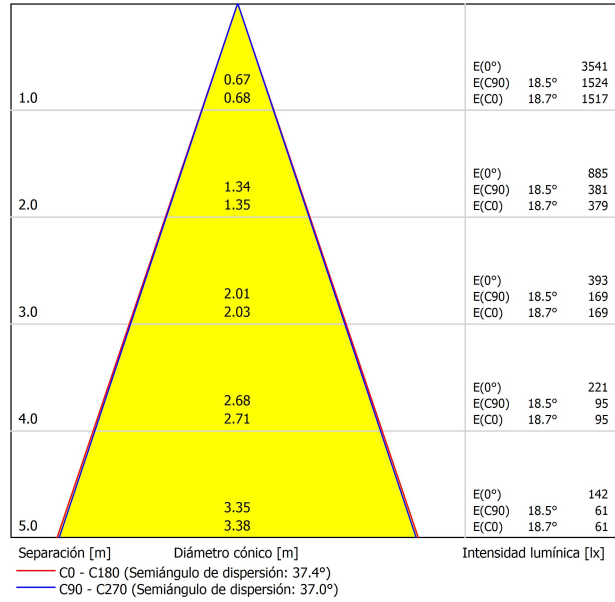

UGR

Valoración de deslumbramiento según UGR													
ρ Techo	70	70	50	50	30	70	50	50	30	30	30	30	
ρ Paredes	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	30	
ρ Suelo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Tamaño del local X Y		Mirado en perpendicular al eje de lámpara					Mirado longitudinalmente al eje de lámpara						
2H	2H	11.8	12.4	12.0	12.6	12.8	11.8	12.5	12.1	12.7	12.9	12.9	
	3H	11.9	12.4	12.1	12.7	12.9	11.9	12.5	12.2	12.7	13.0	13.0	
	4H	12.1	12.6	12.4	12.9	13.1	12.1	12.7	12.4	12.9	13.2	13.2	
	6H	12.5	13.0	12.8	13.2	13.5	12.5	13.0	12.8	13.3	13.6	13.6	
	8H	12.8	13.3	13.2	13.6	13.9	12.9	13.3	13.2	13.6	13.9	13.9	
	12H	13.4	13.8	13.7	14.1	14.4	13.4	13.9	13.7	14.2	14.5	14.5	
4H	2H	11.6	12.2	11.9	12.4	12.7	11.7	12.2	12.0	12.5	12.8	12.8	
	3H	11.9	12.3	12.2	12.6	12.9	11.9	12.4	12.3	12.7	13.0	13.0	
	4H	12.2	12.6	12.6	13.0	13.3	12.3	12.6	12.6	13.0	13.3	13.3	
	6H	12.9	13.2	13.3	13.6	13.9	13.0	13.3	13.4	13.6	14.0	14.0	
	8H	13.5	13.7	13.9	14.1	14.5	13.5	13.8	13.9	14.1	14.5	14.5	
	12H	14.3	14.5	14.7	14.9	15.4	14.3	14.5	14.7	14.9	15.4	15.4	
8H	4H	12.4	12.7	12.8	13.1	13.5	12.4	12.7	12.8	13.1	13.5	13.5	
	6H	13.3	13.5	13.8	13.9	14.4	13.4	13.6	13.8	14.0	14.4	14.4	
	8H	14.1	14.3	14.6	14.7	15.2	14.1	14.3	14.6	14.7	15.2	15.2	
	12H	15.2	15.4	15.7	15.8	16.3	15.2	15.4	15.7	15.8	16.3	16.3	
12H	4H	12.4	12.7	12.9	13.1	13.5	12.5	12.7	12.9	13.1	13.5	13.5	
	6H	13.5	13.6	13.9	14.1	14.5	13.5	13.7	14.0	14.1	14.6	14.6	
	8H	14.4	14.5	14.8	15.0	15.5	14.4	14.5	14.9	15.0	15.5	15.5	
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias													
S = 1.0H	+3.5 / -1.3					+3.6 / -1.3							
S = 1.5H	+6.0 / -1.6					+6.0 / -1.6							
S = 2.0H	+8.0 / -1.7					+8.0 / -1.9							
Tabla estándar Sumando de corrección	---					---							
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 1650lm Flujo luminoso total													



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

