




## DIMENSIONES



## ACCESORIOS

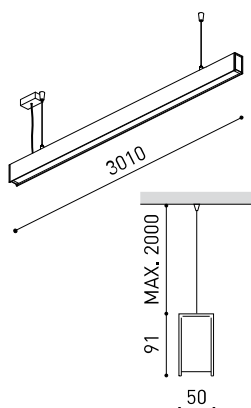

WIRE TRIMLESS ACCESSORY



TRIMLESS TOOL

## PRODUCTO

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Nombre     | FIFTY+ UGR SUSP 300 DIM DALI 4000K NT |
| Referencia | A4462422NT                            |
| Color      | Negro Texturado                       |
| RAL        | 9005                                  |
| Categoría  | SUSPENSION                            |

## FUENTE DE LUZ

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo                             | LED              |
| Flujo Luminoso                   | 7200 lm          |
| Temperatura de color             | 4000 K           |
| Estabilidad cromática            | MacAdam Step 2   |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90         |
| Potencia                         | 46,2 W           |
| Corriente                        | 700 mA           |
| Eficacia                         | 156 lm/W         |
| Horas de Vida del LED            | L80B10 > 60.000h |

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia Luminica   | 47% |
| Ángulo del haz de luz | 62° |

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Driver                       | Incluido  |
| Potencia del sistema         | 52,68 W   |
| Tensión                      | 220V/240V |
| Frecuencia                   | 50/60 Hz  |
| Regulación                   | DALI      |
| Clase de seguridad eléctrica | ⚡         |

## OTROS DATOS

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Estanqueidad                | IP20                     |
| Control inalámbrico         | Consultar                |
| Longitud del cable          | Max. 2 m                 |
| Tensor de regulación rápida | Sí                       |
| Difusor incluido            | Sí                       |
| Peso                        | 9160 g                   |
| Peso con embalaje           | 13310 g                  |
| Dimensiones embalaje        | Ø157,5 x 3140 mm         |
| Unidades por embalaje       | 1                        |
| Materiales                  | Aluminio / Policarbonato |



Fifty + es la perfilera de iluminación longitudinal para aplicación de Suspensión, de forma individual. Fifty + aporta luz funcional y apoyo visual para marcar las líneas, volúmenes y tránsitos que se definen en la arquitectura. Cuenta con un difusor Opal que dispersa la luz y otro UGR que reduce el ángulo de deslumbramiento. Ambos se instalan como una única pieza en todo su recorrido para no interrumpir el haz de luz.

DIAGRAMA POLAR


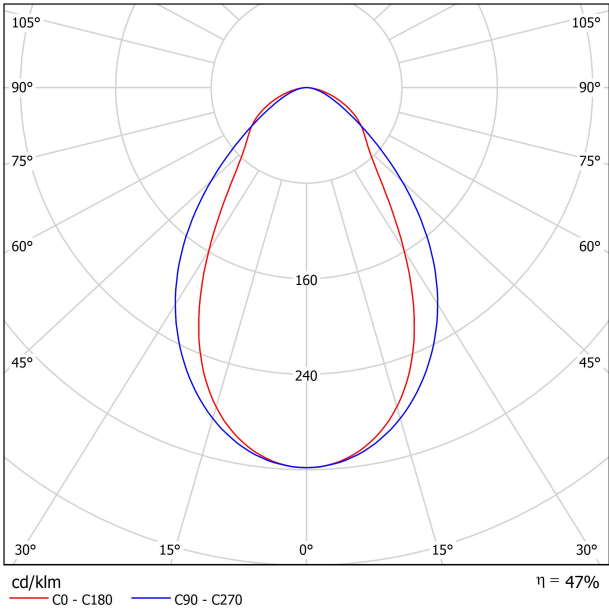


DIAGRAMA CÓNICO

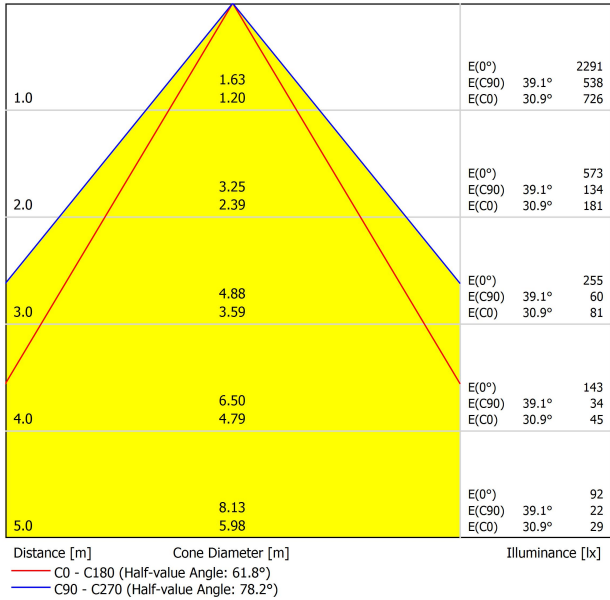

UGR

| Glare Evaluation According to UGR                                 |     |                                                |      |      |      |      |                                         |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                   |     | 70                                             | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                      | 70   | 50   | 50   | 30   | 30   |
| p Ceiling                                                         |     | 70                                             | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                      | 70   | 50   | 50   | 30   | 30   |
| p Walls                                                           |     | 50                                             | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                      | 30   | 50   | 30   | 30   | 30   |
| p Floor                                                           |     | 20                                             | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                      | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Room Size X Y                                                     |     | Viewing direction at right angles to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel to lamp axis |      |      |      |      |      |
| 2H                                                                | 2H  | 15.6                                           | 16.6 | 15.9 | 16.8 | 17.1 | 15.0                                    | 16.1 | 15.3 | 16.3 | 16.5 | 16.5 |
|                                                                   | 3H  | 17.3                                           | 18.2 | 17.6 | 18.5 | 18.7 | 16.1                                    | 17.1 | 16.4 | 17.3 | 17.6 | 17.6 |
|                                                                   | 4H  | 17.9                                           | 18.7 | 18.2 | 19.0 | 19.3 | 16.5                                    | 17.4 | 16.8 | 17.6 | 17.9 | 17.9 |
|                                                                   | 6H  | 18.2                                           | 19.1 | 18.6 | 19.4 | 19.7 | 16.8                                    | 17.6 | 17.1 | 17.9 | 18.2 | 18.2 |
|                                                                   | 8H  | 18.4                                           | 19.1 | 18.7 | 19.4 | 19.8 | 16.8                                    | 17.6 | 17.2 | 17.9 | 18.2 | 18.2 |
| 4H                                                                | 2H  | 15.9                                           | 16.8 | 16.2 | 17.0 | 17.3 | 15.4                                    | 16.3 | 15.7 | 16.6 | 16.8 | 16.8 |
|                                                                   | 3H  | 17.8                                           | 18.5 | 18.1 | 18.8 | 19.1 | 16.7                                    | 17.5 | 17.1 | 17.8 | 18.1 | 18.1 |
|                                                                   | 4H  | 18.5                                           | 19.1 | 18.9 | 19.5 | 19.8 | 17.2                                    | 17.9 | 17.6 | 18.2 | 18.6 | 18.6 |
|                                                                   | 6H  | 19.0                                           | 19.6 | 19.4 | 19.9 | 20.3 | 17.6                                    | 18.2 | 18.0 | 18.5 | 18.9 | 18.9 |
|                                                                   | 8H  | 19.2                                           | 19.7 | 19.6 | 20.1 | 20.5 | 17.7                                    | 18.2 | 18.2 | 18.6 | 19.0 | 19.0 |
| 8H                                                                | 2H  | 15.9                                           | 16.8 | 16.2 | 17.0 | 17.3 | 15.4                                    | 16.3 | 15.7 | 16.6 | 16.8 | 16.8 |
|                                                                   | 3H  | 17.8                                           | 18.5 | 18.1 | 18.8 | 19.1 | 16.7                                    | 17.5 | 17.1 | 17.8 | 18.1 | 18.1 |
|                                                                   | 4H  | 18.5                                           | 19.1 | 18.9 | 19.5 | 19.8 | 17.2                                    | 17.9 | 17.6 | 18.2 | 18.6 | 18.6 |
|                                                                   | 6H  | 19.2                                           | 19.6 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 18.0                                    | 18.4 | 18.4 | 18.8 | 19.3 | 19.3 |
|                                                                   | 8H  | 19.5                                           | 19.8 | 19.9 | 20.3 | 20.7 | 18.2                                    | 18.5 | 18.6 | 19.0 | 19.4 | 19.4 |
| 12H                                                               | 12H | 19.6                                           | 19.9 | 20.1 | 20.4 | 20.9 | 18.3                                    | 18.6 | 18.8 | 19.1 | 19.6 | 19.6 |
|                                                                   | 4H  | 18.6                                           | 19.1 | 19.0 | 19.5 | 19.9 | 17.5                                    | 18.0 | 17.9 | 18.4 | 18.8 | 18.8 |
|                                                                   | 6H  | 19.2                                           | 19.6 | 19.7 | 20.0 | 20.5 | 18.0                                    | 18.4 | 18.5 | 18.8 | 19.3 | 19.3 |
|                                                                   | 8H  | 19.5                                           | 19.8 | 20.0 | 20.3 | 20.8 | 18.2                                    | 18.5 | 18.7 | 19.0 | 19.5 | 19.5 |
| Variation of the observer position for the luminaires distances S |     |                                                |      |      |      |      |                                         |      |      |      |      |      |
| S = 1.0H                                                          |     | +0.3 / -0.3                                    |      |      |      |      | +0.3 / -0.5                             |      |      |      |      |      |
| S = 1.5H                                                          |     | +0.5 / -0.4                                    |      |      |      |      | +1.2 / -1.2                             |      |      |      |      |      |
| S = 2.0H                                                          |     | +0.9 / -0.9                                    |      |      |      |      | +2.3 / -1.8                             |      |      |      |      |      |
| Standard table                                                    |     | BK05                                           |      |      |      |      | BK03                                    |      |      |      |      |      |
| Correction Summand                                                |     | -7.0                                           |      |      |      |      | -8.5                                    |      |      |      |      |      |
| Corrected Glare Indices referring to 7200lm Total Luminous Flux   |     |                                                |      |      |      |      |                                         |      |      |      |      |      |

# WIRE TRIMLESS ACCESSORY


## FIFTY SUSPENSION

ARKOSLIGHT®


### FEED



| PRODUCT   |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Model     | Mains Trimless                                                                       |
| Reference | A023-00-01-   W   N                                                                  |
| Colour    | W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input checked="" type="checkbox"/> RAL 9005 |
| Category  | Accessories                                                                          |



| PRODUCT   |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Model     | Mains Thick Trimless                                                                 |
| Reference | A023-00-02-   W   N                                                                  |
| Colour    | W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input checked="" type="checkbox"/> RAL 9005 |
| Category  | Accessories                                                                          |



Wire Trimless Accessory es una colección de accesorios que permiten instalar los tensores y cables de las luminarias de suspensión de Arkoslight directamente desde el techo, sin ningún lorón ni anclaje visto. Se logra así una aplicación minimalista y visualmente limpia en el espacio.

Con los Wire Trimless Accessory los elementos adyacentes al techo del producto estándar (florones, anclajes, cajas de driver...) se esconden a través de una simple aplicación de empotramiento.


Wire Trimless Accessory reduce el peso visual de la instalación y genera una estética extremadamente minimalista. Los cables nacen desde el material en el techo como parte de la estructura. Este detalle genera una disposición mucho más pura y esencial, especialmente, en composiciones de varias unidades.

## FASTENING



| PRODUCT   |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Model     | Steel Cable Trimless                                                                 |
| Reference | A023-00-05-   W   N                                                                  |
| Colour    | W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input checked="" type="checkbox"/> RAL 9005 |
| Category  | Accessories                                                                          |

As many pieces as needed  
acording to your product



Wire Trimless Accessory es una colección de accesorios que permiten instalar los tensores y cables de las luminarias de suspensión de Arkoslight directamente desde el techo, sin ningún lorón ni anclaje visto. Se logra así una aplicación minimalista y visualmente limpia en el espacio.

Con los Wire Trimless Accessory los elementos adyacentes al techo del producto estándar (florones, anclajes, cajas de driver...) se esconden a través de una simple aplicación de empotramiento.

Wire Trimless Accessory reduce el peso visual de la instalación y genera una estética extremadamente minimalista. Los cables nacen desde el material en el techo como parte de la estructura. Este detalle genera una disposición mucho más pura y esencial, especialmente, en composiciones de varias unidades.





INSTALLATION GUIDE


[https://youtu.be/sa\\_xAgj4ji4](https://youtu.be/sa_xAgj4ji4)



## PRODUCT

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Model     | Trimless Tool <b>D20 X D52 MM</b> |
| Reference | A478-00-01                        |
| Category  | Accessories                       |





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann


INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

