



DIMENSIONES



| | |
|------------|-------------------------------|
| Nombre | REC SLIM DIM PUSH 3000K PAINT |
| Referencia | A4570031PR |
| Color | Imprimación |
| Categoría | WALL, FLOOR & PORTABLE |

PRODUCTO

REC SLIM DIM PUSH 3000K PAINT
A4570031PR
Imprimación
WALL, FLOOR & PORTABLE

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Tipo | LED |
| Flujo Luminoso | 3800 lm |
| Temperatura de color | 3000 K |
| Estabilidad cromática | MacAdam Step 2 |
| Índice de reproducción cromática | CRI>90 |
| Potencia | 27 W |
| Corriente | 700 mA |
| Eficacia | 141 lm/W |
| Horas de Vida del LED | L80B10 >60.000h |


FUENTE DE LUZ

LED
3800 lm
3000 K
MacAdam Step 2
CRI>90
27 W
700 mA
141 lm/W
L80B10 >60.000h


| | |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia Lumínica | 69% |
| Ángulo del haz de luz | 97° |

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

69%
97°

| | |
|------------------------------|--|
| Driver | Incluido |
| Potencia del sistema | 30,93 W |
| Tensión | 220V/240V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Regulación | Push |
| Clase de seguridad eléctrica |  |

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido
30,93 W
220V/240V
50/60 Hz
Push


| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Estanqueidad | IP20 |
| Control inalámbrico | Consultar |
| Peso | 1150 g |
| Peso con embalaje | 1250 g |
| Dimensiones embalaje | 342 x 183 x 37 mm |
| Unidades por embalaje | 1 |
| Materiales | Aluminio / Polimetilmetacrilato |

OTROS DATOS

IP20
Consultar
1150 g
1250 g
342 x 183 x 37 mm
1
Aluminio / Polimetilmetacrilato



Rec es un aplique LED especialmente indicado para funciones de iluminación indirecta. Se trata de una luminaria que encaja a la perfección en proyectos que priorizan el confort de la iluminación indirecta pero precisan de un caudal de luz alto. Formalmente se plasma en un ortodrodo estilizado, de líneas puras y diseño minimalista.

DIAGRAMA POLAR


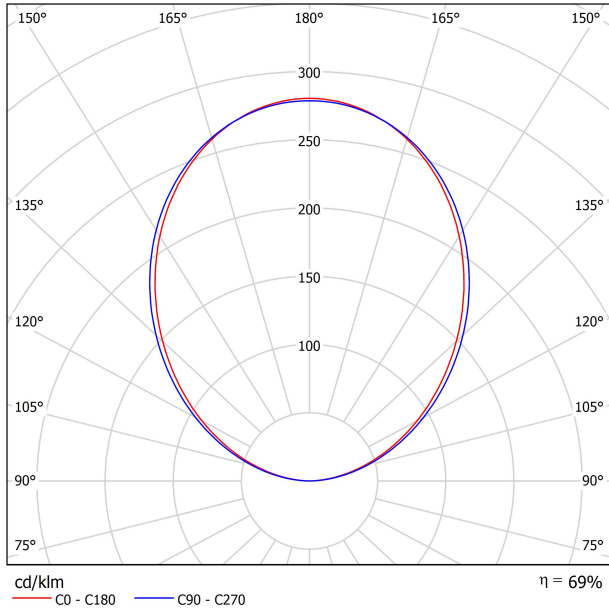


DIAGRAMA CÓNICO



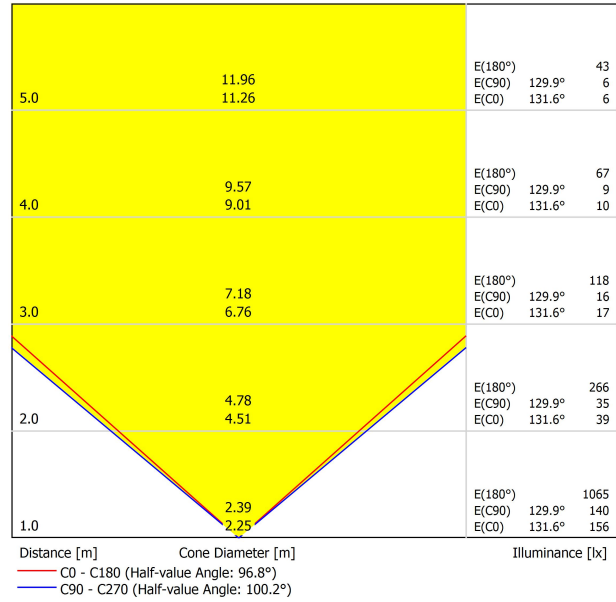

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

