



## GRÖÖE



## ZUBEHÖR



CONNECTOR IP67



ANTI-GLARE SCREEN

## PRODUKT

Name	SKIP FLOOD 2700K OX
Artikelnummer	A49701300X
Farbe	Oxidon Strukturiert
Kategorie	OUTDOOR

## LICHTQUELLE

Typ	LED
Bruttolichtstrom	620 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	5,5 W
Stromstärke	500 mA
Lichtausbeute	113 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 >108.000h

## LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	89%
Abstrahlwinkel	35°

## LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

Driver	Inklusiv
Leistungswerte des Systems	6,86 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	No Dim
Schutzklasse	<input type="checkbox"/>


## ANDERE DATEN

Dichtigkeit	IP65
Schwenkwinkel	360°
Drehwinkel	360°
Verwendung im Aussenbereich	Ja
Gewicht	510 g
Gewicht inkl. Verpackung	620 g
Abmessungen der Verpackung	226 x 159 x 90 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat




Dieser Außenstrahler vereint Einfachheit, Funktionalität und Ästhetik. Die zaghafte Präsenz dieses Strahlers auf einem Pflock verleiht dem beleuchteten Objekt mit seinem vielseitigen Licht die volle Aufmerksamkeit.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

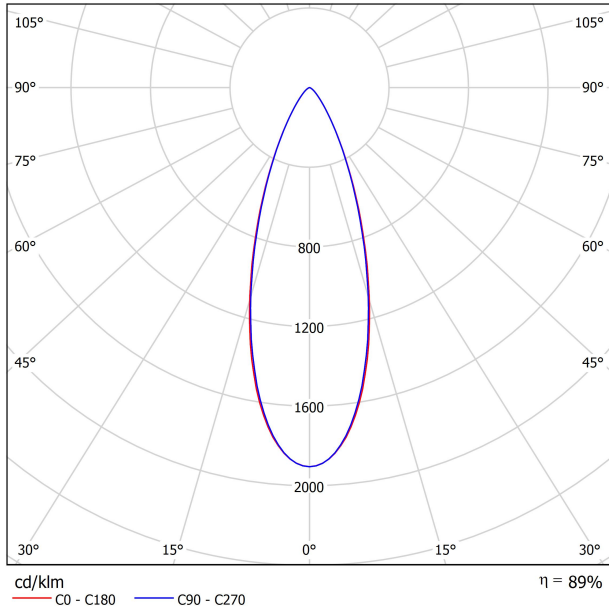

KEGELDIAGRAMM

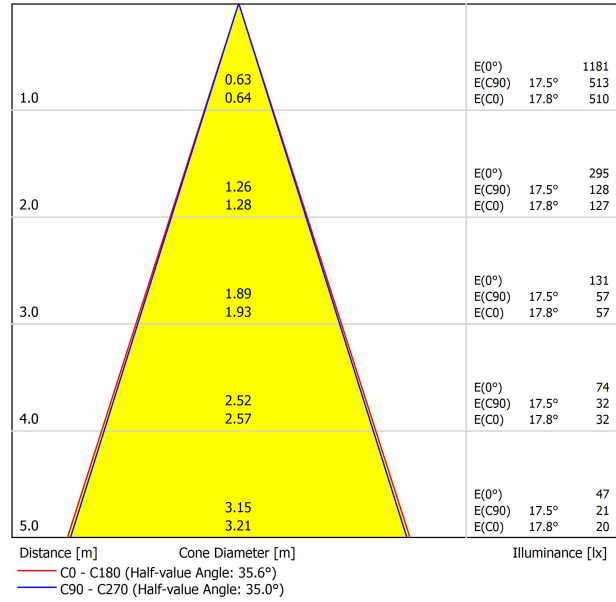

# IP67 CONNECTOR

ARKOSLIGHT

OPTIONAL ACCESSORY



	PRODUCT
Model	Connector IP67 No Dim
Reference	0434-01- 81   N
Category	Accessories

For cable  $\varnothing 4,5 - 7,5\text{mm}$  | section  $\leq 1,5\text{mm}^2$

# IP67 CONNECTOR

ARKOSLIGHT

OPTIONAL ACCESSORY



	PRODUCT
Model	Connector IP67 No Dim T-Share
Reference	0434-01- 82   N
Category	Accessories

For cable Ø4,5 -7,5mm | section ≤ 1,5mm<sup>2</sup>



	PRODUCT
Model	SKIP Anti-glare Screen
Reference	<b>A497-00-00   GT   OX  </b>
Category	Accessories



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

