




Accessoires

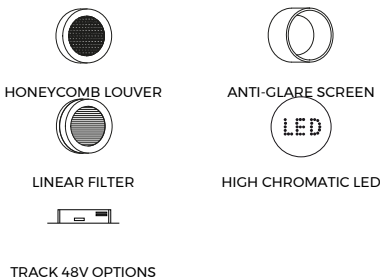

TRACK 48V OPTIONS

Prix



PRODUIT

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Nom       | COCO 48V SHORT TW 1800K-4000K MEDIUM DIM DALI NTW |
| Référence | A4981227NTW-S                                     |
| Coleur    | Noir Texturé - Rail Blanc                         |
| RAL       | 9005                                              |
| Catégorie | TRACK LIGHTS                                      |

SOURCE DE LUMIÈRE

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Type                               | LED                                          |
| Flux lumineux brut                 | 850 lm                                       |
| Température de couleur             | 1800 - 4000 K - Autres K, veuillez consulter |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 3                               |
| Indice de reproduction chromatique | CRI>90                                       |
| Puissance                          | 8,5 W                                        |
| Courant                            | 500 mA                                       |
| Efficacité                         | 100 lm/W                                     |
| Durée de vie de la LED             | L80B10 >55.000h                              |
| Classe d'efficacité énergétique    | F                                            |

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 87% |
| Angle du faisceau lumineux | 42° |

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Valeurs de puissance du système | 9,92 W                                |
| Tension                         | 48Vdc                                 |
| Variation d'intensité           | DALI - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique   | II                                    |

D'AUTRES DONNÉES

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Étanchéité                | IP20                                                    |
| Contrôle sans fil         | Veuillez consulter                                      |
| Angle d'inclinaison       | 90°                                                     |
| Angle de rotation         | 360°                                                    |
| Type de rail              | Track 48V                                               |
| Poids                     | 154 g                                                   |
| Poids avec emballage      | 235 g                                                   |
| Dimensions de l'emballage | 210 x 164 x 57 mm                                       |
| Unités par emballage      | 1                                                       |
| Matériaux                 | Aluminium / Polycarbonate / Polyméthacrylate De Méthyle |

Une solution légère et puissante. Coco est un projecteur avec une distribution de lumière qualitative et uniforme. Avec ses quatre angles d'ouverture — flood, medium, spot et superspot- sa rotation à 360° et son inclinaison à 90°, il offre une grande liberté d'émission. Il dispose d'un rapport lm/W exceptionnel, auquel peuvent s'ajouter différentes options : ant glare honeycomb et ant glare screen, qui réduisent l'éblouissement pour favoriser le confort visuel, et le filtre linéaire qui définit une distribution linéaire de la lumière. Coco invite à interagir avec la lumière dans une version à régulateur intégré permettant de régler l'intensité souhaité pour chaque luminaire. Sa version tunable white reproduit les effets de la lumière naturelle à travers la régulation de l'intensité et de la température chromatique.



Diagramme polaire


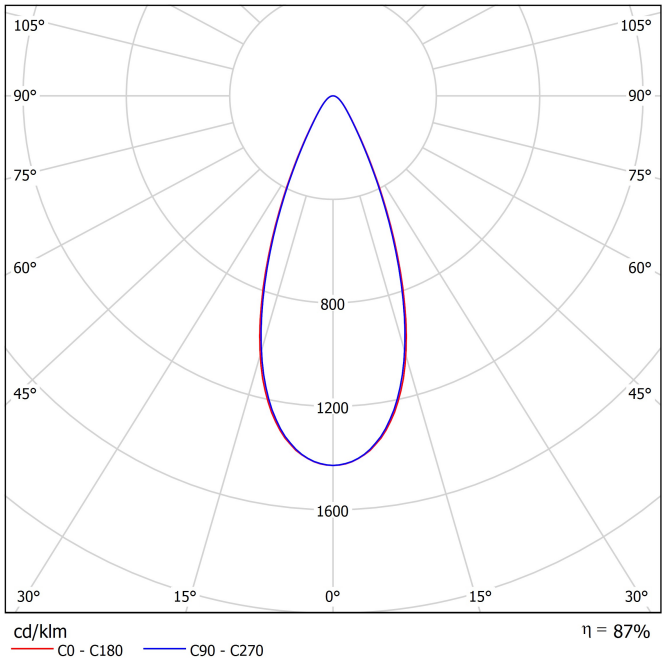


Diagramme conique



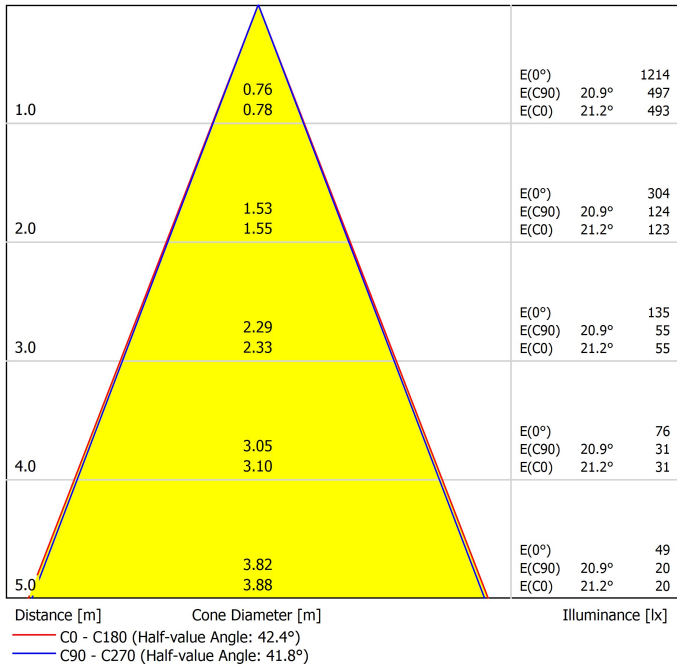

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

