



#### DIMENSIONI



#### ACCESSORI



DRIVER OPTIONS

Nome	REC OUTDOOR DIM DALI 2700K OX
Articolo	A51600200X
Colore	Ossido Strutturato
Categoria	OUTDOOR

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	975 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	6,8 W
Corrente	500 mA
Efficienza	143 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h

Efficienza luminosa	36%
Angolo del fascio di luce	114°

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	7,97 W
Tensione	48Vdc
Regolazione	DALI
Classe di isolamento elettrico	III

Tenuta stagna	IP65
Uso in esterni	Sì
Peso	0,83 g
Peso compresso l'imballaggio	0,93 g
Dimensioni dell'imballaggio	299 x 135 x 52 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polycarbonato

#### PRODOTTO

#### SORGENTE DI LUCE

#### APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

#### APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

#### ALTRI DATI



Distinta per la sua proporzionalità e geometria, la collezione Rec scopre —e conquista— gli esterni. Questo nuovo applique da esterno conserva la snella complessione della sua modalità per interni con una proiezione di 180° che illumina soffitto e pareti. È disponibile in due versioni a seconda della provenienza della luce: in versione unidirezionale, con opzione up light o down light, e in versione Double, caratterizzata dal suo flusso bidirezionale. In entrambe, l'illuminazione è ambientale e profondamente confortevole.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


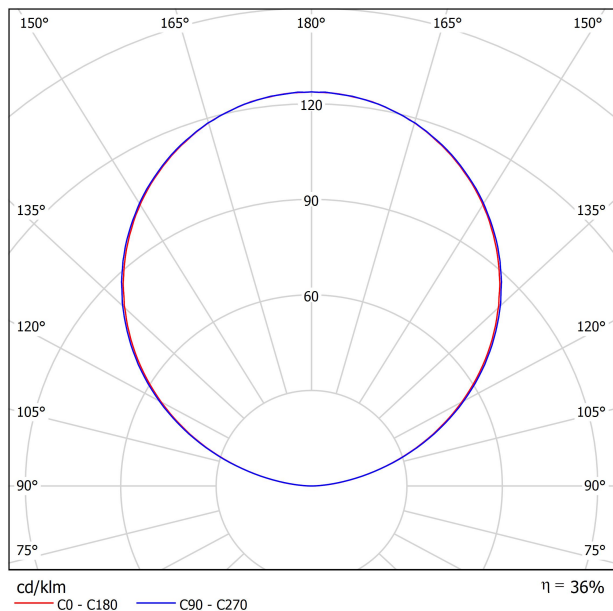


DIAGRAMMA CONICO



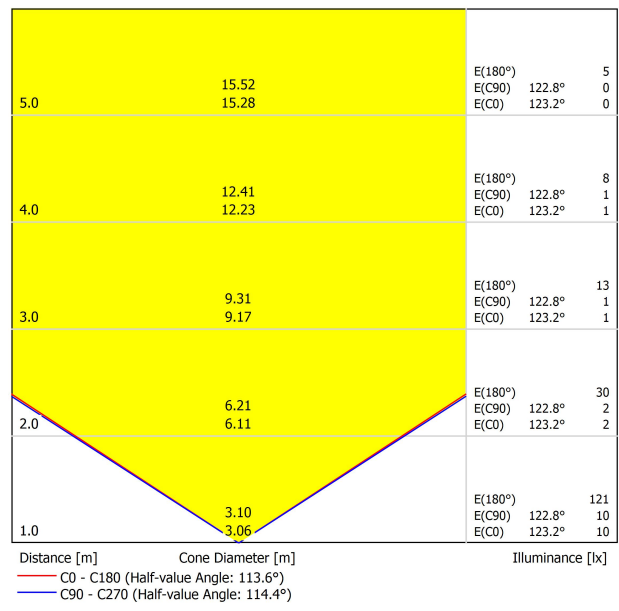

CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	P	V
0434-01-62	150W	48V

220  
240 V~ | IP20 | DRIVER MUST BE PLACED ON REMOTE

DROP VOLTAGE TABLE		CABLE LENGTH (m)			
POWER (W)	CABLE SECTION (mm <sup>2</sup> )	<25	<50	<75	<100
150	0,75	✓	✓	X	X
	1,0	✓	✓	✓	X
	1,5	✓	✓	✓	✓



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

