


Dimensions



Accessoires



DRIVER OPTIONS

PRODUIT

Nom	REC OUTDOOR DOUBLE DIM DALI 3000K WT
Référence	A5170021WT
Couleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	OUTDOOR

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	1810 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	12 W
Efficacité	150 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	58%
Angle du faisceau lumineux	114°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Valeurs de puissance du système	13,73 W
Tension	48Vdc
Variation d'intensité	DALI
Classe d'isolation électrique	II

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP65
Classe d'efficacité énergétique	D
Pour usage extérieur	Oui
Poids	1005 g
Poids avec emballage	1,09 g
Dimensions de l'emballage	299 x 135 x 52 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate



Caractérisée par sa proportionnalité et sa géométrie, la collection Rec découvre - et conquiert - l'extérieur. Ce nouveau luminaire mural d'extérieur conserve la silhouette élancée de l'applique murale intérieure avec une projection de 180° qui baigne le plafond et les murs. Elle est disponible en deux versions en fonction de la source de lumière. Dans une version unidirectionnelle, avec une option ascendante ou descendante, et dans une version Double, parfaite pour un flux bidirectionnel. Dans les deux cas, son éclairage d'ambiance est profondément accueillant.

Diagramme polaire



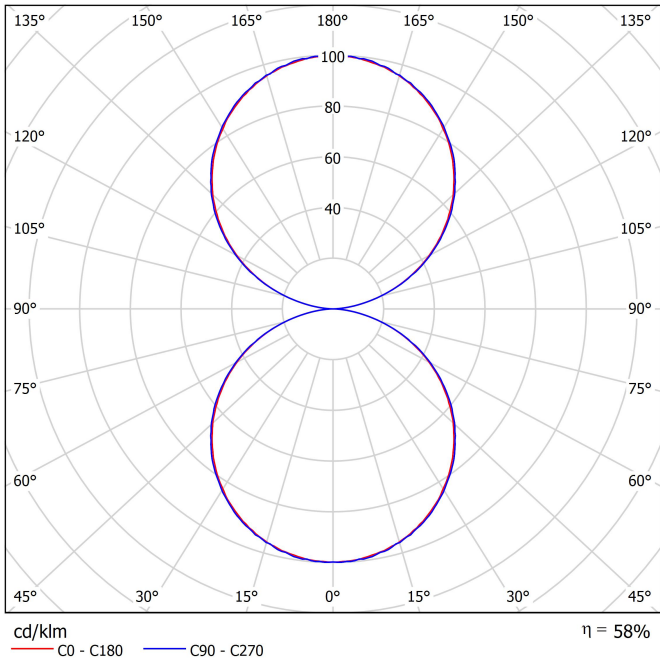


Diagramme conique

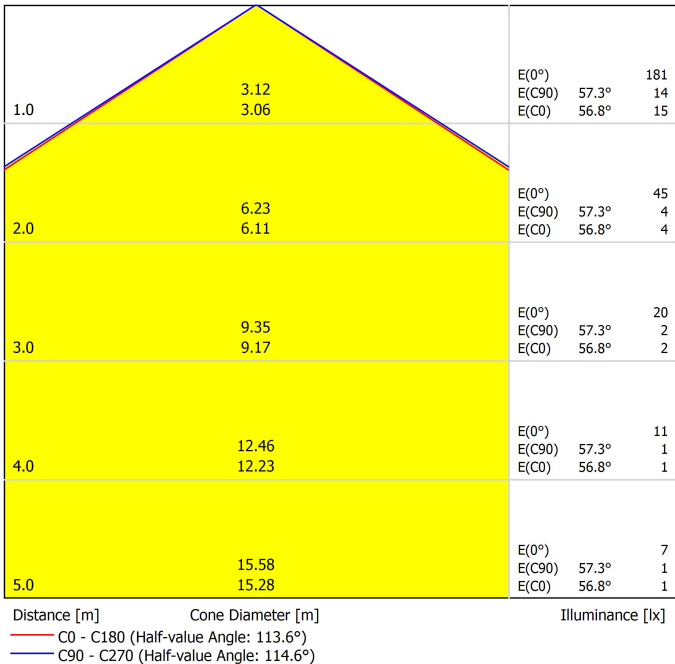


UGR


Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	16.3	17.1	17.1	18.0	19.1	16.3	17.1	17.2	18.0	19.1	
	3H	17.9	18.6	18.8	19.6	20.7	18.0	18.7	18.9	19.6	20.8	
	4H	18.5	19.2	19.4	20.1	21.3	18.6	19.2	19.5	20.2	21.3	
	6H	18.9	19.5	19.8	20.4	21.6	18.9	19.6	19.9	20.5	21.7	
	8H	19.0	19.6	19.9	20.5	21.7	19.0	19.6	20.0	20.6	21.8	
4H	12H	19.0	19.6	20.0	20.5	21.8	19.1	19.6	20.0	20.6	21.8	
	2H	16.7	17.3	17.6	18.3	19.4	16.7	17.4	17.6	18.3	19.5	
	3H	18.5	19.1	19.5	20.0	21.3	18.6	19.1	19.5	20.1	21.3	
	4H	19.2	19.7	20.2	20.7	22.0	19.3	19.8	20.3	20.8	22.0	
	6H	19.7	20.2	20.7	21.1	22.4	19.8	20.2	20.8	21.2	22.5	
8H	12H	19.9	20.3	20.9	21.3	22.5	19.9	20.3	20.9	21.3	22.6	
	2H	16.7	17.3	17.6	18.3	19.4	16.7	17.4	17.6	18.3	19.5	
	3H	18.5	19.1	19.5	20.0	21.3	18.6	19.1	19.5	20.1	21.3	
	4H	19.2	19.7	20.2	20.7	22.0	19.3	19.8	20.3	20.8	22.0	
	6H	19.7	20.2	20.7	21.1	22.4	19.8	20.2	20.8	21.2	22.5	
12H	12H	19.9	20.3	20.9	21.3	22.6	19.9	20.3	20.9	21.3	22.6	
	4H	19.4	19.8	20.4	20.8	22.1	19.5	19.8	20.5	20.8	22.1	
	6H	20.0	20.3	21.0	21.3	22.7	20.1	20.4	21.1	21.4	22.7	
	8H	20.2	20.5	21.3	21.5	22.9	20.3	20.5	21.3	21.5	22.9	
	12H	20.4	20.6	21.4	21.6	23.0	20.4	20.6	21.4	21.6	23.0	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK06					BK06					
Correction		0.8					0.8					
Summand		0.8					0.8					
Corrected Glare Indices referring to 1810lm Total Luminous Flux												



		P	V	D (A x B x C)
CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY	0434-01-62	150W	48V	350 x 30 x 18mm
220 240	V~	IP20	Driver must be placed on remote	



DROPVOLTAGE TABLE		CABLE LENGHT (m)			
POWER (W)	CABLE SECTION (mm²)	<25	<50	<75	<100
150	0,75	✓	✓	✗	✗
	1,0	✓	✓	✓	✗
	1,5	✓	✓	✓	✓



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

