




### Dimensions

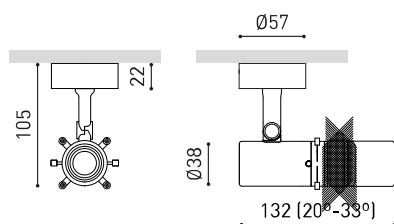

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Nom       | COCO SHAPER SURFACE 20°-33° 4000K WT |
| Référence | A5370102WT                           |
| Couleur   | Blanc Texturé                        |
| RAL       | 9016                                 |
| Catégorie | SURFACE                              |

### PRODUIT

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Type                               | LED                                   |
| Flux lumineux brut                 | 730 lm                                |
| Température de couleur             | 4000 K - Autres K, veuillez consulter |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2                        |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90                              |
| Puissance                          | 6 W                                   |
| Courant                            | 500 mA                                |
| Efficacité                         | 122 lm/W                              |
| Durée de vie de la LED             | L80B10 > 60.000h                      |
| Classe d'efficacité énergétique    | F                                     |

### SOURCE DE LUMIÈRE

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Efficacité lumineuse       | 40-38%  |
| Angle du faisceau lumineux | 20°-33° |

### LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Driver                          | Inclus: Doit être déporté                |
| Valeurs de puissance du système | 7,70 W                                   |
| Tension                         | 220V/240V                                |
| Fréquence                       | 50/60 Hz                                 |
| Variation d'intensité           | Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique   | <input type="checkbox"/>                 |

### LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Étanchéité                | IP20                    |
| Angle d'inclinaison       | 90°                     |
| Angle de rotation         | 350°                    |
| Poids                     | 415 g                   |
| Poids avec emballage      | 589 g                   |
| Dimensions de l'emballage | 200 x 188 x 144 mm      |
| Unités par emballage      | 1                       |
| Matériaux                 | Aluminium / Verre Optic |

### D'AUTRES DONNÉES

La famille Coco présente le nouveau luminaire Coco Shaper pour parfaire vos mises en lumière. Projecteur de découpe compact et puissant, Coco profile la lumière pour donner des effets graphiques grâce à ses lentilles et couteaux ajustables. Fidèle au langage esthétique de sa collection et de taille minimale pour ses performances, Coco Shaper crée des scénographies uniques en projetant le contour géométrique souhaité: des cercles, des polygones quadrilatères ou triangulaires. Il est disponible en version rail 48V et en version encastrée pour une installation ponctuelle. Son choix d'optiques en version fixe de 53° ou variable de 20° à 33°, permet non seulement d'ajuster la taille, mais aussi la clarté et la précision d'une forme.

Diagramme polaire


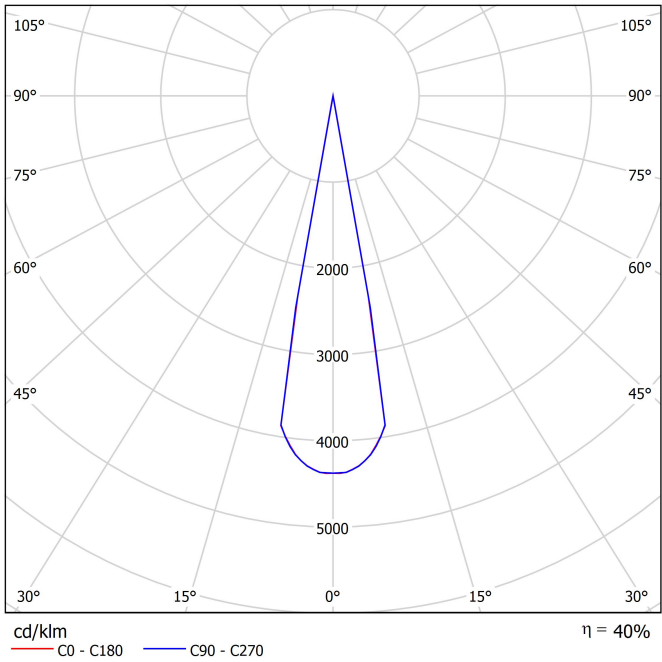


Diagramme conique



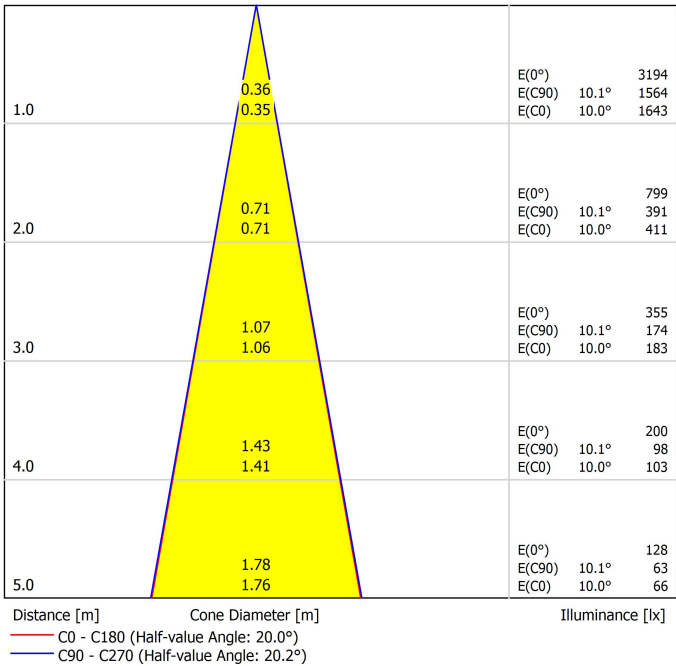

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:


### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

