




Dimensions



Accessoires



PRODUIT

Nom	MR.BEAM SQUARE 3000K GT
Référence	A5500001GT
Coleur	Gris Texturé
RAL	7021
Catégorie	OUTDOOR

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	690 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	8 W
Efficacité	86 lm/W
Durée de vie de la LED	L70B10 >50.000h
Classe d'efficacité énergétique	F

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	60%
Angle du faisceau lumineux	64°

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	8 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	⚡

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP65
Résistance aux chocs	IK07
Pour usage extérieur	Oui
Poids	950 g
Poids avec emballage	1131 g
Dimensions de l'emballage	155 x 126 x 120 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate / Verre Optic



Son design soigné intègre une sphère en verre dans son optique intérieure, utilisant la réfraction pour diriger la lumière vers l'extérieur, ce qui permet de réduire considérablement l'éblouissement et de concentrer le flux lumineux dans un angle défini. Disponible en version cylindrique et orthogonale, Mr. Beam s'intègre naturellement dans les environnements outdoor grâce à un éclairage précis et à la mise en valeur de la matérialité propre à chaque projet.





Diagramme polaire



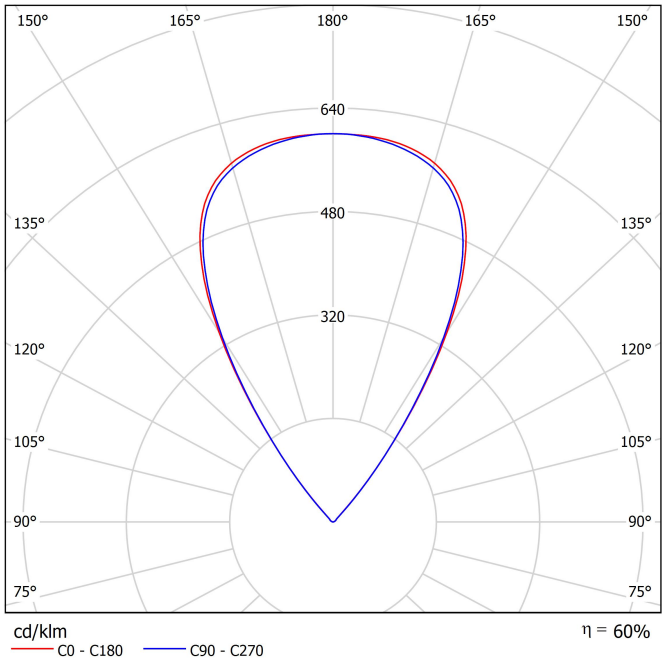


Diagramme conique



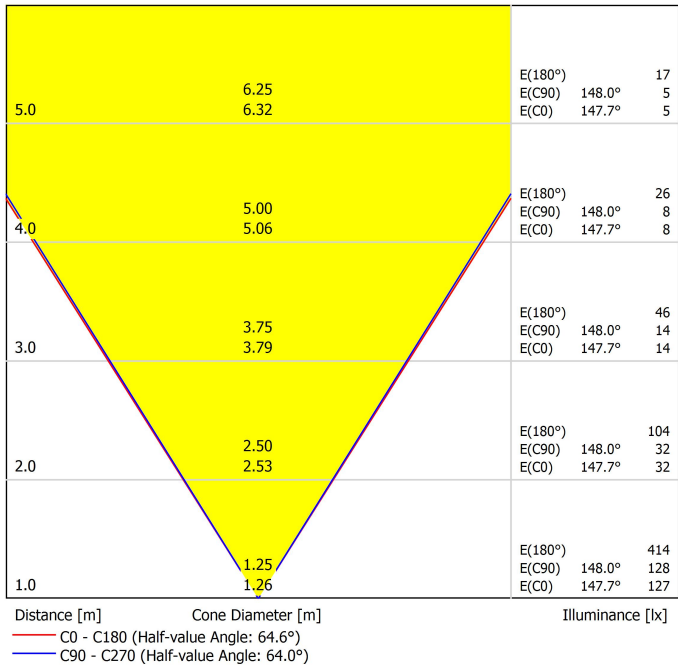

MR BEAM Remote						
DRIVER OPTIONS		n Luminaires	P	I	CCT	Flux
 NO DIM	0434-02-45	1 to 2	5W	300mA	2700K	720 lm
 DALI	0434-02-46	1 to 2			3000K	770 lm
 PHASE CUT	0434-02-48	1				
220 240 V~						



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

